



# C2C

1080p  
H.265

## Smart Home Camera

Simple yet Extremely Powerful.

マグネットベースを備えたフルHD1080p Wi-Fiカメラで、簡単かつ迅速に設置できるように設計されています。

**FHD** 1080p



ナイトビジョン  
最大10m



Supports  
2.4 GHz WiFi



3つのサウンド  
アラートモード



スリープモード



双方向トーク

**H.265** H.265  
ビデオ圧縮



MicroSDカードストレージ  
(最大256 GB) 対応




EZVIZ  
CloudPlay  
Storage

※セキュリティデザインでは録画に使用する  
マイクロSDカードは産業用を推奨しております。




## 広角レンズを備えた フルHD1080p映像

C2CはフルHD1080p映像を配信し、108°の超広角レンズを使用して、より広い範囲のスペースをカバーすることができます。

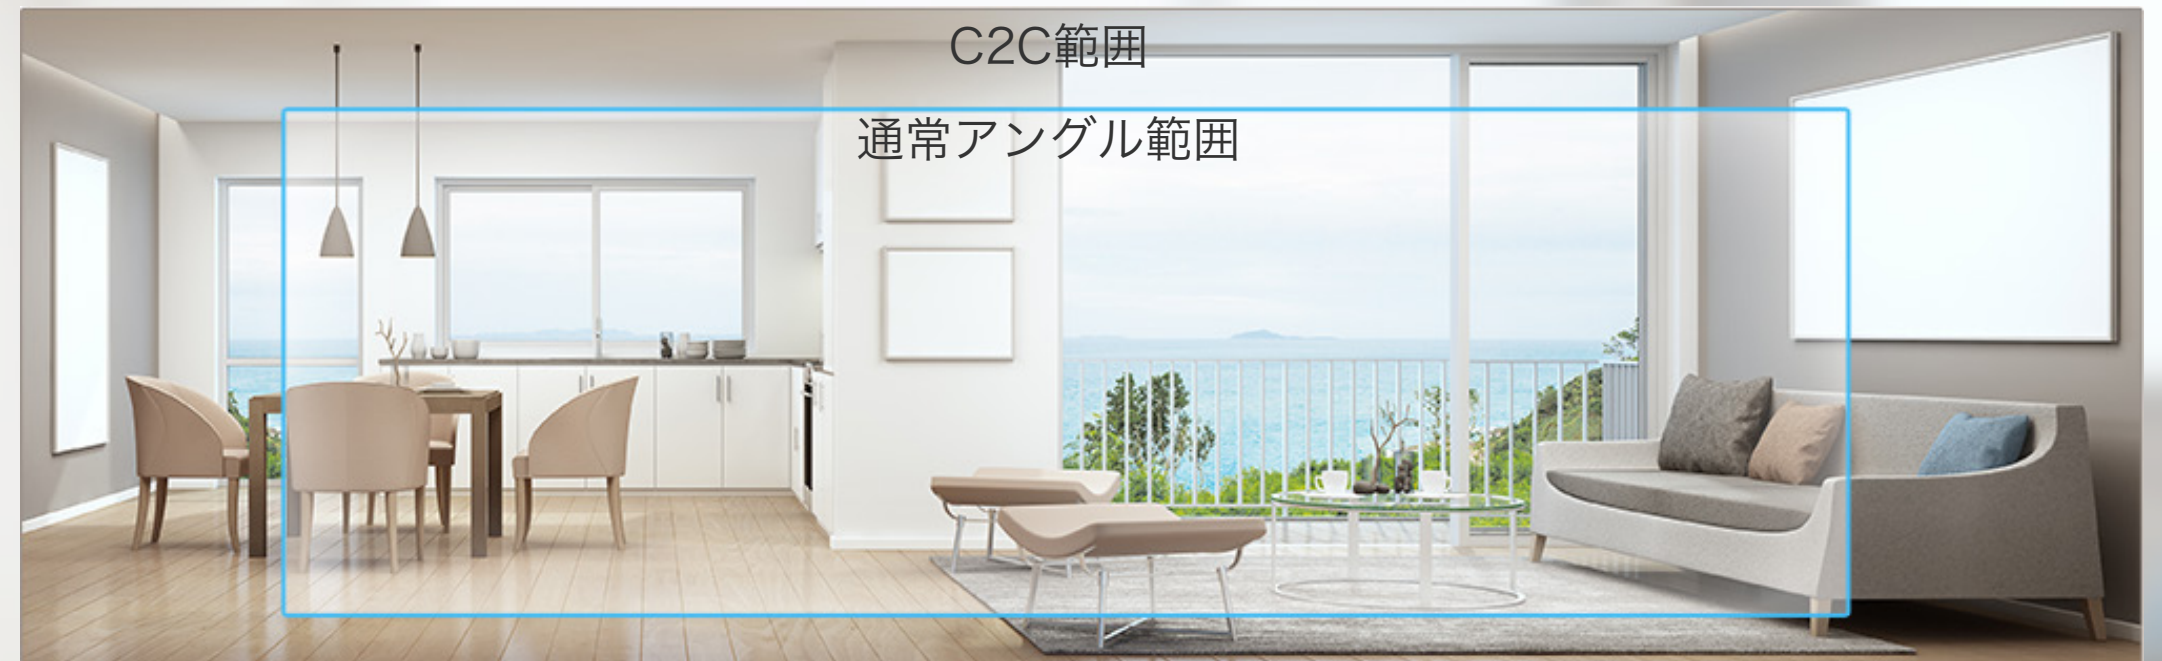

## 昼夜を問わず安全を保ちます

暗くなると、C2Cは自動的に暗視モードに切り替わり、24時間フルHD映像をカバーし、最大10メートルの暗視を確保します。

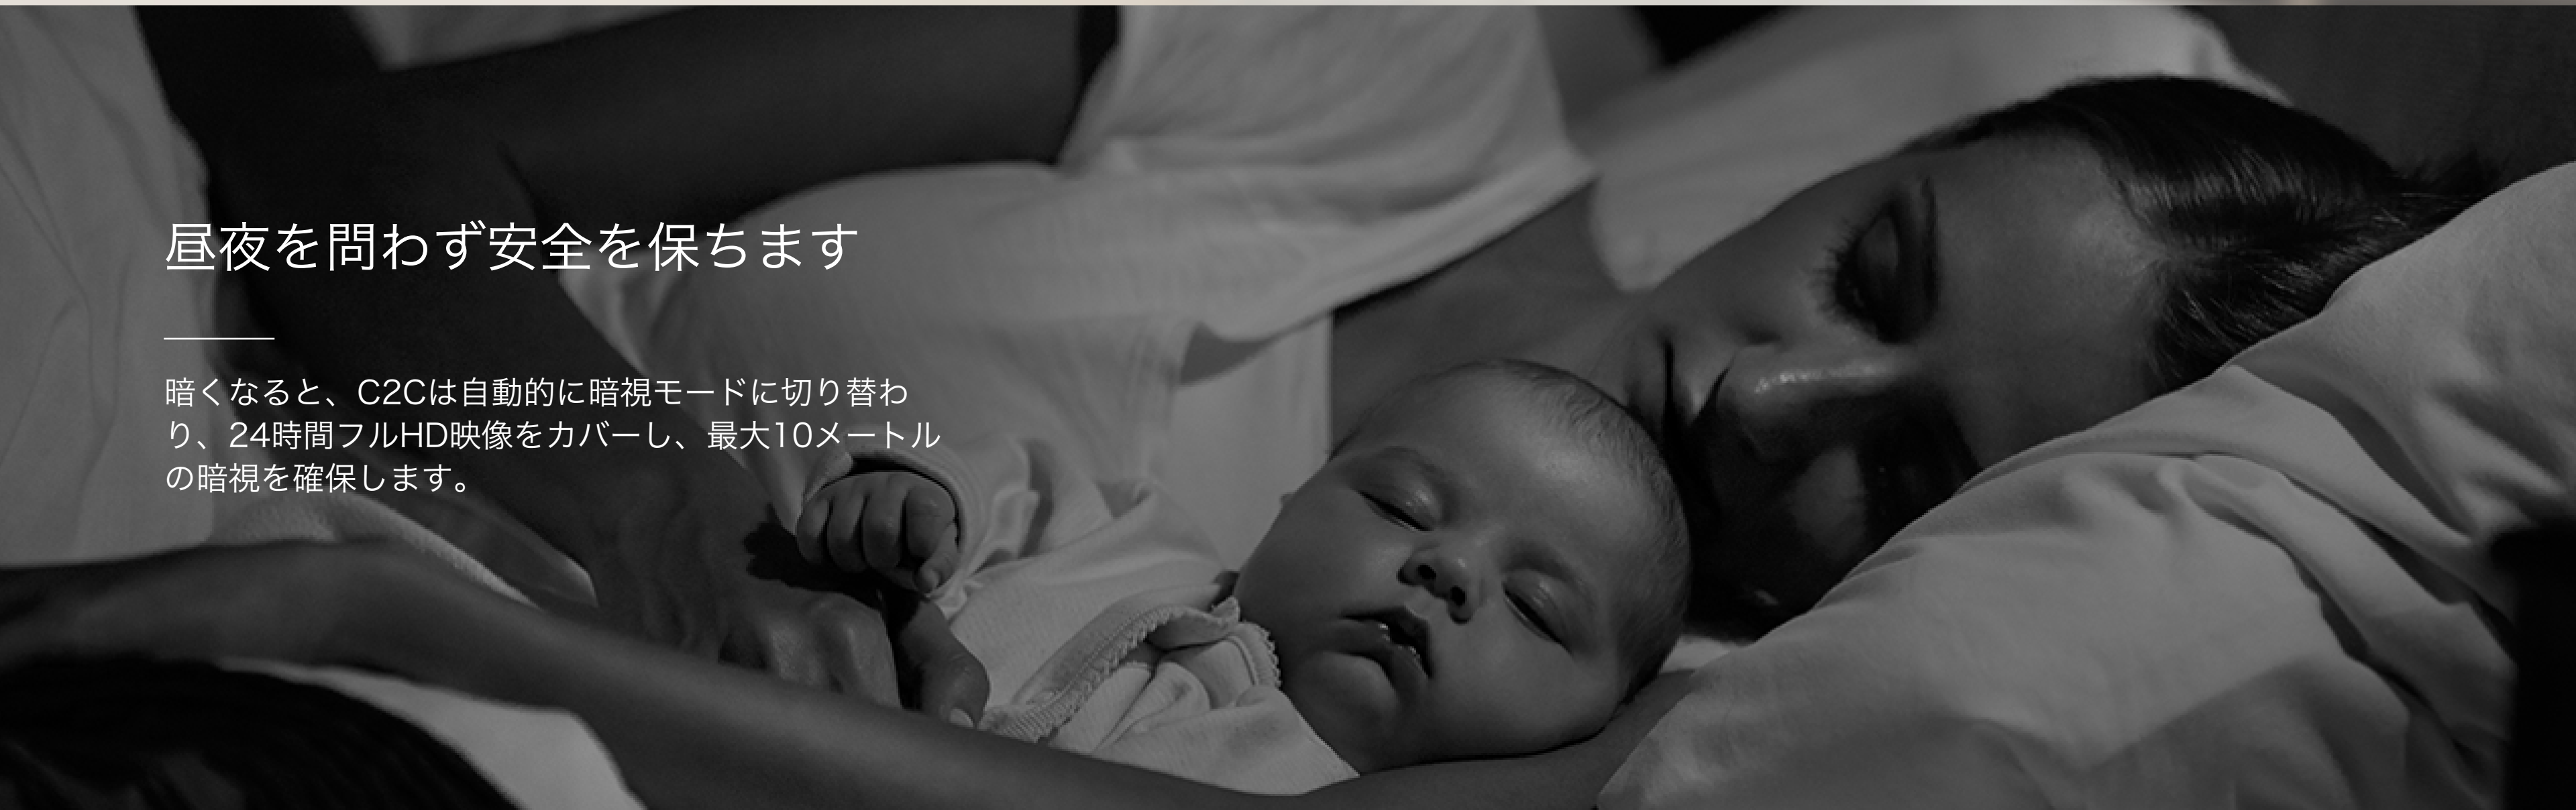


## インスタントアラート

C2Cはモーション検知対応です。動きを検出すると、スマートフォンに即座に通知を送信します。



## ユーザーフレンドリーな音声アラート

このカメラには、3つの音声アラートモードも付属しています。「モーション検知用-サイレント、短いビープ音、サイレン」あなたが別の部屋にいるとき、訪問者の確認をしたいですか？カメラをサイレンモードに設定して、アラートがはっきりと聞こえるようにします。

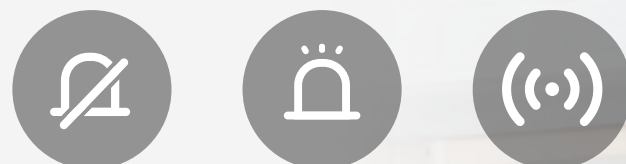

## 必要なときにだけ録画します

モバイルデバイスでEZVIZアプリをワンタップするだけで、スリープモードを有効にできます。プライバシーが必要なときはいつでも、ライブ映像と録画を一時停止してください。

Sleep Mode

ON



## 双方向オーディオ

カメラにはマイクとスピーカーが内蔵されており、カメラと携帯電話またはタブレットを介した会話が可能です。



## H.265ビデオテクノロジー

C2Cカメラは高度なH.265ビデオ圧縮技術を備えており、以前のビデオ圧縮規格（H.264）の半分の帯域幅と半分のストレージスペースでより良いビデオ品質を実現します。



必要な帯域幅：100%

必要なストレージスペース：100%



必要な帯域幅：50%

必要なストレージスペース：50%

## 簡単設置

C2Cには、壁や天井に簡単に配置できるマグネットベースと取り付けキットが付属しています。設置完了すると、必要なほぼすべての角度をカバーするように手で調整できます。



Metal Plate for Ceiling/Wall Mount



Rubber Adhesive



Anti-Slip Silicone Ring Base



# Specifications Model CS-C2C-A0-1E2WF (1080P, H.265)

## カメラ

イメージセンサー	1/3 "プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード	自己適応型シャッター
レンズ	4mm、視野角：対角108°、水平91°、垂直50°
最低照度	0.5ルクス@(F2.2, AGC ON), IR使用時0ルクス
レンズマウント	M12
デイ&ナイト	IRカットフィルター（自動切換え）
DNR	3D DNR
ナイトビジョン	10 m

## ビデオ&オーディオ

最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	最大25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能
映像圧縮	H.265 / H.264
H.265タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	HD、標準 アダプティブビットレート
オーディオビットレート	自己適応型
最大ビットレート	1 Mbps

## 機能

スマートアラーム	動体検知
双方向通話	対応
一般機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク

## ネットワーク

規格	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数帯域	2.4GHz~2.4835GHz
チャンネル帯域幅	20MHz対応
セキュリティ	64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/
伝送速度	WPA2-PSK 11b：11Mbps、11g：54Mbps、11n：72Mbps
Wi-Fiペアリング	APペアリング
プロトコル	EZVIZクラウド独自プロトコル
インターフェース	EZVIZクラウド独自プロトコル
プロトコル	EZVIZクラウド独自プロトコル

## ストレージ

ローカルストレージ	MicroSDカード(最大256GB)
クラウドストレージ	EZVIZクラウドストレージ

## 一般


動作条件	-10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F) 湿度 95%以下（結露しないこと）
電力供給	DC 5V / 1A
消費電力	最大4.0W
製品寸法	110 × 58 × 38 mm
パッケージサイズ	149 × 91.5 × 87.5 mm
正味重量	100 g
重量（パッケージ含む）	292 g

## In the box:

- C2Cカメラ
- USBケーブル
- 3メートルの電源アダプタ
- フォームステッカー
- メタルプレート
- ベース
- ドリルテンプレート
- スクリューキット
- 規制情報
- クイックスタートガイド

## Certificates

FCC/UL/CE/RoHS/WEEE/REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>