




DS-1203ZJ(-S)

吊下げ式取付金具 屋内用

特長

- アルミニウム合金
- ユニバーサルアングル制御
- モニタリングシーン調整

寸法

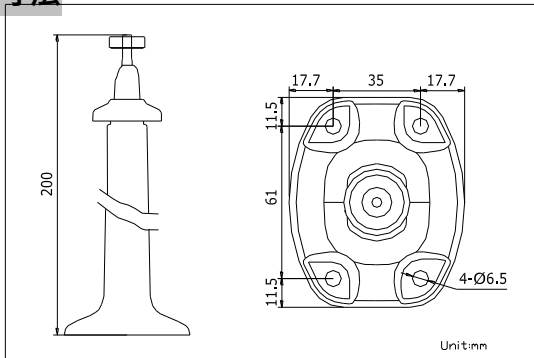

モデル

DS-1203ZJ

DS-1203ZJ-S

パラメータ


モデル	DS-1203ZJ	DS-1203ZJ-S
パラメータ	吊下げ式取付金具 屋内用	
カラー	Hik ホワイト	シルバー
特長	ボックスカメラ、バレットカメラ、ズームカメラの吊り下げ式取り付け金具に適しています。	
角度	水平：360°；対角：0~90°	
寸法	70.4×84×200.5mm	
重量	145 g (0.32 lb.)	

注意


- カラーマッチングに注意
- ブラケットは、壁の平らな面に取り付けてください。
- 壁面は、カメラとブラケットの合計荷重の3倍以上を支えることができる必要があります。
- マウントの最大荷重は3kgです。

取り付け手順


① ブラケットを取り付けるのに適した壁を選択します。

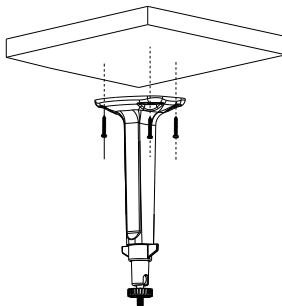


③ ナットとユニバーサルジョイントで監視角度を調整します。

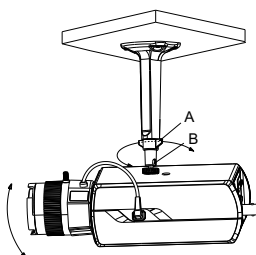

② ブラケット固定を完了し、ユニバーサルジョイントにカメラを取り付け、配線を完了させる

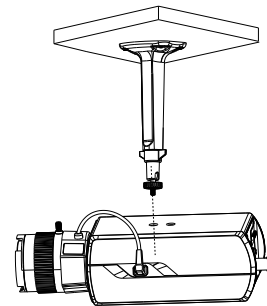

④ 設置完了

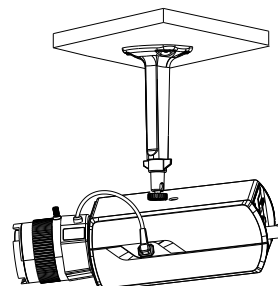

A: ナット B: ユニバーサルジョイント

注： 実際のブラケットは、上の写真と異なる場合があります。