

DS-1H33 HDTVI Converter

概要

DS-1H33 HDTVI のコンバーターは入力 HDTVI 信号を出力 HDMI 信号に変えることができ、HDTVI のすべてのビデオ解像度と、1-ch HDTVI のループ出力に対応しています。

モデル


DS-1H33 HDTVI Converter

特長

- HDTVI入力1ch、HDTVIループアウト1ch、HDMI出力1chを装備
- V2.0を含む全てのHDTVI規格をサポートし、HDTVIビデオ信号を効率的に変換します
- HDTVIビデオ信号を効率的に変換します
- ロスレスで非圧縮の伝送が可能です
- 高温または低温での動作条件を満たしています
- 最大100000時間の平均故障間隔


物理インターフェース

フロントパネル：

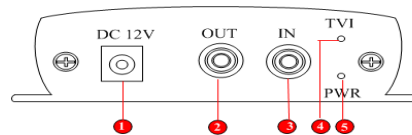

| Index | Name |
|-------|-------------|
| 1 | DC12V電源 |
| 2 | BNCインターフェース |
| 3 | BNCインターフェース |
| 4 | 映像ソースLED |
| 5 | 電源LED |

リアパネル：

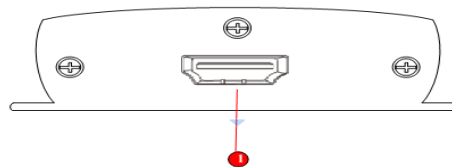

| Index | Name |
|-------|--------------|
| 1 | HDMIインターフェース |

Specifications

| | |
|----------------|--|
| モデル | DS-1H33 HDTV Converter |
| 物理インターフェース | BNC, HDMI |
| 入力電圧 | > 500 mVp-p |
| 出力フォーマット | HDMI 1.4b、A規格インターフェース |
| 入力自動ケーブルイコライザー | 1080 p、720 p、100M75-5ケーブル入力対応、距離100M |
| 入力フォーマット | 1080 p 25/30、720 p 25/30/50/60、V2.0 HDTV対応 |
| 入力インピーダンス | 75 Ω |
| 出力解像度 | 720 p 50/60, 1080 p 50/60 |
| 出力フォーマット距離 | HDMI 1.4b、D型端子、距離10M |
| LED | 電源LED、ビデオソースLED |
| 電源 | DC12V、1A |
| 消費電力 | ≤ 8 W |
| 動作湿度 | 10 % ~ 90 % |
| 動作温度 | -30℃ ~ + 70℃ |
| 外形寸法 (W×D×H) | 50 × 30 × 25 mm (1.97 × 1.18 × 0.98 inch) |
| マウントタイプ | 自立型 |