

## DS-2AE4225T-D3(D) 2MP Turbo 4inch スピードドーム



Hikvision DS-2AE4225T-D3(D)ターボ4インチスピードドームは、暗い環境でも高画質の画像をキャプチャすることができます。内蔵CMOSチップにより、WDR、リアルタイム1920×1080解像度が可能です。25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、広範囲を詳細に撮影できます。

- 1/2.8インチHDプログレッシブスキャンCMOS
- 解像度1920×1080
- 25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- 120 dBのTrue WDR (ワイドダイナミックレンジ)
- 3Dインテリジェントポジショニング
- TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切替可能



## Specification

カメラ	
モデル	DS-2AE4225T-D3(D)
イメージセンサー	1/2.8インチ・プログレッシブ・スキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
最低照度	カラー : 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) モノクロ : 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
ホワイトバランス	オート/マニュアル/オート/ATW/インドア/アウトドア
AGC	オート/マニュアル
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
シャッタータイム	PAL : 1/1秒～1/10,000秒 NTSC : 1/1秒～1/10,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	プログラム可能な8つのプライバシーマスク
BLC (バックライト補正)	対応
HLC (ハイライト補正)	対応
EIS (電動手ブレ補正)	対応
領域フォーカス	対応
レンズ	
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル
焦点距離	4.8mm～120mm、25倍光学
絞り範囲	F 1.6～F 3.5
画角	水平画角 57.6°～2.5° (ワイド～テレ) 垂直画角 34.4°～1.4° (ワイド～テレ) 対角視野 64.5°～2.9° (ワイド～テレ)
最小作動距離	10 mm～1500 mm (ワイド～テレ)
ズーム速度	約3.6秒 (光学、ワイド～テレ)
パン・チルト	
パン範囲	360° エンドレス
パン速度	パン手動速度 : 0.1°～100°/秒 プリセット速度 : 100°/秒
チルト範囲	-5°～90° (オートフリップ)
チルト速度	チルト手動速度 : 0.1°～80°/秒 チルトプリセット速度 : 80°/秒
比例ズーム	ズーム倍率に応じて回転速度を自動調整可能
プリセット	256
パトロール	10パトロール、1パトロールあたり最大32プリセット
パターン	5パターン、合計記録時間は10分以上
パワーオフ・メモリ	対応

パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし
PTZポジション表示	ON/OFF
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし
プリセットフリージング	対応
<b>入力/出力</b>	
ビデオ出力	切り替え可能なTVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力（NTSCまたはPALコンポジット、BNC）
アラーム	アラーム入力×2、アラーム出力×1
RS-485インターフェース	半二重モード 自己適応型 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D プロトコル
UTC機能	UTCプロトコル（以前のDVRではHIKVISION-Cプロトコル）
<b>一般</b>	
メニュー言語	英語
電源	DC12V 最大 12 W
動作温度	-30° C ~ 65° C (-22° F ~ 149° F)
動作湿度	90% 以下
保護レベル	TVS 4,000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
設置方法	様々な取り付けモードが選択可能
寸法	DS-2AE4225T-D3(D) (屋内) : Ø 165 × 179.5 mm (Ø 6.5" × 7.1") DS-2AE4225T-D3(D) (天井埋込) : Ø 165 × 168 mm (Ø 6.5" × 6.6")
重量 (約)	2 kg (4.41 lb.)

## 代表的な用途

Hikvision製品は防錆性能によって3つのレベルに分類される。以下の説明を参考に、使用環境に合わせてお選びください。

このモデルには特別な保護機能はありません。


レベル	概要
トップレベルの保護機能	このレベルのHikvision製品は、専門的な防錆対策が必要な場所での使用のために装備されています。代表的な用途としては、海岸線、埠頭、化学工場などが挙げられます。
中程度の保護機能	このレベルのHikvision製品は、中程度の防錆要求がある地域での使用に装備されています。代表的な用途としては、海岸線から約2キロメートル（1.24マイル）離れた沿岸地域や酸性雨の影響を受ける地域などがあります。
特別な保護なし	このレベルのHikvision製品は、特別な防錆を必要としない場所での使用に適しています。

**対応モデル**


DS-2AE4225T-D3(D)

**寸法**

屋内

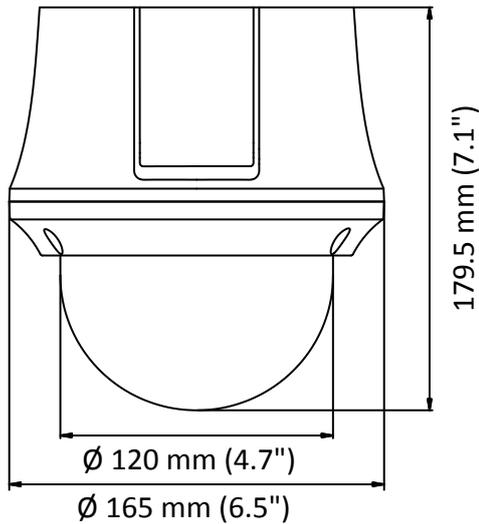

天井埋込

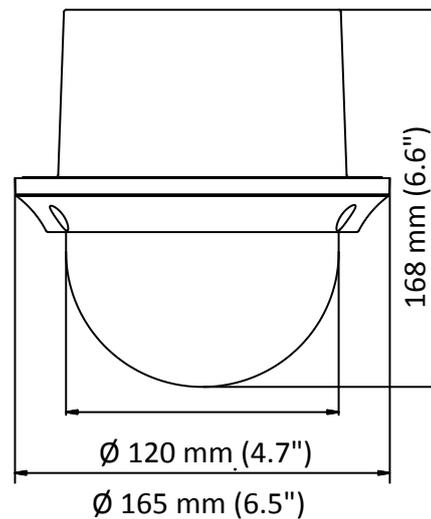

Distributed by



**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com