

First Choice
For
Security
Professionals

TURBO HD

屋内用
パンチルトズームカメラ



DS-2AE4225T-D3

2MP 屋内用 23倍PTZ型 HD-TVIカメラ

特徴

高屈折率でバラツキが低い独特なアパーチャーリンケージ技術と当社独自のHD-ISP技術とが融合した最先端のカメラレンズを搭載



ワイド表示



ズーム表示

※写真はイメージとなります。実際の撮影と異なる場合がございます。


DS-2AE4225T-D3

2MP 屋内用 23倍PTZ型 HD-TVIカメラ

Specifications

型番		DS-2AE4225T-D3	
カメラ	イメージセンサー	1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS	
	最大解像度	1920×1080	
	最低照度	カラー	0.005Lux
		白黒	0.001Lux
	シャッタースピード	1/1秒 - 1/10,000 秒	
	レンズ	4.8-120mm F1.2 (画角57.6° -2.5°) 光学25倍ズーム、デジタル16倍ズーム	
	デイナイト	○ (IRC)	
	WDR	○ (120dB)	
	プライバシーマスク	最大8ゾーン	
	3D DNR	○	
逆光補正	WDR/BLC/HLC		
パン/チルト	可動角度	パン (横旋回) : 360° エンドレス/チルト (縦旋回) 5° ~90° (オートフリップ)	
	スピード	パン	手動: 0.1~100° /秒, プリセット 100° /秒
		チルト	手動: 0.1~80° /秒, プリセット 80° /秒
	プリセット登録数	256	
パターン	5パターン、合計記録時間は10分以上		
インターフェース	映像出力	BNC×1 (TVI/AHD/CVI/アナログ 選択可)	
	アラーム	入力	2入力
出力		1出力	
全般	動作温度/湿度	温度: -30°C~65°C。湿度: 90%以下 (結露なき事)	
	電源	DC12V	
	消費電力	最大12W	
	IR照射距離	—	
	同軸制御	可能 (通信プロトコル: HIKVISION-C)	
	外形寸法mm	(屋内仕様) φ165×179.5 / (埋込仕様) φ165×168	
	重量	2Kg	
保護	IP66		

■寸法図 (Unit : mm)

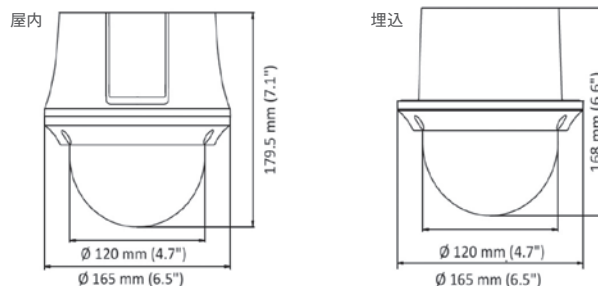

<お問い合わせ先(販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010
札幌営業所 TEL:011-206-1697
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222
広島営業所 TEL:082-545-0390
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180000ⓂE