

DS-2AE5225TI-A(C) 2 MP IR Turbo 5インチスピードドーム



Hikvision DS-2AE5225TI-A(C) IR Turbo 5インチスピードドームは、暗い環境でも高画質な画像を撮影することができます。黒い反射防止ガラスは、赤外線距離を最大150メートルに到達するのに役立ち、輝度を増加させます。

内蔵CMOSチップにより、WDR、リアルタイム1920×1080の解像度を可能にしました。25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、広範囲をより詳細に撮影できます。

- 1/2.8インチ HD プログレッシブスキャン CMOS
- 解像度 1920 × 1080
- 25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- 120 dBのTrue WDR
- 最大150 mの赤外線距離
- 3Dインテリジェントポジショニング
- TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力の切替が可能




Specification

カメラ	
モデル	DS-2AE5225TI-A(C)
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最大画像解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) IR使用時0Lux
ホワイトバランス	AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR
AGC	AUTO/MANUAL
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
シャッタータイム	PAL: 1/1秒～1/10,000秒 NTSC: 1/1秒～1/10,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	プログラム可能な8種類のプライバシーマスク
BLC (逆光補正)	対応
HLC (ハイライト補正)	対応
EIS (電子手ぶれ補正)	対応
領域別フォーカス	対応
レンズ	
フォーカスモード	Auto/Semiauto/Manual
焦点距離	4.8mm～120mm、25倍光学ズーム
絞り範囲	F 1.6 ～ F 3.5
視野角	水平方向の視野：57.6° ～ 2.5° (wide - tele) 垂直方向の視野：34.4° ～ 1.4° (wide - tele) 対角線上の視野：64.5° ～ 2.9° (wide - tele)
最小動作距離	10 mm ～ 1500 mm (wide - tele)
ズームスピード	約3.6秒 (wide - tele)
パンチルト	
パン範囲	360° エンドレス
パンスピード	パンマニュアルスピード：0.1° ～120° /秒 パンプリセットスピード：120° /秒
チルト範囲	-15° ～90° (自動反転)
チルトスピード	チルトマニュアルスピード：0.1° ～80° /秒 チルトプリセットスピード：80° /秒
比例ズーム	ズーム倍率に応じて回転速度を自動調整可能
プリセット	256
パトロール	10パトロール、1パトロールあたり最大32プリセット
パターン	5パターン、合計録画時間10分以上
パワーオフメモリ	対応

パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/ パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし
PTZポジション表示	オン/オフ
プリセットフリーズ	対応
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/ パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし
赤外線	
IR距離	最大150m
IR強度	ズーム比に応じて自動調整
入力/出力	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS映像出力切替 (NTSCまたはPALコンポジット、BNC)
アラーム	アラーム入力×2、アラーム出力×1
RS-485インターフェース	半二重モード 自己適応型HIKVISION、Pelco-P、Pelco-Dプロトコル
UTC機能	UTCプロトコル (旧DVRではHIKVISION-Cプロトコル)
一般	
メニュー言語	英語
電源	AC24V 最大30W (IR:10W)
動作温度	-30° C ~ 65° C (-22° F ~ 149° F)
動作湿度	90%以下
保護レベル	IP66規格 (屋外用ドーム) TVS 4,000V雷保護、サージ保護、電圧トランジェント保護
取付方法	各種取付モードはオプションで選択可能
寸法	∅ 208 mm × 305 mm (∅ 8.19" × 12.01")
重量 (約)	3.3 kg (7.28 lb.)

寸法

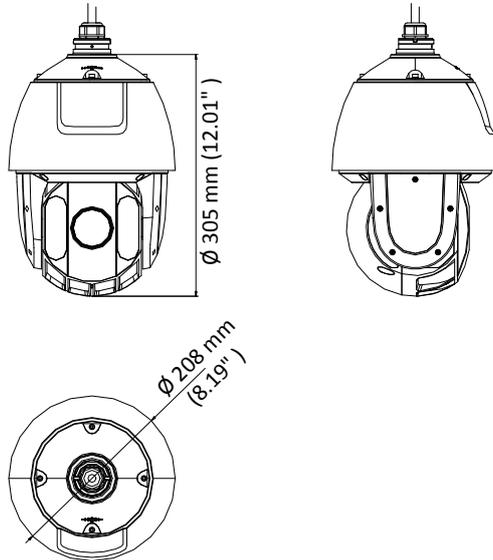

アクセサリ



DS-1602ZJ
Wall Mount



DS-1602ZJ-Conner
Conner Mount



DS-1602ZJ-Pole
Pole Mount



DS-1602ZJ-Box
Box Mount



DS-1663ZJ
Celling mount



DS-1661ZJ
Pendant mount



DS-1662ZJ
Pendant mount



DS-1619ZJ
Swan-neck Mount