


店頭防犯装置 単送信ユニット (NBDB)

製品仕様書

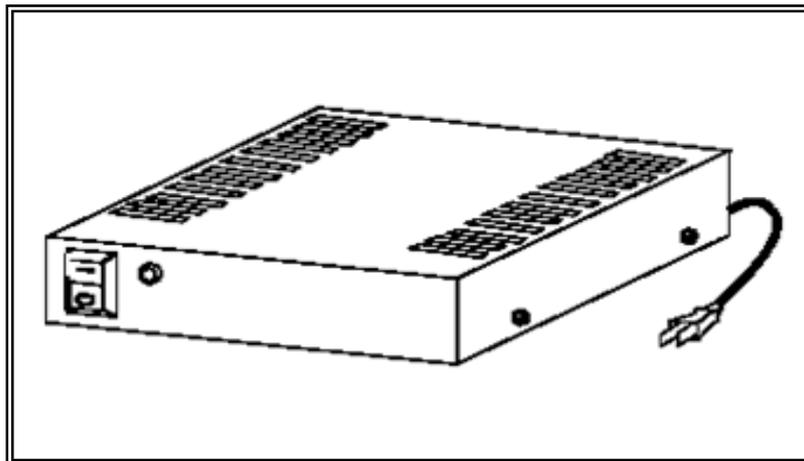

STAND BY YOUR FUTURE
SECURITY DESIGN

1.概要

本製品は別売りのアンテナを使うことにより、タグに信号を送りタグのブザー音により防犯通知を行うものである。
本製品は安定化電源、コントロール装置(送信基板)、動作表示ランプで構成されている。

2.基本仕様

1)電氣的仕様

電源電圧 : AC85～264V
電源周波数 : 50/60Hz
消費電力 : 50W(最大スイッチング電源定格)
20W(信号送信時定格)

2)動作環境

動作温度範囲 : 0～40℃
動作湿度範囲 : 10～85%
保存温度範囲 : -10～50℃

3)感知範囲

送信エリア(タグの鳴動エリア)
水平方向 : 2.5m (Min)
垂直方向 : 2.0m (Min)

上記数値はタグの向きが最良感知方向、周囲に金属物の影響にない場合です。

3.機能仕様

各機能は別売りアンテナを取付けた状態で機能を果たす為、ユニット単体では正常に動作しない。

1)自動共振調整

電源投入後、マイコン制御により同調コンデンサーの容量を切替え、最適の共振条件に設定する。

2)マニュアル共振調整

マニュアルスイッチをONにすることにより、アップ・ダウンスイッチにて同調コンデンサーの容量を上げ下げできる。

3)バックアップスイッチ

8連スイッチの内1番をONにすることで、初期電源投入時に自動共振調整をせずに、2～8番のスイッチで設定された同調コンデンサーの値にセットする。

4)出力調整ボリューム

送信電波強度(感知エリア)の大きさを調整する。

5)出力レベルインジケータ

送信電波強度の目安を表示する。(運転中はレベルインジケータ一点減)

6)リセットスイッチ

スイッチを押すことにより、初期電源投入時の状態に戻す。

7)動作表示ランプ

出力送信時(運転時)に点灯する。
自動共振調整中は点滅する。
アンテナに障害が発生した時は点滅する。

8)設定音


電源投入時に発音する。
同調動作終了時に発音する。
アンテナに障害が発生した時は断続発音する。

9)同期動作

2台以上の送信ユニットを並列に作動させる場合に必要な同期をとる事ができる。

4.外観仕様

(単位:mm)

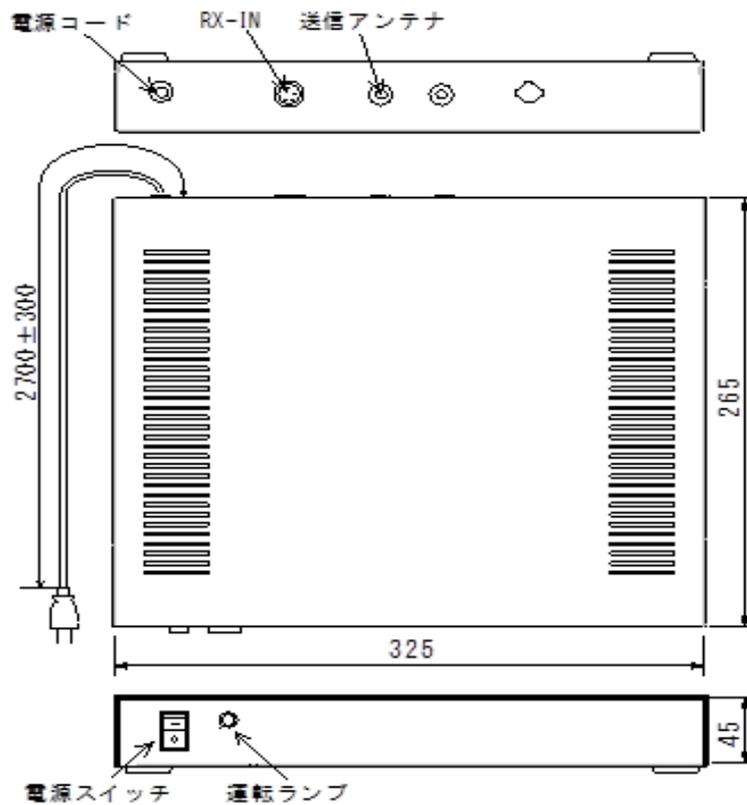

5.製造番号表示仕様


1)製造番号表示

・送信ユニットに下記のシリアルNo.を表示する。
・梱包箱には送信ユニットと同じシリアルNo.を付ける。

2)シリアルNo.表示方法


シリアルNo.は7桁の英数字で表示する。
シリアルNo.は生産開始より0001から始める。

3)シリアルNo.シール

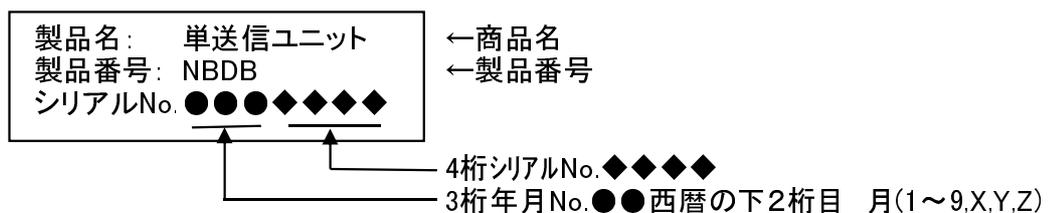

(例)2019年4月の5台目の場合 ⇒ 1940005

6.梱包仕様

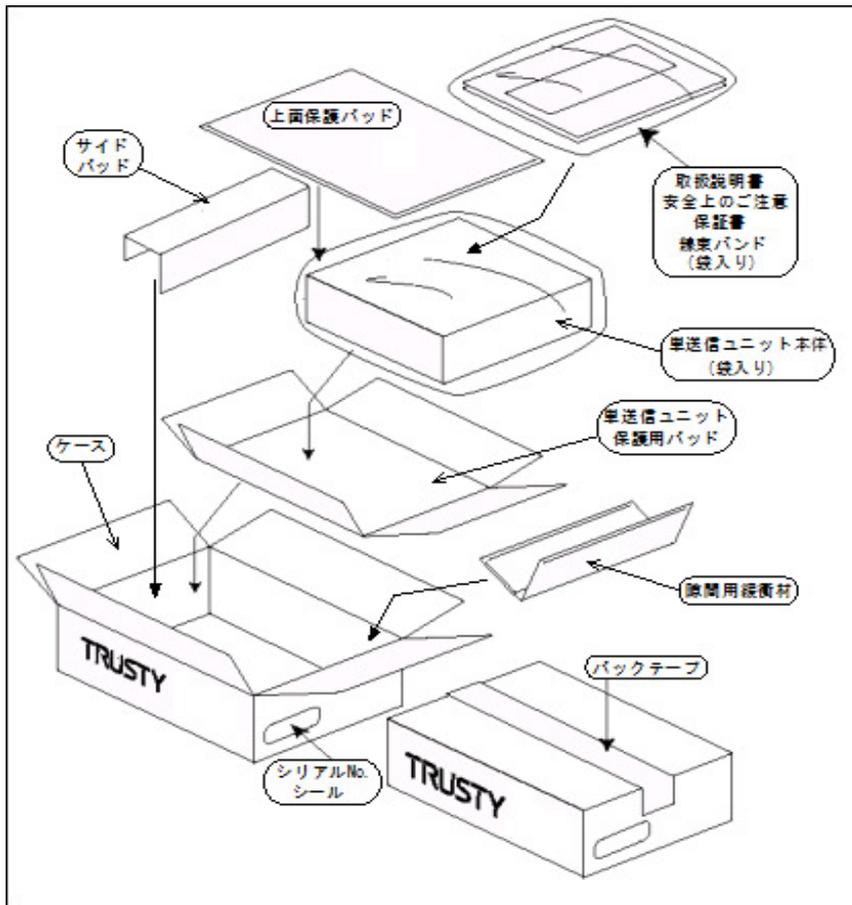

7.付属品一覧表

1) 単送信ユニット本体	1台
2) 取扱説明書	1冊
3) 安全上のご注意	1冊
4) 保証書	1冊
5) 線束バンド	5本
6) タッピングネジ(M4)	4個
7) 平ワッシャー(M4)	4個