

DS-2CD6365G0E-I(V)(S)(B) 6MP IRネットワーク魚眼レンズカメラ



With -V Model



Without -V Model



DS-2CD6365G0E-I(V)(S)(B)は、360度パノラマ画像を提供できる魚眼タイプのネットワークカメラです。プログレッシブスキャンCMOSセンサーにより、最大3072×2048の高解像度画像を提供します。最大18種類のライブビュー表示モードは、3種類のマウントタイプに対応しており、様々なユーザーの好みに対応します。独立制御の3つの赤外線ライトは、15mの範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。

- 1/1.8型 プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 3072 × 2048 @30fps
- 最大18種類のライブビュー表示モード
- デジタルWDR
- 最大15mのIR範囲
- マイク・スピーカー内蔵
- スマート機能
- 6種類の動作解析、3種類の異常検出

・DORI

DORI（検出、観察、認識、識別）距離は、視野内の人物や物体を識別するカメラの能力の一般的な目安になります。カメラセンサーの仕様とEN 62676-4: 2015に規定された基準に基づいて計算されます。

DORI	検出	観測	認識	識別
距離(1.27mm)	21.3 m	8.5 m	4.3 m	2.1 m



Specifications

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー : 0.047 Lux@ (F2.6、AGC ON) 白黒: 0.0047 Lux @ (F2.6、AGC ON), IR使用時0 Lux
シャッタースピード	1秒~1/100,000秒
スローシャッター	対応
デイ&ナイト	IR Cut Filter
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	デジタルWDR
レンズ	
焦点距離	1.27 mm
絞り	F2.6
視野角	水平 : 180° (壁掛け)、360° (天吊り)、360° (卓上)
レンズマウント	M12
IR	
IR照射距離	最大15mの赤外線範囲、3つのLED。各LEDは独立して制御されます。
波長	850 nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264タイプ	ベースライン・プロファイル/メイン・プロファイル/ハイ・プロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
SVC	H.265とH.264に対応
スマートフィーチャーセット	
行動分析学	ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知、無人手荷物検知、物体除去検知
異常検出	オーディオ異常検出
関心領域	メインストリームとサブストリームの4つの固定領域
イメージ	
最大解像度	3072 × 2048
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (720 × 720, 720 × 480) 60Hz: 30fps (720 × 720, 720 × 480)
画像補正	BLC, HLC, defog, 3D DNR
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランスはクライアントソフトウェア またはWebブラウザで調整可能
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームインによるトリガー (-S)
ピクチャーオーバーレイ	128×128 24bit bmpフォーマットでロゴ画像を動画に重ねることができます。
ライブビュー表示	
マウントタイプ	テーブル、壁、天井への取り付けに対応


デコードモード	ハードウェアデコード、ソフトウェアデコードに対応。
表示モード	計18種類の表示モード ソフトウェアデコード： 天井マウント：魚眼ビュー、180パノラマビュー、360パノラマビュー、360パノラマ+PTZ、360パノラマ+3PTZ、360パノラマ+6PTZ、360パノラマ+8PTZ、2PTZ、4PTZ、魚眼+3PTZ、半球体、シリンダーWall mount。魚眼ビュー、パノラマビュー、パノラマ+3PTZ、パノラマ+8PTZ、4PTZ、魚眼+3PTZ、魚眼+8PTZ テーブルマウント：魚眼、180パノラマ、360パノラマ、360パノラマ+PTZ、360パノラマ+3PTZ、360パノラマ+6PTZ、360パノラマ+8PTZ、4PTZ、魚眼+3PTZ、魚眼+8PTZ、シリンダー ハードウェアデコード：天井マウント：魚眼レンズ、180パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼+3PTZ、4PTZフュージョン 壁マウント：魚眼レンズ、180パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼+3PTZ、4PTZフュージョン テーブルマウント：魚眼レンズ、180パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼+3PTZ、4PTZフュージョン
オーディオ (-S)	
環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード (256G)、ローカルストレージおよびNAS (NFS,SMB/CIFS)、ANRをサポート
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん警報、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
セキュリティ対策	パスワード保護、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xポートベースネットワークアクセス制御、IPアドレスフィルタ、HTTP/HTTPSのBasic認証とDigest認証、ONVIFのWSSE認証とDigest認証
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター
ファームウェアバージョン	5.5.73
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大20チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザーまで 管理者、オペレーター、ユーザーの3つのユーザーレベル
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+
インターフェース	
通信インターフェース	RJ45 10M/100M/1000M自己適応型イーサネットポート1個
オーディオ (-S)	音声入力 (ライン入力、3.5mm) ×1、 音声出力 (ライン出力、3.5mm) ×1、内蔵マイク×2、内蔵スピーカー×1、モノラル音声
アラーム (-S)	1chアラーム入力、最大 12 V; 1チャンネルアラーム出力、最大 24 VDC, 1 A
オンボードストレージ	micro SD/SDHC/SDXCスロット内蔵、最大256GBまで対応
リセットボタン	対応
一般	
動作環境	-40 °C~+60 °C、湿度 95%以下 (結露なきこと)
電源	DC12V±20%、PoE (802.3af、クラス0) -Sモデル：2芯端子台 Sモデルなし：Φ5.5 × 2.1 mm 同軸電源プラグ
消費電力	DC12V、0.9A、最大11W PoE (802.3af, 36~57 V), 0.3 A~0.2 A, 最大12 W
保護レベル(-V)	IP67, IK10

材質	金属
寸法	Vなしモデル： 167.4 × 152.8 × 50.1 mm (6.6" × 6" × 2") Vモデル： 167.4 × 152.8 × 55 mm (6.6" × 6" × 2.2")
重さ	約 1400 g (3.09 lbs)

対応機種

DS-2CD6365G0E-I (1.27 mm) (B); DS-2CD6365G0E-IS (1.27 mm) (B), DS-2CD6365G0E-IV (1.27 mm) (B), DS-2CD6365G0E-IVS (1.27 mm) (B)

寸法

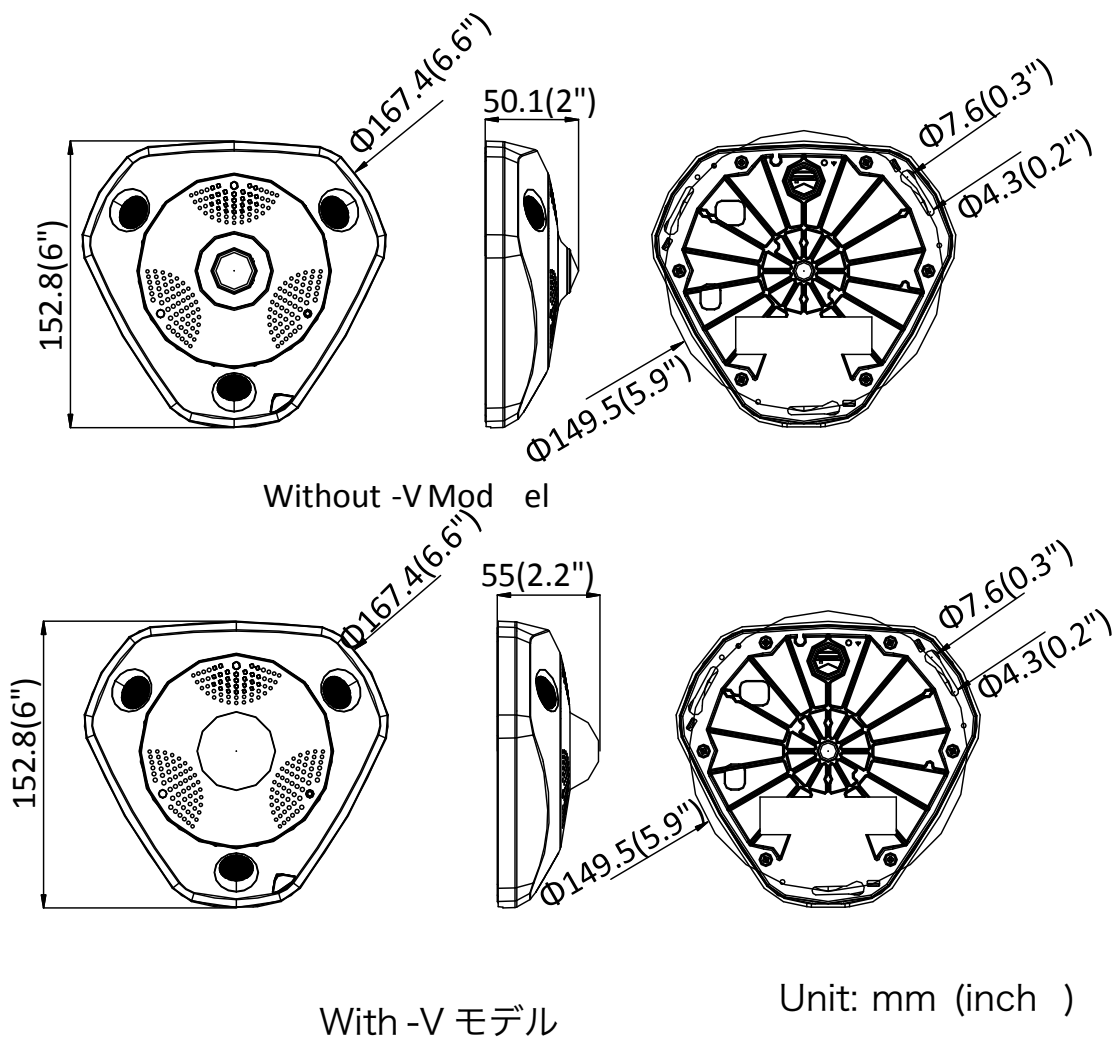

アクセサリ



DS-1280ZJ-DM25
ジャンクションボックス



DS-1281ZJ-DM25 傾
斜天井マウント



DS-1273ZJ-DM25
ウォールマウント



DS-1271ZJ-DM25
天吊マウント



DS-1283ZJ
ウォールマウント (3軸調整)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com