

DS-2CE56D8T-IRS 2MP超低照度ドームカメラ



Key Features

- 2 MP 高性能 CMOS
- 超低照度
- 解像度 1920 × 1080
- 2.8 mm、3.6 mm、6 mm 固定焦点レンズ
- 120 dB true WDR、3D DNR
- スマートIR、最大20 mのIR距離
- 内蔵マイク
- 同軸上に配置 (HIKVISION-C)




Specifications

カメラ	
イメージセンサー	200万画素プログレッシブCMOSセンサー
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR使用時0Lux
シャッタータイム	PAL : 1/25秒~1/50,000秒 NTSC : 1/30秒~1/50,000秒
スローシャッター	最大16回
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 単焦点レンズ
水平視野	94.5° (2.8 mm), 79.1° (3.6 mm), 50° (6 mm)
レンズマウント	M12
デイ&ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン : -30°~30°、チルト : 0°~80°、ローテーション : -180°~180°
同期	内部同期
Ture WDR	> 120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL
プライバシーマスク	ON/OFF、4つのプログラム可能なプライバシーマスク
モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
逆光補正	WDR/BLC/OFF
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	レベル1~10
言語	英語、中国語
機能	輝度、シャープネス、ミラー、スマートIR
インターフェース	
ビデオ出力	1 BNC
オーディオ入力	内蔵マイク
オーディオ出力	1 RCA
一般	
動作環境	-40 °C~60 °C、湿度 : 90%以下 (結露なきこと)
電源	DC12V±30%
消費電力	最大 5 W
材質	金属・プラスチック
IR範囲	最大 20 m
寸法	97 mm × 99.5 mm × 46.6 mm (3.82" × 3.92" × 1.83")
重量	約 300 g (0.66 lb.)


対応機種

DS-2CE56D8T-IRS

寸法

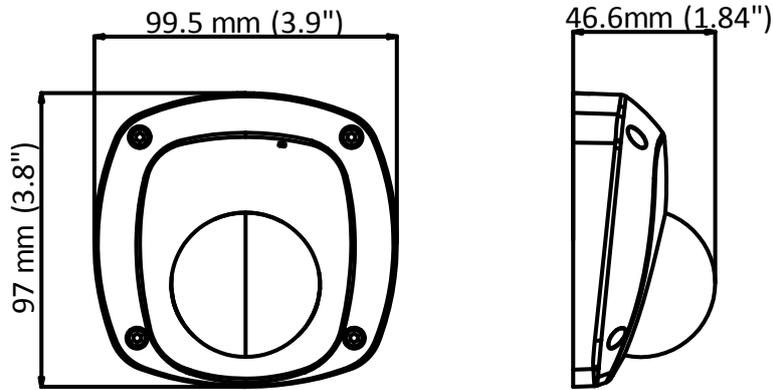

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761