

Hikvision DS-2DP1636ZIX-D/236(5mm) PanoVuシリーズ360°パノラマ+PTZカメラは、パノラマ画像だけでなくクローズアップ画像も撮影でき、パノラマとディテールの両方を考慮したカメラです。パノラマ画像は8つのセンサーで撮影され、360°のパノラマ監視を実現します。統合モデルと高速PTZの設計により、パノラマエリアでの高速ディテールポジショニングの機能を提供することができます。さらに、高度なビデオ解析と複数のターゲット追跡アルゴリズムにより、PanoVuカメラは、侵入検知、ラインクロス検知、領域入口検知、領域出口検知など、パノラマビューファイル内の複数のターゲットに対する幅広いスマート機能を備えています。また、アラーム信号を出力してPTZと連動させることも可能であり、セキュリティ効率を大幅に向上させることができます。

Key Features

パノラマカメラ

- 1/1.9型プログレッシブスキャンCMOS×8枚
- 最大2×4096×1800 (2×8MP) 解像度 @30fps
- 水平方向の視野 360°、垂直方向の視野 80°
- 最低被写体照度
カラー：0.005Lux (F2.0、AGC ON)
白黒：0.0005Lux (F2.0、AGC ON)

トラッキングPTZカメラ

- 1/1.9型プログレッシブスキャンCMOS
- 最大解像度1920×1080 (2メガピクセル) @30fps
- パン・チルト範囲 360°(パン)、-15°~90°(チルト)
- 最低被写体照度
カラー：0.002Lux (F1.5、AGC ON)
白黒：0.0002Lux (F1.5、AGC ON)
IR使用時0Lux
- 光学ズーム36倍、デジタルズーム16倍
- IR距離：200m
- 120db WDR
- IP66およびIK10



Specification


カメラモジュール	
DS-2DP1636ZIX-D/236(5mm) PanoVuシリーズ 360°パノラマ+PTZカメラ	
ワンタッチ接続	対応
トラッキングモード	マニュアル/オート/ミックス
複数ターゲットの追尾	対応
ターゲット数	最大30個のターゲットを同時に検出することができます。
ターゲット切り替え時間	<1秒
キャリブレーション	マニュアル/オート
トラッキング期間	最大60秒
感度設定	対応
パノラマカメラ	
イメージセンサー	1/1.9型プログレッシブスキャンCMOS 8枚
最低照度	カラー：0.005Lux (F2.0、AGC ON)、白黒：0.0005Lux (F2.0、AGC ON)
レンズ	5.0mm/ F2.0
視野角	水平：360°、垂直：80°
3D DNR	対応
HLC	対応
ビデオ圧縮	メインストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG サードストリーム：H.265/H.264
メインストリーム解像度	20:9 50Hz: 25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) 60Hz: 30fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) 20:6 50Hz: 25fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800) 60Hz: 30fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800)
サブストリーム解像度	20:9 50Hz: 25fps (704×320, 512×232) 60Hz: 30fps (704×320, 512×232) 20:6 50Hz: 25fps (704×200) 60Hz: 30fps (704×200)
サードストリーム解像度	20:9 50Hz: 25fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 512×232) 60Hz: 30fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 512×232) 20:6 50Hz: 25fps (2048×600, 1280×376, 704×200) 60Hz: 30fps (2048×600, 1280×376, 704×200)
基本イベント検出	モーション検知
スマートイベント検出	侵入検知、線路通過検知、領域入口検知、領域出口検知
トラッキングPTZカメラ	
イメージセンサー	1/1.9型 プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー：0.002Lux(F1.5、AGC ON)、白黒：0.0002Lux(F1.5、AGC ON)、IR使用時：0Lux
IR	IR距離：200m、IRの明るさ・角度は調整可能
S/N比	≥ 55 dB
3D DNR	対応
スマート画像補正	光学WDR,光学デフォグ,HLC,スマートIR,EIS,オートアイリス,AGC,AWB,オートフォーカス
焦点距離	5.6~208mm、光学36倍ズーム
ズーム速度	約6.6秒 (光学ワイド-テレ)
水平方向の視野	62.5°~1.9° (ワイド-テレ)
最短撮影距離	10mm~1500mm (ワイド-テレ)
絞り範囲	F1.5~F4.5

パン・チルト範囲	パン：360°、チルト：-15°~90°、合計210°（オートフリップはゼロポジション時）
パン・チルト速度	パンマニュアル速度：0.1°/秒~210°/秒（設定可能）、パンプリセット速度：240°/秒 チルトマニュアル速度：0.1°/秒~150°/秒（設定可能）、チルトプリセット速度：200°/秒
プリセット番号	300
パトロール	8パトロール、1パトロールあたり最大32プリセット
パターン	4パターン、1パターンあたりの収録時間は10分以上
プライバシーマスク	パノラマ×4、トラッキングPTZ×24
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
スケジュールタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリブート/ドーム調整/補助出力
パワーオフメモリ	対応
3Dポジショニング	対応
ビデオ圧縮	メインストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG サードストリーム：H.265/H.264
メインストリーム解像度	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
サブストリーム解像度	50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240)
サードストリーム解像度	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)
ターゲットフィルタリング	人物と車両は別々に分類され、フィルタリングされます。
基本イベント検出	モーション検出、ビデオ改ざん検出、HDDフル、HDDエラー、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン
スマートイベント検出	侵入検知、線越え検知、領域進入検知、領域退出検知、顔検知、音声異常検知
ネットワーク	
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
プロトコル	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	オープンエンド、ONVIF（プロファイルSおよびG）対応、HIKVISION SDKおよびサードパーティ製管理プラットフォーム対応
システムインターフェース	
ネットワークインターフェース	自己適応型イーサネットインターフェース×1
光ファイバーケーブル	1000M FCインターフェース×1、波長：TX1310/RX1550nm 伝送距離：20km
RS-485	半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D自己適応型
BNC	1.0 V [p-p]/75 Ω、NTSC（またはPAL）コンポジット、BNC
アラーム入出力	7chアラーム入力と2chアラーム出力、アラームの連携をサポート：プリセット/パトロールスキャン/メモ리카ード記録/補助出力/FTPにアップロード/送信電子メールを監視センターを通知
オーディオ入出力	1chオーディオ入力、1chオーディオ出力
ストレージ	メモ리카ードスロット内蔵、Micro SD/SDHC/SDXC（最大128GB）対応
一般	
電源	DC36V
消費電力	最大130 W
動作温度	屋外 -40°C~70°C (-40°F~158°F)
動作湿度	≤ 90%
保護	IP66規格、IK10、TVS 6000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
寸法	Φ391.8mm×400.5mm (Φ15.43"×15.77")
重量	約 18kg (39.68lb)
認定資格	UL, CE, FCC

対応機種

DS-2DP1636ZIX-D/236(5mm), 360° Panoramic

寸法

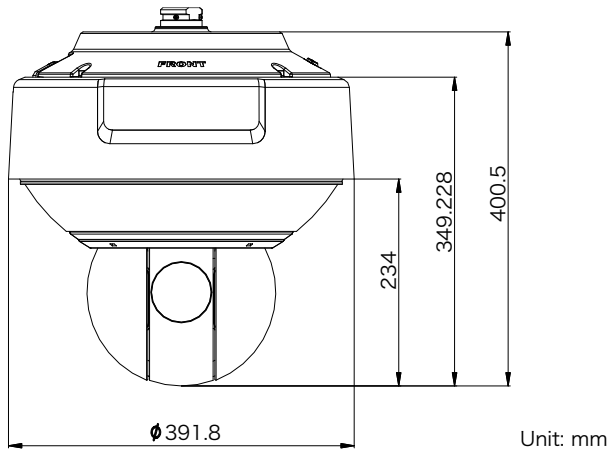

アクセサリ



DS-1603ZJ-P
壁面取付金具



DS-1668ZJ-P
天吊取付金具



DS-1668ZJ(20)-P
天吊取付金具



DS-1603ZJ-Pole-P
垂直ポール取付金具

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761