


DS-2DY9250IAX-A(D)

2MP 50xレーザーネットワークポジショニングシステム

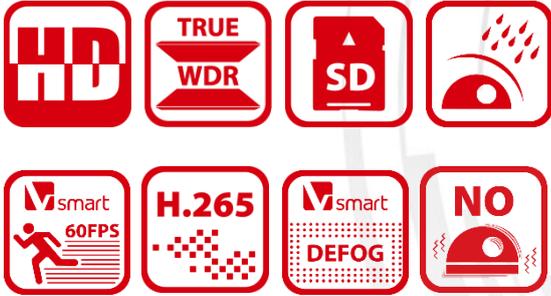

Hikvision DS-2DY9250IAX-Aは、1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOSチップを採用しています。50x光学ズームレンズを搭載し、広大なエリアをより詳細に撮影することができます。

このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、高精細の広い範囲で広く使用することができます。

Key Features

- 1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
- 解像度：最大1920×1080
- 最低被写体照度
カラー：0.01Lux @(F1.8, AGC ON)
白黒：0.001 Lux @(F1.8, AGC ON)
0ルクス（レーザー使用時）
- 50倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- 120 dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、EIS、OIS
- 光学デフォグ
- AC 24 V
- レーザー距離1000mまで対応
- H.265+/H.265映像圧縮をサポート
- 雨感知式オートワイパー



Specification

カメラ	
2MP 50倍レーザーネットワークポジショニングシステム	
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー：0.01Lux @(F1.8, AGC ON) 白黒：0.001Lux@ (F1.8, AGC ON) 0Lux (レーザー使用時)
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ATW (オートトレーシングホワイトバランス) /屋内/屋外/ 蛍光灯/ナトリウムランプ
AGC	オート/マニュアル
シャッタータイム	1/1秒~1/30,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	24個のプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク、マスクの色やモザイクの設定可能
フォーカスモード	オート/セミオートマチック/マニュアル
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	6.6mm~330mm、光学50倍
ズームスピード	約4.5秒 (光学レンズ、wide-tele)
FOV	水平視野：43.4°~1.2° (wide-tele) 垂直視野：25.2°~0.6° (wide-tele) 対角視野：49.1°~1.3° (wide-tele)
動作距離	10mm~1500mm (wide-tele)
絞り範囲	F1.8~F5.5
PTZ	
可動範囲 (パン)	360°エンドレス
パンスピード	0.1°/秒~100°/秒まで設定可能、プリセット速度：50°/秒
可動範囲 (チルト)	90°~40° (自動反転)
チルトスピード	0.1°/秒~50°/秒まで設定可能、プリセット速度：100°/秒
比例ズーム	対応
プリセット	300
パトロールスキャン	8つのパトロール、各パトロールに最大32のプリセット
パターンスキャン	4パターンスキャン、各スキャンに10分以上の記録時間
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
PTZポジション表示	オン/オフ
プリセットフリーズ	対応
スケジュールタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドーム再起動/ドーム調整/補助出力
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG サードストリーム：H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースライン・プロファイル/メイン・プロファイル/ハイ・プロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	256 kbps ~ 16384 kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
スマート検出	顔検出、侵入検出、ラインクロス検出、オーディオ異常検知、領域進入検出、領域退出検出
ROIエンコーディング	メインストリーム、サブストリーム、サードストリームはそれぞれ8つの固定領域に対応
スマート記録	ANR (ネットワーク自動補充)、デュアルVCA

レーザー	
レーザー距離	最大 1000 m
スマートサブリメントライト	対応
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)
画像補正	HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/OIS/領域別露出/領域別フォーカス
SVC	対応
ネットワーク	
ネットワークストレージ	メモリーカードスロット内蔵、Micro SD/SDHC/SDXC対応、 最大256GB、NAS (NFS、SMB/CIFS) 、 ANR
アラーム連動	プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモリーカードビデオレコード、トリガー録画、監視センターへの通知、FTP/メモリーカード/NASへのアップロード、メール送信などのアラームアクション
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT) 、 ISAPI、 SDK
同時ライブビュー	最大20チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのレベル：管理者、オペレータ、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID、PW) 、 ホスト認証 (MACアドレス) 、 HTTPS暗号化、 IEEE 802.1xポートベースネットワークアクセスコントロール、 IPアドレスフィルタリング
クライアント	iVMS-4200, iVMS-5200
ウェブブラウザ	IE 8~11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+
インターフェース	
オーディオ	1chオーディオ入力/1chオーディオ出力
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M イーサネットインターフェース
アラーム	7chアラーム入力/2chアラーム出力
RS-485	半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型
BNC	1.0 V [p-p]/75 Ω、NTSC (またはPAL) コンポジット、BNC
一般	
言語 (ウェブブラウザからのアクセス)	32カ国語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
電源	AC24V 最大110W、うちレーザーは最大30W、ヒーターは最大34.8W
動作環境	温度 屋外 -40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) 湿度: ≤ 95 %
保護	IP66準拠、6000V耐雷・サージ保護・電圧過渡対応
ワイパー	対応。雨感知式オートワイパー
材質	アルミニウム合金 ADC12
寸法	256 mm × 334 mm × 505 mm (10.1" × 13.1" × 19.9")
重量	約 17 kg (37.5 lb)

DORI

DORI (検出、観察、認識、識別) 距離は、カメラの視野内の人物や物体を識別する能力の一般的な目安になります。カメラセンサーの仕様とEN 62676-4: 2015に規定された基準に基づいて計算されます。


DORI	検出	観測	認識	識別
定義	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
距離(テレ)	4137.9 m (13575.9 ft)	1642 m (5387.3 ft)	827.6 m (2715.2 ft)	413.8 m (1357.6 ft)

対応機種

DS-2DY9250IAX-A(D), AC 24 V

*メモリーカードが必要な場合は、商品と一緒に購入されることをお勧めします。ご注文後、製造時にメモリーカードを装着してお届けします。

寸法

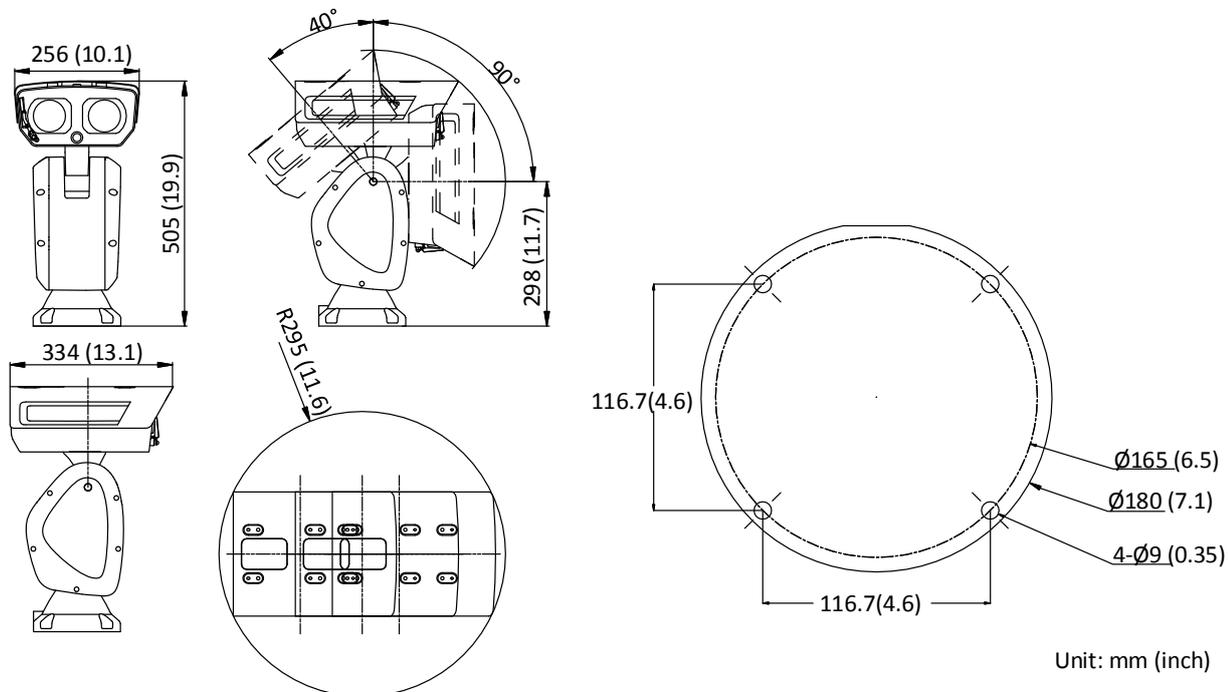

アクセサリ オプション:



DS-1693ZJ
Wall Mount



MKAC-96-248000V (UK)
MKAC-96-248000V (EU)
MKAC-96-248000U (US)
Power Adapter

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com