

DS-3E1310P-SI スマート マネージド 8 ポート 100Mbps PoE スイッチ

HIKVISIONが開発したスマートマネージドスイッチは、管理・保守が容易なことが特徴です。当社のソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単に監視システムを導入、監視、拡張することができます。ネットワークポロジータの表示、ネットワークの健全性の監視、デバイスアラームの受信をリアルタイムで行うことができ、ネットワークの運用と保守のコストを大幅に削減することができます。



・ Key Feature

- 8 × 100 Mbps PoE RJ45ポート、2 ×ギガビットコンボ
- IEEE 802.3at/af規格のPoEポートを搭載
- ネットワークポロジータ管理、アラームプッシュ、ネットワークヘルス監視
- 6KVのサージ保護（PoEポート）
- AF/ATカメラは、エクステンドモードで最大300mまで到達可能



・ Specification


Model		DS-3E1310P-SI
ネットワーク パラメータ	ポート番号	8 × 100 Mbps PoE RJ45ポート、2 × ギガビットコンボポート
	ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-X対応型
	規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、およびIEEE 802.3z
	転送モード	ストア&フォワード切替
	動作モード	標準モード（デフォルト） 拡張モード
	MACアドレステーブル	16 K
	スイッチング容量	5.6 Gbps
	パケット転送速度	4.1664 Mpps
	内部キャッシュ	4 Mbits
PoE電源	PoE規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
	PoE電源端子	エンドスパン：1/2(-)、3/6(+) ミッドスパン：4/5(+)、7/8(-) 8ピン電源：1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-)
	PoEポート	ポート1～8
	最大ポート電力	30W
	PoE電源バジェット	125 W
ソフトウェア機能	機器のメンテナンス	リモートアップグレード、デフォルトパラメーターリカバリー、ログ閲覧、ネットワークパラメータの基本設定、設定のインポート/エクスポート、時刻同期
	ポート構成	ポートレート設定、スローコントロール、ポート有効化
	ロングレンジ	最大300mまで伝送可能
	PoE設定	PoEウォッチドッグ：ポート1～8は、応答しないカメラを自動検出して再起動します。 PoEを有効にする：対応
	ポートレート制限	イングレスポートとイグレスポートのレート制限
	ストームコントロール	未知のユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストのストーム制御
	ポートミラーリング	対応
	リンクアグリゲーション	G1、G2ポートでスタティックリンクアグリゲーションに対応
	ポートの分離	分離グループ内のポート同士は通信できません。
	QoS	WRRとSPのスケジューリングとポートプライオリティ
	VLAN	4094 VLANs
	STP	STPとRSTPのプロトコル
	SNMP	システムおよびインターフェースのノード情報を取得するためにSNMPv1およびSNMPv2cに対応
LLDP	ポートコンフィグレーション、グローバルコンフィグレーション、ネイバーディスカバリーにLLDPプロトコルをサポート	
一般	外装	金属素材
	純重量	1.72 kg (3.79 lb)
	総重量	2.20 kg (4.85 lb)

	寸法(W × H × D)	266 mm × 44.5 mm × 220.8 mm (10.47" × 1.75" × 8.69")
	動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
	保管温度	-40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
	動作湿度	5%~95% (結露なきこと)
	相対湿度	5%~95% (結露なきこと)
	電源	100 VAC~240 VAC, 50/60 Hz, Max. 1.5 A
	最大消費電力	150 W
	アイドル時の消費電力	5 W
承認	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, EN 55035: 2017); IC (ICES-003: Issue 6); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition)); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011 +A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	化学	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)


・対応機種

DS-3E1310P-SI


・代表的なアプリケーション

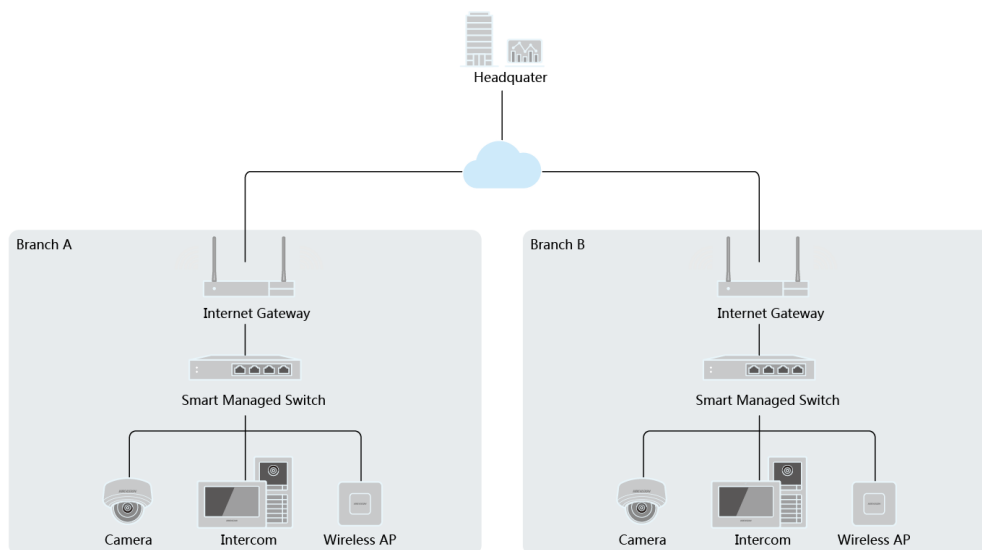

■ 物理インターフェース

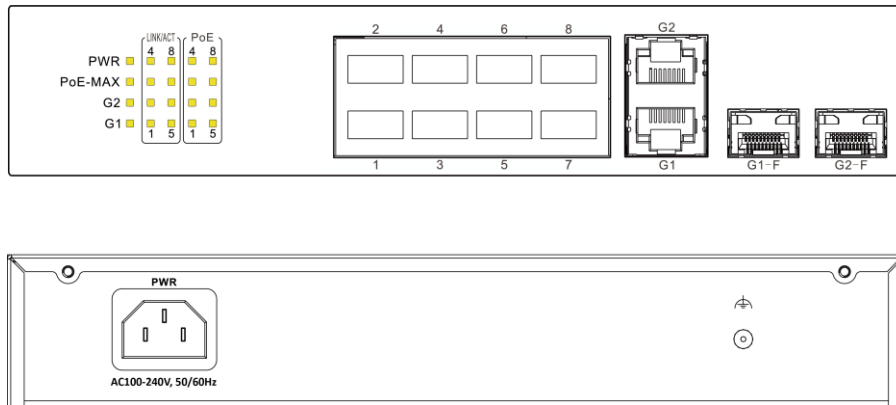

■ 外形寸法 (単位：mm)

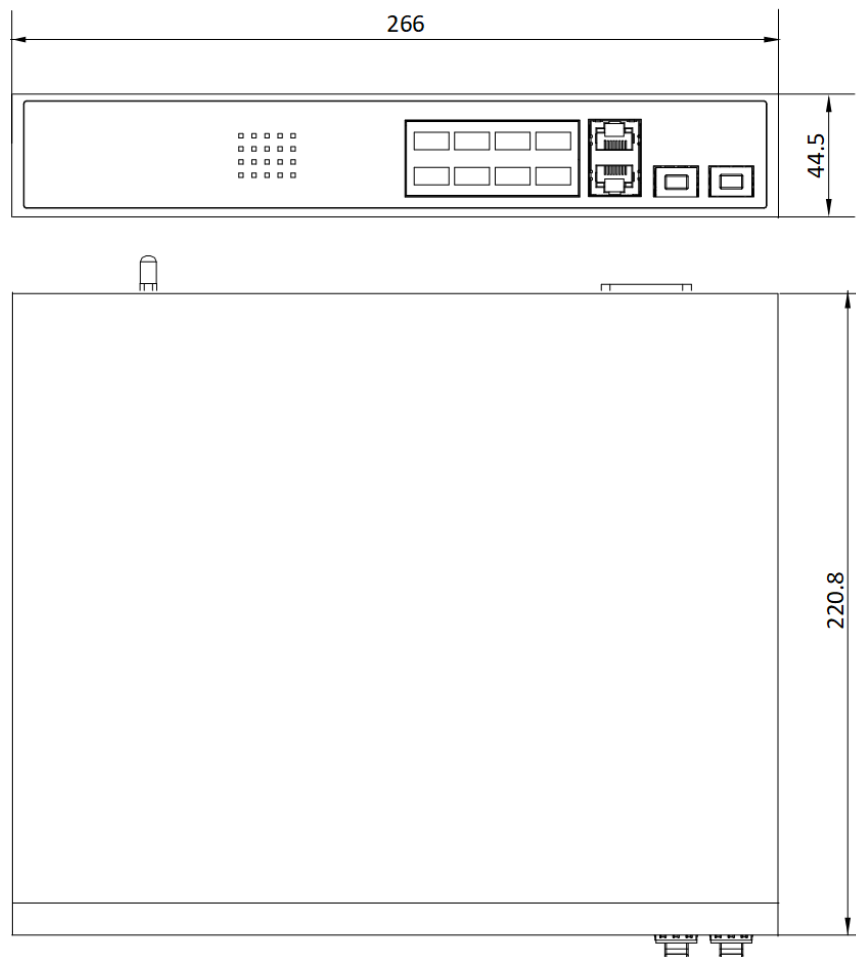

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com