

DS-3E1326P-SI**スマート マネージド 24 ポート 100Mbps PoE スイッチ**

HIKVISIONが開発したスマートマネージドスイッチは、管理・保守が容易なことが特徴です。当社のソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単に監視システムを導入、監視、拡張することができます。ネットワークポロジータの表示、ネットワークの健全性の監視、デバイスアラームの受信をリアルタイムで行うことができ、ネットワークの運用と保守のコストを大幅に削減することができます。

**・ Key Feature**

- 24 × 100 Mbps PoE RJ45ポート、2 ×ギガビットコンボ
- IEEE 802.3at/af規格のPoEポート
- ネットワークポロジータ管理、アラームプッシュ、ネットワークヘルス監視
- 6KVのサージ保護（PoEポート）
- AF/ATカメラは、エクステンドモードで最大300mまで到達可能。



・ Specification


| Model | DS-3E1326P-SI | |
|-----------------|---|--|
| ネットワーク パラメータ | ポート番号 | 24 × 100 Mbps PoE RJ45ポート、2 × ギガビットコンボポート |
| | ポートタイプ | RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-X対応型 |
| | 規格 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、およびIEEE 802.3z |
| | 高優先度ポート | ポート1～8 |
| | 転送モード | ストア&フォワード切替 |
| | 動作モード | 標準モード（デフォルト） 拡張モード |
| | MACアドレステーブル | 16 K |
| | スイッチング容量 | 8.8 Gbps |
| | パケット転送速度 | 6.5472 Mpps |
| | 内部キャッシュ | 4 Mbits |
| PoE給電 | PoE規格 | IEEE 802.3af、IEEE 802.3at |
| | PoE電源端子 | エンドスパン：1/2(-)、3/6(+) ミッドスパン：4/5(+), 7/8(-) 8ピン電源：1/2(-)、3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| | PoEポート | ポート1～24 |
| | 最大ポート電力 | 30 W |
| | PoE電源バジェット | 370 W |
| ソフトウェア機能 | 機器のメンテナンス | リモートアップグレード、デフォルトパラメーターリカバリー、ログ閲覧、ネットワークパラメータの基本設定、設定のインポート/エクスポート、時刻同期 |
| | ポート構成 | ポートレート設定、スローコントロール、ポート有効化 |
| | ロングレンジ | 最大300mまで伝送可能 |
| | PoE設定 | PoEウォッチドッグ：ポート1～24は、応答しないカメラを自動検出して再起動します。 PoEを有効にする：対応 |
| | ポートレート制限 | イングレスポートとイグレスポートのレート制限 |
| | ストームコントロール | 未知のユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストのストーム制御 |
| | ポートミラーリング | 対応 |
| | リンクアグリゲーション | G1、G2ポートでスタティックリンクアグリゲーションに対応 |
| | ポートの分離 | 分離グループ内のポート同士は通信できません。 |
| | QoS | WRRとSPのスケジューリングとポートプライオリティ |
| | VLAN | 4094 VLANs |
| | STP | STPとRSTPのプロトコル |
| | SNMP | システムおよびインターフェースのノード情報を取得するためにSNMPv1およびSNMPv2cに対応 |
| LLDP | LLDPプロトコルは、ポートコンフィグレーション、グローバルコンフィグレーション、ネイバーディスカバリーに対応 | |
| 一般 | 外装 | 金属素材 |
| | 純重量 | 2.83 kg (6.24 lb) |

| | | |
|-----|----------------|--|
| | 総重量 | 3.33 kg (7.34 lb) |
| | 寸法 (W × H × D) | 440 mm × 44 mm × 221 mm (17.32" × 1.73" × 8.70") |
| | 動作温度 | -10°C~55°C (14°F~131°F) |
| | 保存温度 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| | 動作湿度 | 5%~95% (結露なきこと) |
| | 相対湿度 | 5%~95% (結露なきこと) |
| | 電源 | AC100V~240V, 50/60Hz, 最大6.5A |
| | 最大消費電力 | 400 W |
| | アイドル時の消費電力 | 5 W |
| | 承認 | EMC |
| 安全性 | | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition)); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017) |
| 化学 | | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006) |


■ 対応機種

DS-3E1326P-SI


■ 代表的なアプリケーション

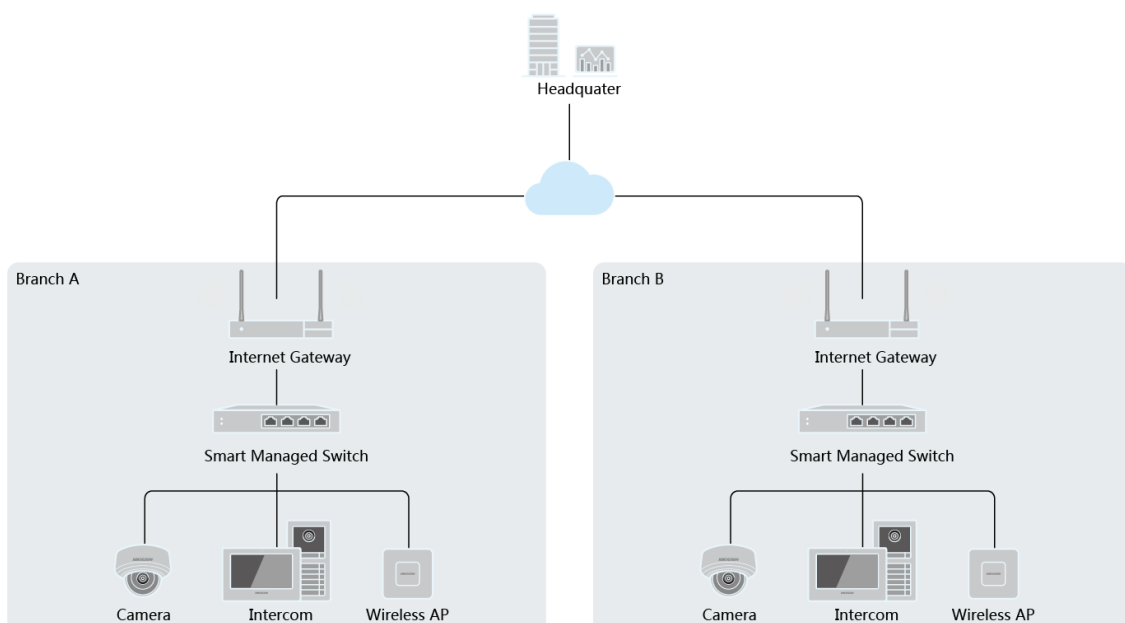

■ 物理インターフェース

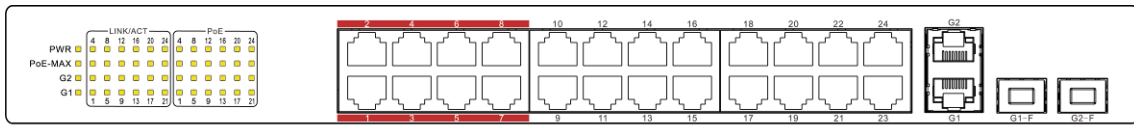

■ 外形寸法 (単位 : mm)

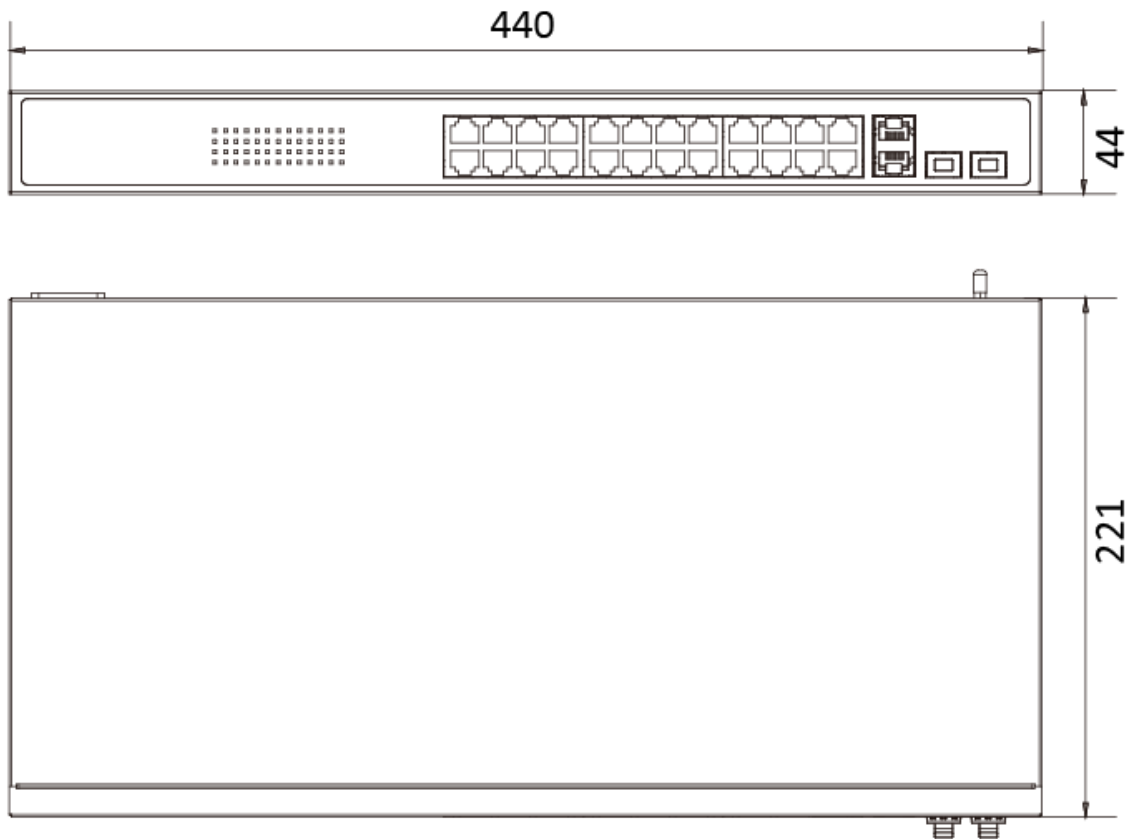

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com