

Perfect Monitoring

4ch SSD内蔵 デジタルビデオレコーダー



- ・1TB SSD 標準搭載
- ・映像圧縮 : H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- ・入力映像形式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- ・最大6ch IPカメラ入力 (最大6MP、6ch中4chはアナログ入力との排他接続)
- ・最大伝送距離 (1080p時・800m、720p時・1200m)

DS-7204HQHI-K1/SSD (1T)

4ch ビデオレコーダー (SSD)

特徴

- ▶映像圧縮と録画** H.265 Pro+ 技術により圧縮効率を向上し、ストレージ容量の削減を行うことが出来ます。各チャンネル最大1080p (約200万画素) での録画が可能です。
- ▶ストレージと映像再生** 「スマートサーチ機能」により、効率的に目的の映像を検索出来ます。各種クラウドストレージに対応しています。(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- ▶スマート機能** アナログ信号・IPカメラ共に各種画像解析機能 (VCA機能) に対応しています。ラインクロス検知・侵入検知対応しています。(4ch共)
- ▶ネットワーク機能** Hik-Connect 及び DDNS (Dynamic Domain Name System) によりインターネット経由のアクセスが可能です。入出力共に最大帯域幅:24Mbps (調整可能)


DS-7204HQHI-K1/SSD (1T)

4ch ビデオレコーダー (SSD)

Specifications

型番	DS-7204HQHI-K1/SSD (1T)		
録画機能	映像圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
	録画解像度	1080p ライトモード非有効時: 4MP ライト/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p ライトモード有効時: 4MP ライト/3 MP/1080p ライト/720p ライト/VGA/WD1/4CIF/CIF	
	フレームレート	メインストリーム: <1080pライトモード非有効時> 4MPストリームアクセス: 4MPライト@15fps; 1080pライト/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P) /30fps (N) 3MPストリームアクセス: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080p ストリームアクセス: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P) /30fps (N) 720pストリームアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P) /30fps (N) 1080pライトモード有効時: 4MPライト/3MP@15fps; 1080pライト/720pライト/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P) /30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P) /30fps (N)	
	映像ビットレート	32Kbps~6Mbps	
	2ストリーム/ストリームタイプ	対応/Video, Video & Audio	
	音声圧縮	G.711u	
	音声ビットレート	64Kbps	
	映像・音声	IPカメラ入力	2ch (最大6ch) /最大解像度:6MP/H.265+/H.265/H.264+/H.264
		アナログカメラ入力	4ch BNCコネクタ (1.0Vp-p,75Ω), 同軸通信接続対応
HDTV入力		4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 *: 3MP信号の接続は、ch 1入力のみ対応	
AHD入力		4MP, 1080p25fps, 1080p30fps, 720p25fps, 720p30fps	
HDCVI入力		1080p25fps, 1080p30fps, 720p25fps, 720p30fps	
CVBS入力		PAL/NTSC	
HDMI出力		1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA 同時出力	
VGA出力		1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA 同時出力	
音声入力/出力		1ch, RCAコネクタ (2.0 Vp-p, 1 KΩ) /1ch, RCAコネクタ (Linear, 1 KΩ)	
双方向音声		1ch, RCAコネクタ (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (音声入力と共用)	
同期再生		4-ch	
ネットワーク		リモート接続	32
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
	NWインターフェース	RJ45 10M/100M 自動切替式×1ポート	
その他の インターフェース	SATA	mSATA インターフェース×1	
	ストレージ容量	1TB SSD (搭載済み)	
	シリアルI/F	無し	
	USB I/F	USB 2.0×2ポート	
	入出力接点	無し	
一般	電源/消費電力 (SSD含む)	DC12V / 最大14W	
	動作温度/湿度	-10℃~55℃/10%~90%	
	寸法 (W×D×H) /質量 (SSD含む)	165×110×42 mm/0.5kg以下	

■インターフェース

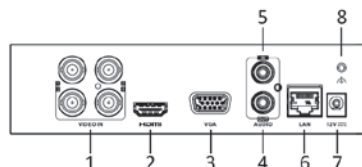

1. 映像入力
2. HDMIインターフェース
3. VGAインターフェース
4. 音声出力,RCAコネクタ

5. 音声入力,RCAコネクタ
6. LANポート
7. 電源入力
8. GND

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2020年2月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先 (販売店) >

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-5468-7071

大阪支店 TEL:06-4790-8010
札幌営業所 TEL:011-206-1697
仙台営業所 TEL:022-398-9562
北陸営業所/沖縄営業所

名古屋営業所 TEL:052-265-8192
広島営業所 TEL:082-545-0390
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC2020T2288@43SP@