


1 仕様

■ 映像/音声入力 映像圧縮 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	■ ネットワーク管理 リモート接続 128
アナログビデオ入力 16Ch BNCインタフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω) 、 同軸ケーブル接続をサポート	ネットワークプロトコル TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, ONVIF NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
HD-TVI入力 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60	■ ハードディスク SATA 4 SATA インターフェース 容量 最大 10TB
AHD入力 5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30	内蔵HDD 1~20TB 選択可能 ■ 外部インターフェース
HDCVI入力 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30	双方向オーディオ入力 1ch, RCA (2.0 Vp p, 1 KΩ) (独立)
CVBS 入力 対応	ネットワークインターフェース 2, RJ4510M/100M/1000M self adaptive Ethernet interface
IPビデオ入力 16CH 最大 解像度 8MP H.265+/H.265/H.264+/H.264IPカメラ対応	USBインターフェース 前面: USB2.0×2,背面: USB3.0×1
オーディオ圧縮 G.711u	シリアルインターフェース RS-232, RS-485 (全二重), キーボード
オーディオ入力 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	アラーム 入力/出力 16入力, 4出力
■ 映像/音声出力 CVBS出力 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) 解像度: 704 × 480	■ 一般 電源 AC100~240V
HDMI/VGA出力 HDMI1/VGA: 1Ch 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	消費電力 (HDDなし) 65W
HDMI2: 1Ch 4K (3840×2160) /30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	動作温度 -10 °C to +55 °C 動作湿度 10% to 90%
エンコーディング解像度 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	寸法 (W×D×H) 445 × 390 × 70mm
フレームレート メインストリーム 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@ 15fps 3MP@18fps/ 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF30fps (NTSC) サブストリーム WD1/4CIF/CIF@30fps (NTSC)	質量 (HDDなし) 5Kg
ビデオビットレート 32Kbps~10Mbps	
オーディオ出力 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
オーディオビットレート 64Kbps	
デジタルストリーム 対応	
ストリームタイプ ビデオ,ビデオ&オーディオ	
同時再生 16-ch	

型式	DS-7316HUHI-K4	作成/改定日	2019年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	S D 2 2 - 0 0 0 6

2 寸法図 (単位 : mm)

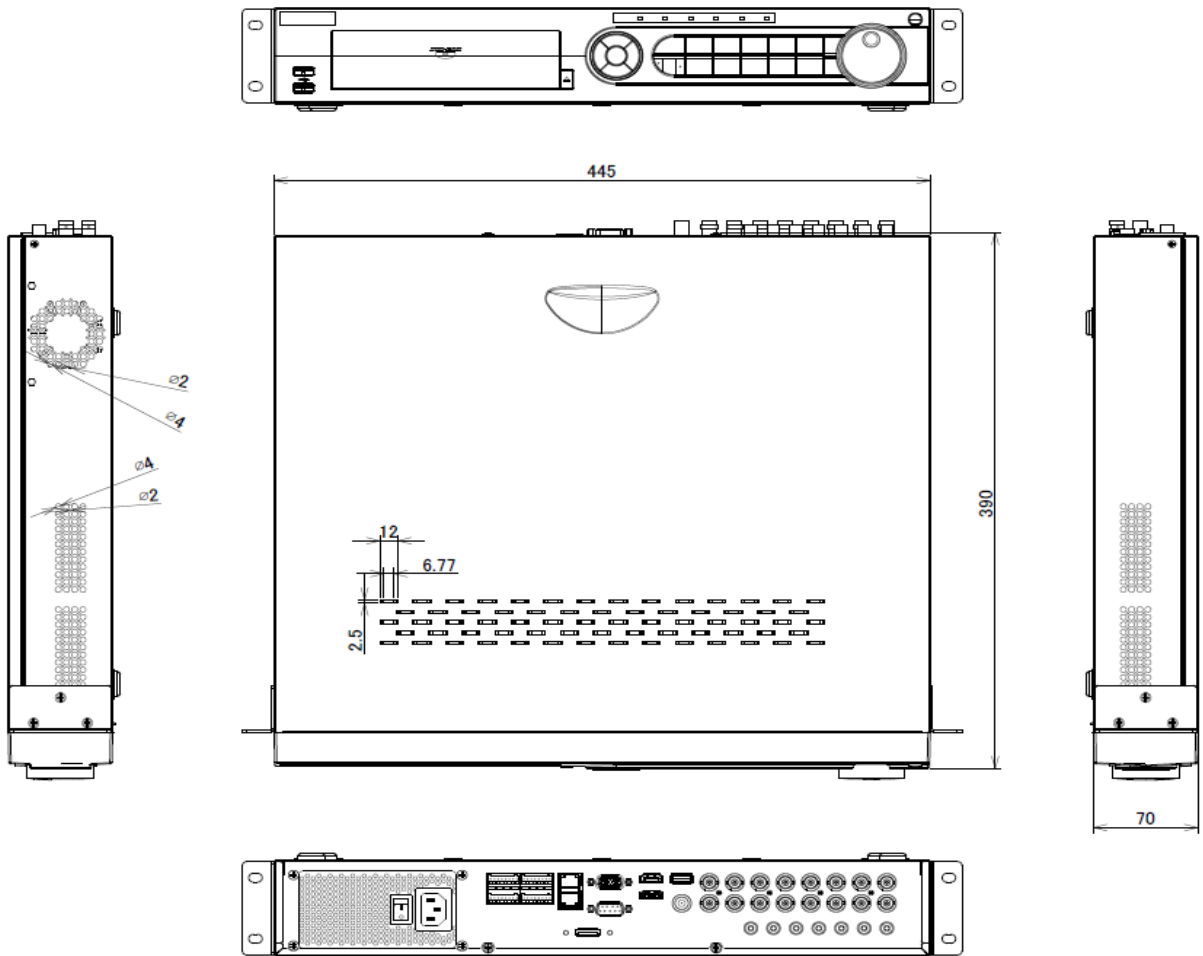

型式	DS-7316HUHI-K4	作成/改定日	2019年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD22 - 0006

|