

Perfect Monitoring with Network Camera

ハイブリッド デジタルレコーダー



DS-7316HUHI-K4

16Ch ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

特徴

- ・HD-TVIカメラシステム対応
- ・HD-TVIカメラ 16台接続可能
- ・IPカメラ接続可能
- ・HDMI出力 2系統
- ・HDMI出力解像度 4K (3840×2160)
- ・ハードディスク容量 選択可能


DS-7316HUHI-K4

16Ch ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

■ Specifications

型 番		DS-7316HUHI-K4
HDD	容量	1TB~40TB (選択可能)
	搭載数	4基
	最大容量	40TB (1基 最大10TB)
映像/ オーディオ 入力	ビデオ圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
	TVI/アナログ入力	16CH:8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
	IPビデオ入力	16ch: 最大解像度8MP
	音声圧縮方式	G.711u
	音声入力	4ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
映像/ オーディオ 出力	HDMI/VGA出力	HDMI① (1系統) VGA (1系統) :1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz HDMI② (1系統) :4K /30Hz, 2K /60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
	エンコーディング解像度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
	フレームレート	メインストリーム:8MP@8fps/5MP@12fps/4MP@ 15fps/3MP@15fps/ 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@30fps サブストリーム:WD1/4CIF/30fps
	ビデオビットレート	32 Kbps - 10Mbps
	音声出力	2-ch, RCA (Linear, 1kΩ) , 64Kbps
	同時再生	16CH
	インター フェース	ネットワークインターフェイス RJ45 10M/100M/1000M : 2 USB インターフェイス USB 2.0 : 2, USB 3.0 : 1 アラーム入力 16入力/4出力
電源	AC100~240V	
消費電力	65W	
動作温度/湿度	-10℃~+55℃,湿度10~90%以下 (結露しないこと)	
外形寸法mm	445 (W) ×390 (D) ×70 (H) mm	
重量	5Kg (HDD 含まず)	

■寸法図 (Unit: mm)

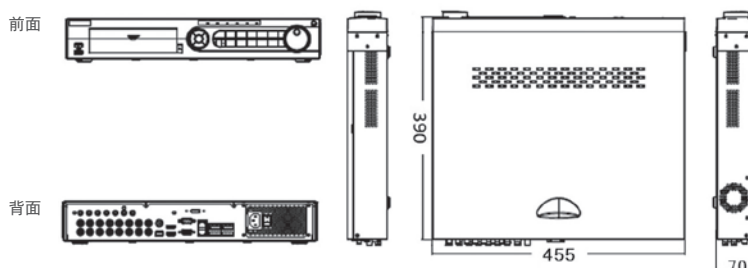

<お問い合わせ先(販売店)>



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



IC201900000E