

## DS-7700NI-I4(B)シリーズNVR

### Key Feature

- H.265+/H.265/H.264+/H.264のビデオフォーマットに対応
- 最大16/32chのIPカメラ入力
- 最大1ch@32MP/2ch@12MP/16ch@1080pのデコード能力
- 最大160/256Mbpsの受信帯域



### プロフェッショナル&信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージスペースを最大75%削減可能
- デュアルストリーム録画で帯域幅を節約
- ストリームオーバー-TLS暗号化技術を採用し、より安全なストリーム伝送サービスを提供
- 再生時とダウンロード時の二重認証に対応

### HDビデオ出力

- HDMIとVGAを独立して出力可能
- 最大4K解像度のHDMIビデオ出力

### ストレージ&プレイバック

- HDD接続用に最大4つのSATAインターフェースを装備
- 16チャンネル同期再生

### スマート&POS機能

- 複数のVCA(Video Content Analytics)イベントをサポート
- VCA検知(動体検知、ラインクロッシング、侵入検知など)、ヒートマップ、ANPR、人数カウントなど、設定可能な特殊カメラのスマート機能
- ライブビューや再生時にPOS情報をオーバーレイ表示したり、POSTリガーによる録画やアラームを実行可能

### ネットワーク&イーサネットアクセス

- 2つの自己適応型10/100/1000Mbpsイーサネットインターフェース
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)による簡単なネットワーク管理
- スムーズなストリーミング技術
- プラグインなしでWebアクセスをサポート




# Specification

Model	DS-7716NI-I4(B)	DS-7732NI-I4(B)
<b>Video and Audio</b>		
	16-ch	32-ch
IPビデオ入力	最大12MPの解像度 *: 32MPおよび24MPは、ultra HD resolution modeが有効な場合、チャンネル1でのみ利用可能です。DS-7732NI-I4(B)の場合、ultra HD resolution modeが有効な場合は、IPビデオ入力を24chに縮小します。	
受信帯域	160 Mbps	256 Mbps
送信帯域	256 Mbps	
HDMI 1 出力	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
HDMI 2 出力	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
VGA出力	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
映像出力モード	HDMI1/VGA同時出力、HDMI2/VGA独立出力	
CVBS出力	1ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input)	
<b>デコーディング</b>		
デコーディングフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
記録解像度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: 32MPおよび24MPは、ultra HD resolution modeが有効な場合、チャンネル1でのみ利用可能です。DS-7732NI-I4(B)の場合、ultra HD resolution modeが有効な場合、IPビデオ入力が24chになります。	
同期再生	16-ch	
能力	1-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@12 MP (20 fps)/4-ch@8 MP (25 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps)	
デュアルストリーム記録	対応	
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ	
音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726	
<b>ネットワーク</b>		
リモート接続	128	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
ネットワークインターフェース	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps自己調整型イーサネットインターフェース	
<b>補助インターフェース</b>		
シリアルポート	1 RS-485 (半二重)、1 RS-232	
SATA	4つのSATAインターフェース	
eSATA (オプション)	1 eSATAインターフェース	
容量	各ディスクに最大10TBの容量	
アラーム入出力	16/4 (16/8オプション)	
USBインターフェース	フロントパネル: 2 × USB 2.0、リアパネル: 1 × USB 3.0	
<b>一般</b>		


電源	AC100~240V、50~60Hz
消費電力 (HDDなし)	20 W以下
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
筐体	19インチラックマウント型1.5Uシャーシ
寸法 (WxDxH)	445 x 400 x 75 mm ( 17.5" x 15.7" x 3.0")
重量 (HDDなし)	5 kg以下 (11 lb)
<b>認証</b>	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

# 寸法

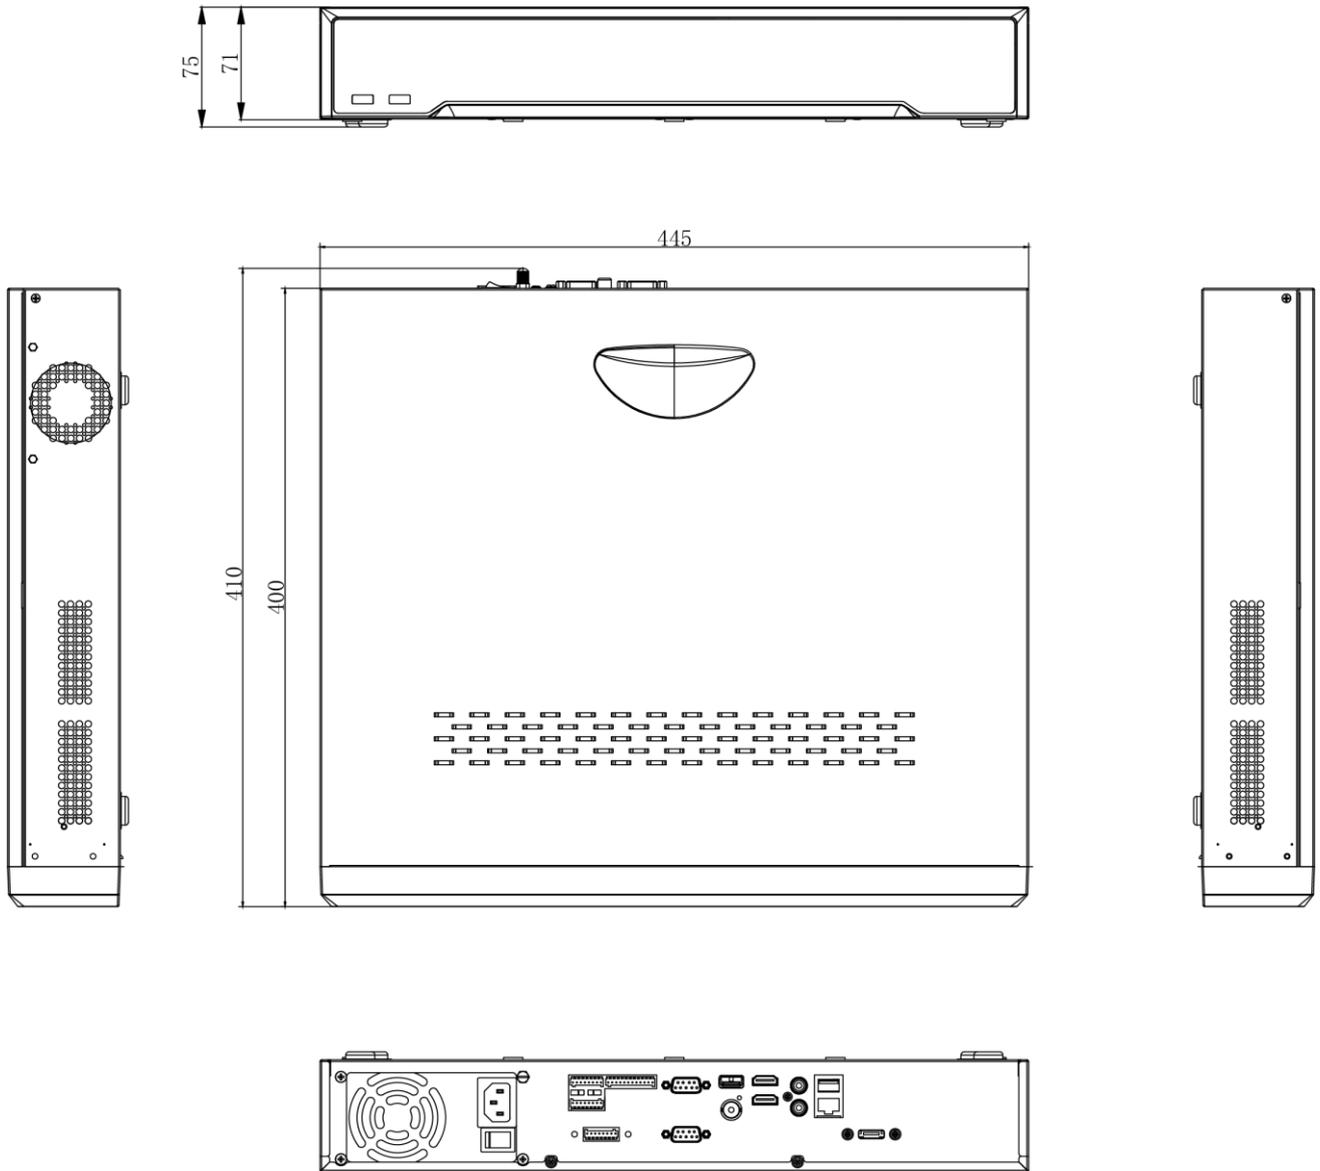

scale/1:1;Unit/mm

## 物理的インターフェース

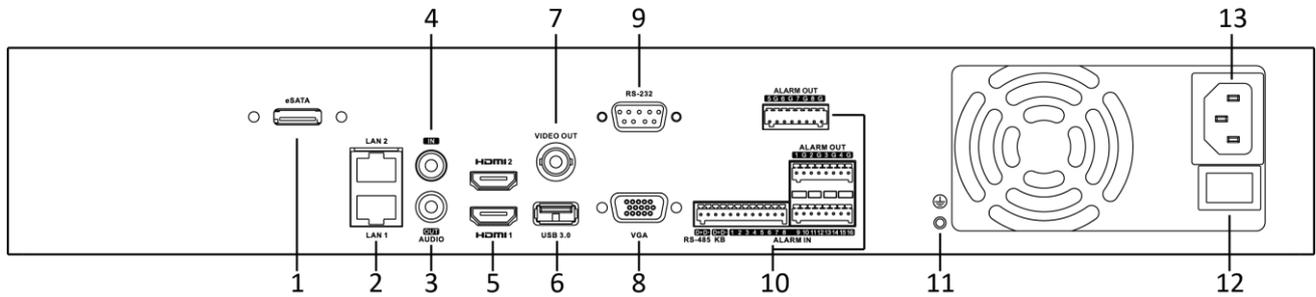


No.	説明	No.	説明
1	eSATAインターフェース	8	VGA出力 (DB9コネクタ)
2	LAN1とLAN2のインターフェイス	9	RS-232シリアルインターフェース
3	オーディオ出力	10	RS-485シリアルインターフェース、コントローラーポート、アラームイン、アラームアウト 16/4 (16/8オプション)
4	オーディオ入力	11	GND
5	HDMI 1とHDMI 2のインターフェイス	12	電源スイッチ
6	USB 3.0インターフェース	13	AC100~240V電源
7	ビデオ出力		

## 対応機種

DS-7716NI-I4(B), DS-7732NI-I4(B)

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

04400102001118