

DS-7700NI-I4/P(B) Series NVR



- H.265+/H.265/H.264+/H.264のビデオフォーマットに対応
- 最大16/32chのIPカメラ入力
- 最大2ch@12MP/16ch@1080pのデコード能力
- 最大160/256Mbpsの受信帯域



プロフェッショナルと信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージスペースを最大75%削減
- デュアルストリーム録画で帯域を節約
- ストリームオーバー-TLS暗号化技術を採用し、より安全なストリーム伝送サービスを提供
- 再生時とダウンロード時の二重認証に対応

HD映像出力

- HDMIとVGAを独立して出力可能
- 最大4K解像度のHDMIビデオ出力

保存と再生

- HDD接続用に最大4つのSATAインターフェースを装備
- 16チャンネル同期再生

スマート&POS機能

- 複数のVCA(Video Content Analytics)イベントをサポート
- VCA検知(動体検知、踏切検知、侵入検知など)、ヒートマップ、ANPR、人のカウントなど、特殊なカメラのスマート機能を設定可能
- ライブビューやプレイバックにPOS情報を重ねて表示したり、POSをトリガーにした録画やアラームを行うことができます。

ネットワーク&イーサネットアクセス



- 8/16独立したPoEネットワークインターフェース
- 1つの自己適応型10/100/1000Mbpsイーサネットインターフェース
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)によるネットワーク管理の容易さ
- スムーズ・ストリーミング・テクノロジー
- プラグインなしでWebアクセスに対応



仕様


モデル	DS-7716NI-I4/16P(B)	DS-7732NI-I4/16P(B)
映像と音声		
IP 映像入力	16-ch 最大12MPの解像度	32-ch
受信帯域	160 Mbps	256 Mbps
発信帯域	256 Mbps	
HDMI1 出力	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
HDMI2 出力	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
VGA 出力	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
映像出力モード	HDMI1/VGA simultaneous output, HDMI2/VGA 独立出力	
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, オーディオ入力を使用する場合)	
デコーディング		
デコーディングフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
記録解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同期再生	16-ch	
能力	2-ch@12 MP (20 fps)/4-ch@8 MP (25 fps)/8-ch@4 MP (30 fps) /16-ch@1080p (30 fps)	
Dual stream recording	対応	
ストリームタイプ	ビデオ,ビデオ/オーディオ	
音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726	
ネットワーク		
リモート接続	128	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
ネットワークインターフェース	1,RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
PoE		
インターフェース	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
Power	≤ 200 W	
対応規格	IEEE 802.3 af/at	
補助インターフェイス		
シリアルポート	1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232	
SATA	4 SATA interfaces	
eSATA (optional)	1 eSATA interface	
容量	各ディスクに最大10TBの容量	
アラームの入出力	16/4 (16/8 optional)	
USB インターフェース	Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0	
一般		
電源供給	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz	
消費	≤ 20 W	

(HDDなし、PoEオフ)	
動作温度	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%
Chassis	19インチラックマウント型1.5Uシャーシ
寸法(W × D × H)	440 × 387 × 75 mm (17.3"× 15.2" × 3.0")
重量 (HDDなし)	≤ 5 kg (11 lb)
認証	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

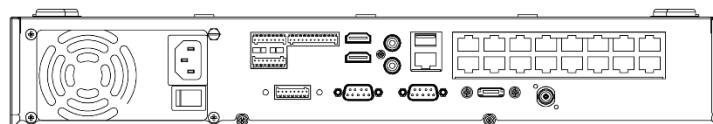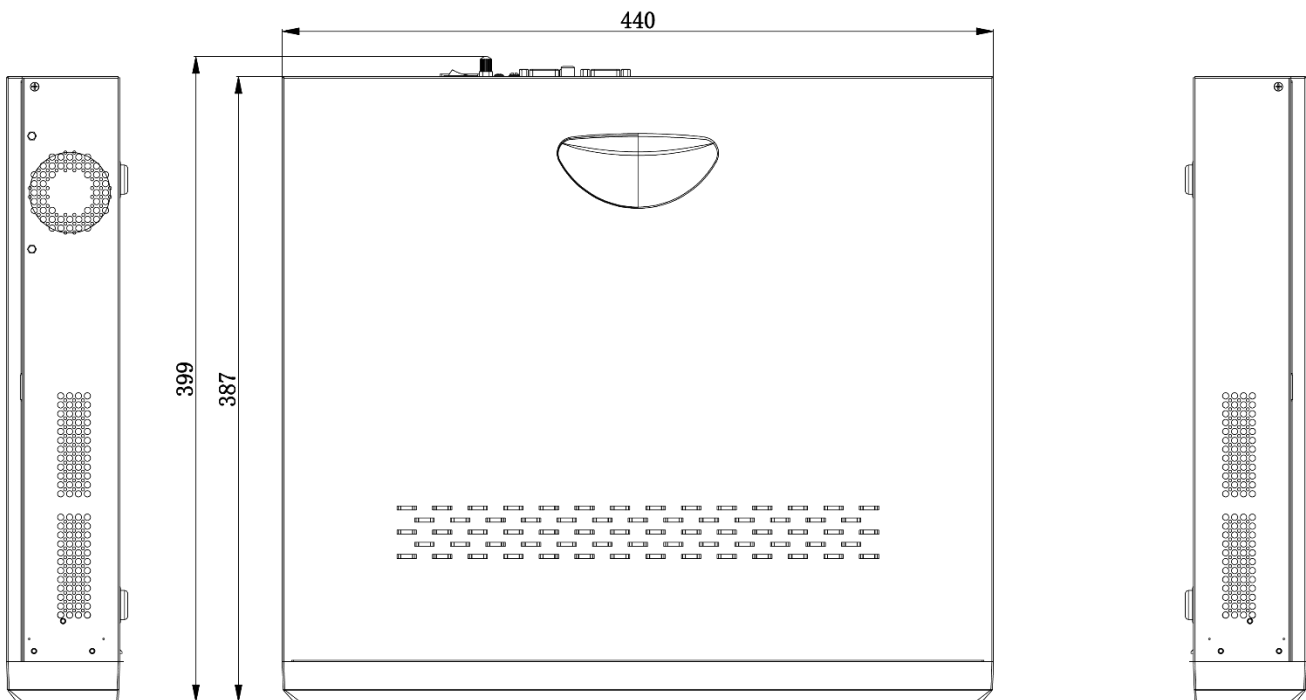

scale/1:1; Unit/mm

物理的インターフェース

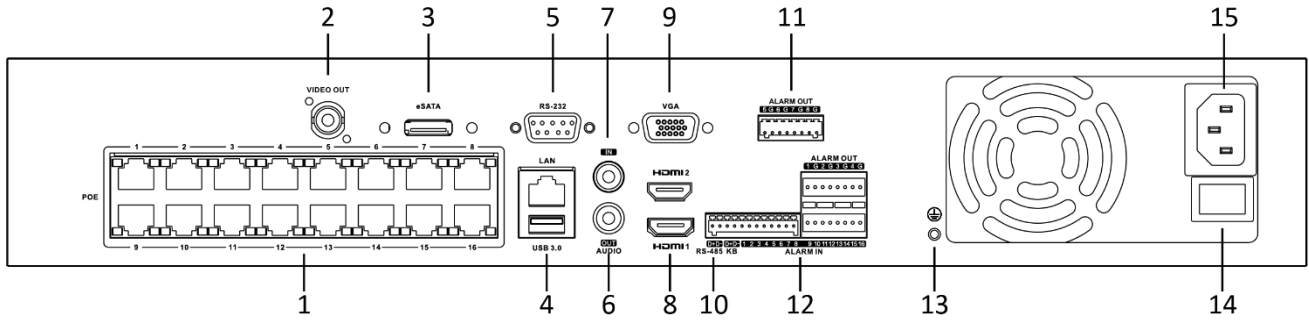

No.	概要	No.	概要
1	PoE機能付きネットワークインターフェース	9	VGA 出力(DB9 コネクタ)
2	ビデオ出力	10	RS-485 シリアルインターフェース
3	eSATA インターフェース	11	アラーム出力(Optional)
4	USB 3.0 インターフェースと LAN インターフェース	12	アラーム入力/アラーム出力
5	RS-232 シリアルインターフェース	13	GND
6	音声出力	14	電源ボタン
7	音声入力	15	AC100~240V電源
8	HDMIインターフェース	16	

Available Model

DS-7716NI-I4/16P(B), DS-7732NI-I4/16P(B)