

Perfect Monitoring with Network Camera

PoEスイッチ内蔵
ネットワークレコーダー



DS-7732NI-I4/16P

32Ch ネットワークビデオレコーダー

特徴

- ・H.265/H.254/MPEG4 ビデオ圧縮対応
- ・録画解像度最大 4Kカメラ対応
- ・HDMI出力解像度 最大 4K (3840×2160)
- ・IPカメラ 32台接続可能
- ・Plug&Play カメラ接続
- ・16ポートPoEスイッチ内蔵


DS-7732NI-I4/16P

32Ch ネットワークビデオレコーダー

■ Specifications

型番		DS-7732NI-I4/16P	
HDD	搭載数	4スロット	
	最大容量	6TB/1スロット	
映像/ オーディオ入力	IPビデオ入力	32CH ※最大解像度12MP	
	帯域幅	IN	256Mbps
		OUT	256 Mbps
リモート接続	128		
映像/ オーディオ出力	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	HDMI/VGA 出力解像度	HDMI (1系統) : 4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz	
		VGA (1系統) :1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz	
音声出力	1系統,RCA		
デコード	デコード形式	H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
	ライブ/再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同期再生	16Ch	
	デコード能力	4Ch@4K/16Ch@1080p	
外部インター フェース	ネットワーク	1ポート (RJ45 10/100/1000 Mbps自己適応イーサネット)	
	音声 (双方向)	1系統 (RCA、2.0Vp-p)、1kΩ	
	シリアル インターフェース	RS-485 ×1 (半二重)、RS232×1	
	USB	前面:2ポート (USB 2.0)、背面:1ポート (USB 3.0)	
	アラーム入出力	出力:16系統、出力:4系統	
PoEインター フェース	インターフェース	16ポート (RJ45 10/100Mbps自己適応イーサネット)	
	電源給電能力	最大 200W	
	仕様	IEEE 802.3 af/at	
電源	AC100~240V		
消費電力	300W		
動作温度/湿度	-10℃~+55℃,湿度10~90%以下 (結露しないこと)		
外形寸法mm	445 (W) ×390 (D) ×70 (H) mm ※1.5Uサイズ (19インチラックマウント)		
重量	5Kg (HDD 含まず)		

■寸法図 (Unit : mm)

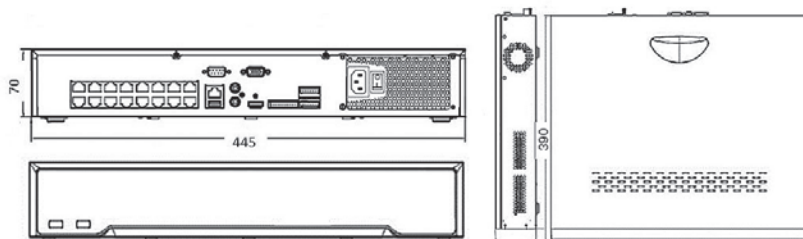

<お問い合わせ先 (販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山
TEL:03-5468-7071

大阪支店 TEL:06-4790-8010
札幌営業所 TEL:011-206-1697
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222
広島営業所 TEL:082-545-0390
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180023ⓂE