

DS-K2M060

セキュアドアコントロールユニット

DS-K2M060 セキュアドアコントロールユニットは、アクセスコントロールターミナルとロック間の中間膜で、ドア磁気、ロック、出口ボタンなどを含む。ドアが破損したときに、ドアを閉じたままにするために適用することができます。




モデル

DS-K2M060

主な機能

- RS-485 で入退室管理端末と通信し、端末からのコマンド（オープンドア、クローズドア、ノーマルオープン、ノーマルクローズなど）を実行
- ドア磁気信号、出口ボタン信号、改ざん防止信号を収集し、アクセスコントロール端末に送信します。
- タンパーリングアラームに対応
- 通信状態を示す RS-485 通信インジケータをサポート
- 4ch DIP スイッチで ID NO. 設定可能
- Wiegand インターフェースに対応し、Wiegand カードリーダーを接続し、カードのスワイプにより入退室管理端末に入室可能

代表的なアプリケーション

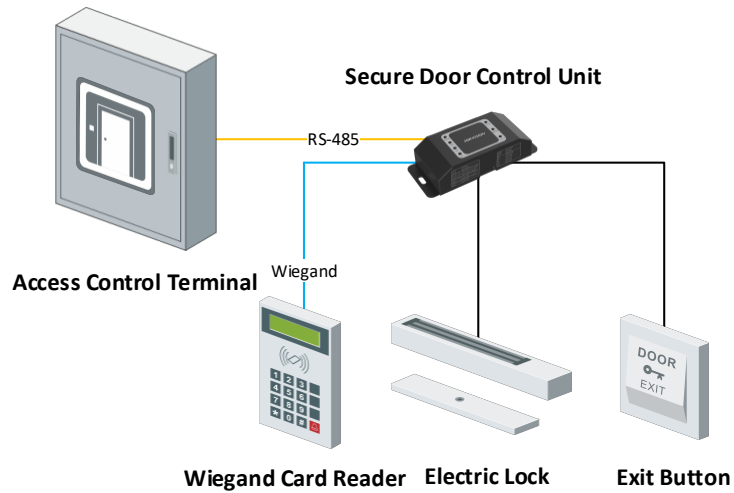

スペック

モデル	DS-K2M060
通信インターフェース	RS-485
入出力インターフェース	退出ボタン*1、ロック*1、ドアマグネット*1、アラームアウト*1、Wiegand*1
インジケータ	7つのインジケータ (RS-485 通信状態*2、電源*1、出口ボタン*1、ロック状態*1、ドアマグネット*1、動作状態*1)
電源	DC 12V
動作温度	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ 131°F)
動作湿度	10%~90% (非凝縮性)
外形寸法図	48 × 115×25mm (1.89×4.53×0.98inch)
インストール方法	壁掛け用