

NETWORK VIDEO RECORDER




4CH



8CH/16CH

GF-NVR0404P-2T

4CH ネットワークレコーダー (4ポートPoEスイッチ内蔵)



GF-NVR0808P-4T

8CH ネットワークレコーダ (8ポートPoEスイッチ内蔵)



GF-NVR1616P-4T

16CH ネットワークレコーダ (16ポートPoEスイッチ内蔵)



Key Features

GF-NVR0404P-2T | 4CH ネットワークレコーダー (4ポートPoEスイッチ内蔵)

- 内蔵HDD: 2TB
- 多彩なVMS (ビデオマネジメント) ソフト
- 映像録画圧縮方式: H.265/H.264
- 4ポートPoEスイッチ内蔵

GF-NVR0808P-4T | 8CH ネットワークレコーダ (8ポートPoEスイッチ内蔵)


- 内蔵HDD: 4TB
- 多彩なVMS (ビデオマネジメント) ソフト
- 映像録画圧縮方式: H.265/H.264
- 8ポートPoEスイッチ内蔵

GF-NVR1616P-4T | 16CH ネットワークレコーダ (16ポートPoEスイッチ内蔵)

- 内蔵HDD: 4TB
- 多彩なVMS (ビデオマネジメント) ソフト
- 映像録画圧縮方式: H.265/H.264
- 16ポートPoEスイッチ内蔵

Model		GF-NVR0404P-2T	GF-NVR0808P-4T	GF-NVR1616P-4T	
ビデオ	映像入力	4 IP	8 IP	16 IP	
	映像入力解像度	4K (8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP			
	映像出力/解像度	1 HDMI, 1 VGA/UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA			
録画	バンド幅	Max.50Mbps	Max.128Mbps	Max.320Mbps	
	録画速度	4K (8MP) : 8fps/ch, 5MP : 10fps/ch, 4MP : 15fps/ch, 2MP/3MP : 30fps/ch			
	圧縮方式	H.265, H.264			
	解像度	4K (8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP			
再生	再生速度	2MP: 120 fps / 3MP: 84 fps / 4MP: 67 fps / 5MP: 49 fps (全画面表示時) / 4K: 30 fps (全画面表示時)	2MP: 210 fps / 3MP: 148 fps / 4MP: 118 fps / 5MP: 86 fps / 4K: 52 fps		
	解像度	4K (8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP			
音声	入力/出力	Depends on IP, 1RCA (2way audio) / 1 HDMI, 1 RCA			
インタフェース	センサーイン/アウト	4 / 1 - NC / NO	8 / 1 - NC / NO	16 / 1 - NC / NO	
	USB	2 x USB 2.0	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0		
	PTZ / キーボード	RS485 - ターミナルブロック			
ネットワーク	インタフェース	Ethernet 10/100/1G	2 x Ethernet 10/100/1G		
	圧縮方式	H.264, H.265, JPEG			
	伝送速度	5fps (4K), 10fps (4MP), 20fps (2MP)			
	解像度	Normal 960H, ICP Stream Max. 4K			
システム	OS	Embedded Linux (フラッシュメモリ内蔵)			
	プリ/ポストアラーム時間	5秒/5秒~5分			
	アラームアクション	ブザー、PTZプリセット、電子メール、リレー、スポット、イベントポップアップ、FTP、プッシュ通知			
	ユーザー	15ユーザー (Admin, User1~User14)			
	ネットワークビューアー	NETUS, VMS, Web Viewer, Mac Viewer, SmartEyes-Pro (iOS, Android)			
	ONVIF	ONVIF ProfileS			
ストレージ	内蔵デバイス	1 HDD (標準2TB搭載)	2 HDD, 1eSATA (標準4TB搭載)		
	サイズ (W x H x D)	300 x 53.2 x 215.2 mm	378 x 51 x 323.99 mm	378 x 51 x 323.5 mm	
	重量 (w/o HDD)	0.9 Kg	2.2 Kg	3.1 Kg	
	動作温/湿度	5~40 °C / 10~80%			
	一般	PoE	4 PoE	8 PoE	16 PoE
		電源	IEEE 802.3at (30W) For each ports		
		最大消費電力	72W	120W	180W

寸法図 (mm)

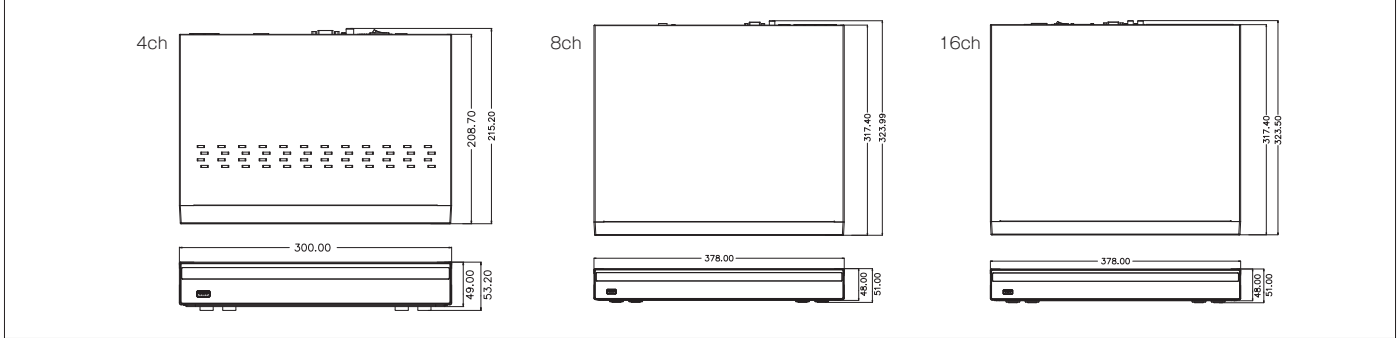

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

安全に関するご注意	設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
------------------	--

カタログについてのご注意
 ●このカタログの情報は、2020年11月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ	発売元 <div style="text-align: center;"> <p>セキュリティデザイン</p> <p>株式会社セキュリティデザイン</p> <p><本社> 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山 TEL:03-4346-1962</p> <p>大阪支店 TEL:06-4790-8010 北陸営業所 TEL:076-221-6910 札幌営業所 TEL:011-206-1697 広島営業所 TEL:082-545-0390 仙台営業所 TEL:022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147 名古屋営業所 TEL:052-265-8192 沖縄営業所 TEL:098-878-2077</p> </div>
SDC2020T23076@32SP@	