

DIGITAL VIDEO RECORDER




4CH/8CH



16CH


GF-TVR504-2T

4CHデジタルビデオレコーダー




GF-TVR508-4T

8CHデジタルビデオレコーダー



GF-TVR516-4T/8T

16CHデジタルビデオレコーダー



Key Features

GF-TVR504-2T | 4CHデジタルビデオレコーダー

- 入力信号: analog/AHD/TVI/CVI
- 内蔵HDD: 2TB
- 映像録画圧縮方式: H.265, H.264
- 多彩なVMS (ビデオマネージメント) ソフト

GF-TVR508-4T | 8CHデジタルビデオレコーダー


- 入力信号: analog/AHD/TVI/CVI
- 内蔵HDD: 4TB
- 映像録画圧縮方式: H.265, H.264
- 多彩なVMS (ビデオマネージメント) ソフト

GF-TVR516-4T / GF-TVR516-8T | 16CHデジタルビデオレコーダー

- 入力信号: analog/AHD/TVI/CVI
- 内蔵HDD: 4TB (GF-TVR516-4T) / 8TB (GF-TVR516-8T)
- 映像録画圧縮方式: H.265, H.264
- 多彩なVMS (ビデオマネージメント) ソフト

Model		GF-TVR504-2T	GF-TVR508-4T	GF-TVR516-4T GF-TVR516-8T
ビデオ	映像入力	4 BNC	8 BNC	16 BNC
	映像入力解像度	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP, 960H		
	映像出力/解像度	1 HDMI, 1 VGA/UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA		
録画	録画速度	5MP:10fps/ch (Half Resolution), 4MP,3MP:15fps/ch (Half Resolution), 2MP:15fps/ch		
	圧縮方式	H.265, H.264		
	解像度	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP,960H		
再生	再生速度	2MP : 52 fps Half 3MP : 36 fps Half 4MP : 58 fps Half 5MP : 43 fps	2MP : 104 fps Half 3MP : 73 fps Half 4MP : 117 fps Half 5MP : 86 fps	2MP : 208 fps Half 3MP :146 fps Half 4MP : 234 fps Half 5MP : 173 fps
	解像度	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP, 960H		
音声	入力/出力	4 RCA / 1 HDMI, 1 RCA		
インタフェース	センサーイン/アウト	4 / 1 - NC / NO		
	USB	3 x USB 2.0 (Front 1, Rear 2) (Unable to use rear 2 USB at the same time)		3 x USB 2.0 (Front 1, Rear 2)
	PTZ / キーボード	RS485 - ターミナルブロック		
ネットワーク	インタフェース	Ethernet 10/100 Mbps		
	圧縮方式	H.264, H.265		
	伝送速度	5fps (4K), 10fps (4MP), 20fps (2MP)		
	解像度	Normal 2MP, REC Video Bypass Max. 5MP (Half)		
システム	OS	Embedded Linux (フラッシュメモリー内蔵)		
	プリ/ポストアラーム時間	5秒/5秒~5分		
	アラームアクション	ブザー、PTZプリセット、電子メール、リレー、スポット、イベントポップアップ、プッシュ通知		
	ユーザー	15ユーザー (Admin, User1~User14)		
ストレージ	ネットワークビューアー	NETUS-Pro, Web Viewer, EVENT Spider (iOS, Android)		
	内蔵デバイス	1 HDD (1基最大10TB)		2 HDD (1基最大10TB)
	最大容量	10TB		20TB
一般	サイズ (W x H x D)	260 x 48 x 222 mm		320 x 52 x 255 mm
	重量 (w/o HDD)	1.3 Kg	1.35 Kg	1.7 Kg
	動作温/湿度	5~40 °C / 10~80%		
	電源	DC12V / 5A		
	最大消費電力	24W		48W

寸法図 (mm)

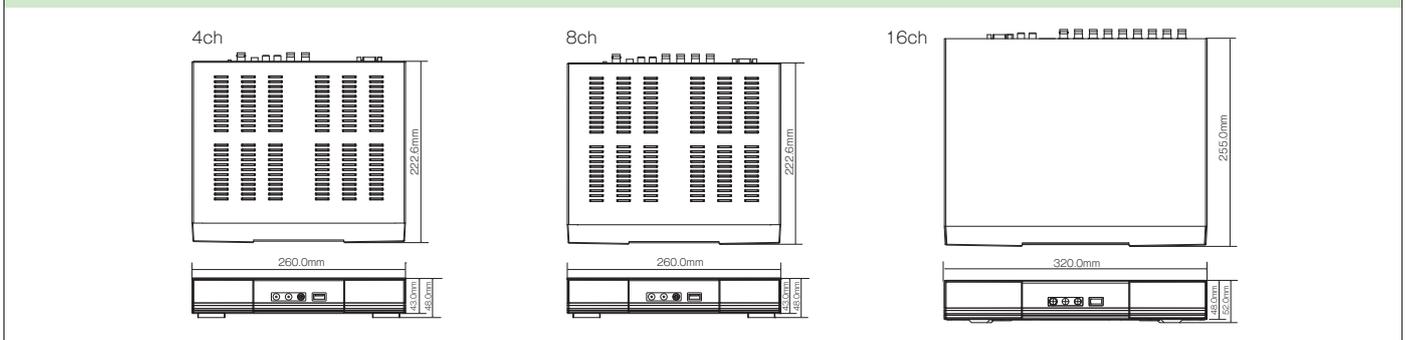

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年2月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



セキュリティデザイン

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010 北陸営業所 TEL:076-221-6910
札幌営業所 TEL:011-206-1697 広島営業所 TEL:082-545-0390
仙台営業所 TEL:022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147
名古屋営業所 TEL:052-265-8192 沖縄営業所 TEL:098-878-2077