


定格

	モデル	GF-TVR516-4T
ビデオ	映像入力	16BNC
	映像入力解像度	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution)/ 2MP, 960H
	映像出力	1 HDMI , 1 VGA , 1 BNC
	映像出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA
録画	録画速度	2MP : 15fps/ch
		3MP, 4MP : 15fps/ch (Half Resolution)
		5MP: 10fps(Half Resolution)
	圧縮方式	H.265, H.264
再生	解像度	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP, 960H
再生	再生速度	2MP : 208 fps/Half 3MP :146 fps/Half 4MP : 234 fps/Half 5MP : 173 fps
	解像度	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP, 960H
音声	音声入力	4RCA
	音声出力	1 HDMI, 1 RCA
インタフェース	センサーイン/アウト	4 / 1 - NC / NO
	USB	3 x USB 2.0(Front 1, Rear 2)
	PTZ	RS485 - ターミナルブロック
	ATM/POS	Ethernet POS
ネットワーク	インタフェース	Ethernet 10/100Mbps
	圧縮方式	H.264, H.265
	伝送速度	5fps (4K), 10fps (4MP), 20fps (2MP)
	解像度	Normal 2MP, REC Video Bypass Max. 5MP(Half)
システム	OS	Embedded Linux (フラッシュメモリ-内蔵)
	プリ/ポストアラーム時間	5秒 / 5秒~5分
	録画モード	連続、イベント、スケジュール
	データ検索	カレンダー、マルチ日/時間、イベント、時間指定
	バックアップ	USB、ネットワーク
	バックアップフォーマット	ビデオ(RMS、AVI)、キャプチャー(JPEG)、ログリスト、セットアップデータ
	アラームアクション	ブザー、PTZプリセット、電子メール、リレー、スポット、イベントポップアップ、ブッシュ通知
	ユーザー	15ユーザー(Admin, User1 ~ User14)
ストレージ	ネットワークビューアー	NETUS-Pro , Web Viewer, EVENT Spider(iOS, Android)
	内蔵デバイス	2 HDD 標準HDD4TB搭載済
備考	サイズ (W x H x D)	320 x 52 x 255 mm
	重量 (HDD除く)	1.7kg
	動作温度/湿度	5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%
	アダプター	12V / 5A
	最大消費電力	48W

外形図

単位: mm

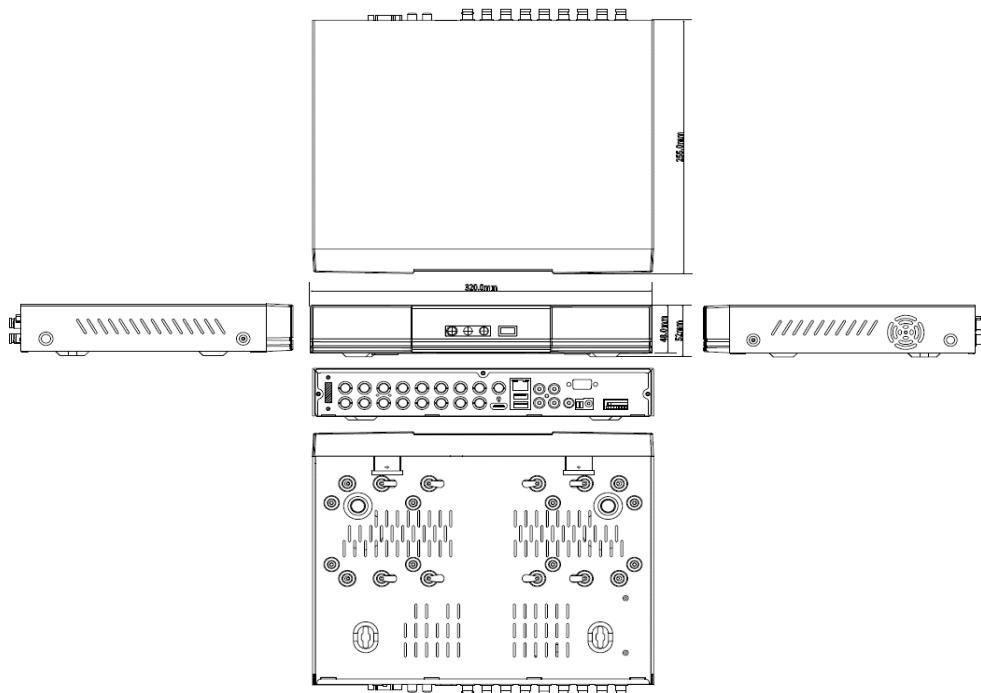

※仕様等は予告無く変更される場合があります。