



First Choice
For
Security
Professionals

2MP
超低照度
POC給電
バレット型TVIカメラ



TVI-2MVFBU

2MP超低照度POC給電TVIカメラ


特徴

- 2MP、解像度1920 × 1080
- 超低照度
- 130 dB true WDR、3D DNR
- 2.7 mm~13.5 mm
- バリフォーカルレンズ
- オートフォーカス
- スマートIR
- 最大80mのIR照射距離
- 同軸給電
- IP67

■ Specifications

カメラ	イメージセンサー	2 MP CMOS
	信号方式	PAL/NTSC
	フレームレート	NTSC: 1080p@30fps
	解像度	1920 (H) × 1080 (V)
	最低照度	0.003ルクス @ (F1.2, AGC ON), IR使用時0ルクス
	スローシャッター	最大16 times
	レンズ	2.7mm~13.5mm電動、オートフォーカス
	水平画角	103° ~32.1°
	レンズマウント	Φ 14
	デイ&ナイト	ICR
	WDR	130 dB以下
	角度調整	パン：0° ~360°、チルト：0° ~90°、ローテーション：0° ~360°
メニュー	イメージモード	STD/HIGH-SAT
	AGC	対応
	デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
	ホワイトバランス	オート/マニュアル
	AE(自動露出)モード	WDR/BLC/HLC/Global
	プライバシーマスク	プログラム可能な4つのプライバシーマスク
	モーション検知	プログラム可能な4つのモーションエリア
	ノイズ対策	3D DNR
	言語	英語
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマートIR	
インターフェース	ビデオ出力	1 HDアナログ出力
一般	動作環境	-40°C~60°C、湿度：90%以下（結露しないこと）
	電源	DC12V ± 25%/PoC.at
	消費電力	最大8.2 W
	保護	IP67
	素材	金属
	IR範囲	最大80 m
	通信	HIKVISION-C
	寸法	85 mm × 92 mm × 269.6 mm (3.3" × 3.6" × 10.6")
	重さ	約900 g (1.98 lb.)

寸法図 (mm)

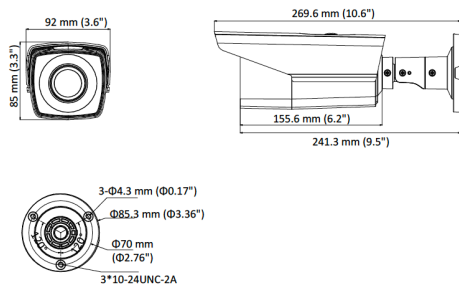

アクセサリ



DS-1275ZJ-SUS
垂直ボールマウント



DS-1276ZJ-SUS
コーナーマウント



DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。❶これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。❷誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。❸商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。❹商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。❺第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。❻監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。❼登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は 2021年10月 現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



お問い合わせはこちら