


First Choice
For
Security
Professionals

TURBO  AcuSense
DVR

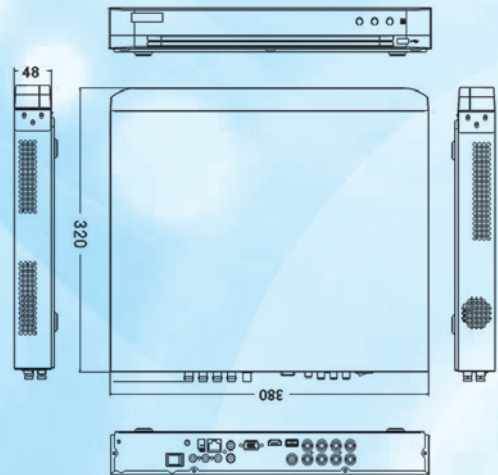

iDS-7208HUHI-M2/FA

8chデジタルビデオレコーダー

特徴

- ・ ディープラーニングによる動体検知 2.0
全アナログチャンネル対応
- ・ ディープラーニングによる顔画像比較
- ・ ディープラーニングに基づく境界線保護
- ・ H.265 Pro+/H.265 Pro/
H.265/H.264+/H.264
- ・ HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IPビデオ入力
- ・ 同軸ケーブルによる音声入力
- ・ 最大16chのIPカメラ入力（最大8MP）
- ・ HDDあたり最大10TBの容量

Specifications

Model		iDS-7208HUHI-M2/FA	
顔写真の比較と検索	顔写真の比較	顔写真顔画像比較、顔画像検索 (HDアナログカメラ用1ch顔画像比較アラーム)	
	顔写真ライブラリ	最大16個の顔写真ライブラリ、合計500個の顔写真 (各写真1MB、合計容量80MB以下)	
動体検知2.0	人間/車両分析	ディープラーニングを利用した動体検知機能2.0は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効になっており、人間と車両を分類し、葉っぱや照明などの物体による誤報を大幅に削減します。物体やイベントタイプによるクイック検索にも対応しています。	
境界線保護	人間/車両分析	最大4-ch	
録画	映像圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
	エンコード解像度	メインストリーム: 8MP@8fps/5MP@12fps/3K@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P) /30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P) /30fps (N)	
ビデオとオーディオ	IPビデオ入力	4ch (最大12ch) 拡張IPモード: 8ch (最大16ch)、各最大4Mbps 最大8MPの解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応	
	アナログビデオ入力	8ch BNCインターフェース (1.0Vp-p, 75Ω)、同軸線接続対応	
	HD-TVI入力	8MP@15fps, 5MP@20fps, 3K@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 3MP@18fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps, 720p@60fps, 720p@50fps, 720p@30fps, 720p@25fps	
	AHD入力	5MP, 4MP, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 720p@25fps, 720p@30fps	
	CVBS入力	PAL/NTSC	
	CVBS出力	1ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), 解像度 PAL: 704×576, NTSC: 704×480	
	VGA出力	1ch, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz ※HDMI/VGA同時出力	
	HDMI出力	1-ch, 4K (3840×2160) /30Hz, 2K (2560×1440) /60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz※HDMI/VGA同時出力	
	音声入力/出力	入力: 1ch (オプション: 最大8ch)、RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) 同軸ケーブルで8ch / 出力: 1ch, RCA (Linear, 1KΩ)	
	双方向オーディオ	1ch, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) (1番目のオーディオ入力を使用)	
	同期再生	8ch	
	ネットワーク	リモート接続	64
		ネットワーク・プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
ネットワークインターフェース		1, RJ45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネットインターフェース	
	Wi-Fi	Wi-Fiドングルを使って、USBインターフェースでWi-Fiネットワークに接続可	
補助 インターフェース	SATA	2つのSATAインターフェース	
	容量	各ディスクに最大10TBの容量	
	シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)	
	USBインターフェース	フロントパネル: 1×USB 2.0、リアパネル: 1×USB 3.0	
	アラーム入出力	N/A (optional to support)	
電源/消費電力 (HDD除く)		DC12V, 2.8A / 15W以下	
動作環境		-10℃~+55℃ / 10% ~ 90%	
寸法		380×320×48mm (15.0×12.6×1.9 inch)	
重さ		1.78 kg (3.9 lb) 以下	

- Note:** 1: 顔画像比較、動体検知2.0、境界保護を同時に有効にすることはできません。1つの機能を有効にすると、他の2つの機能は使用できなくなります。
2: 拡張IPモードは、スマートイベント (顔照合、動体検知2.0、境界保護) や他の機能と競合する可能性がありますので、詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。
3: 音声入力数およびアラーム入出力数はオプションとなります。パッケージのタグに音声入力とアラーム入出力のパラメータが記載されています。例えば、「4A+8/4ALM」は、オーディオ入力数が4つ、アラーム入力数が8つ、アラーム出力数が4つあることを意味します。オーディオ入力数が1つしかない場合は、タグに記載されていないことがあります。

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年11月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先 (販売店) >

株式会社セキュリティデザイン <本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010 名古屋営業所 TEL:052-265-8192 福岡営業所 TEL:092-400-7147
札幌営業所 TEL:011-206-1697 北陸営業所 TEL:076-221-6910 沖縄営業所 TEL:098-878-2077
仙台営業所 TEL:022-398-9562 広島営業所 TEL:082-545-0390
北関東営業所 TEL:027-310-5128 松山営業所 TEL:089-998-2805

SDC2021015④30SP④