

iDS-9600NXI-I8/8F(B) DeepinMind シリーズ NVR



特長・機能

顔の検出と解析

- 強力な顔写真ライブラリ管理
- 顔写真の比較とアラーム連動動作
- 対応する画像で検索する
- ディープラーニングアルゴリズムに基づく、より高精度な顔認識・分析が可能

ビデオ入力と伝送

- iDS-9616/9632/9664NXI-I8/8F(B)用最大 16/32/64ch IP カメラ入力
- サードパーティ製ネットワークカメラとの接続が可能

HD ビデオ出力とデコード

- H.265+のデコードフォーマットに対応
- 1080p の解像度で最大 16ch のデコードが可能
- HDMI1/VGA1、HDMI2/VGA2 出力装備
- HDMI1 出力を最大 4K (4096×2160) 解像度で出力可能

保存と再生

- 最大 12MP の解像度でフルチャンネル録画
- 各 HDD の容量は最大 10TB
- RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 ストレージスキームで構成可能な HDD ホットスワップ
- 解像度 1080p の 16ch 同期再生

VCA & POS 機能

- 複数の VCA (Video Content Analytics) イベントに対応
- 映像内の選択領域を検索するスマートサーチ、再生効率を向上させるスマートプレイバック
- 火災/船舶/温度/温度差検出トリガー映像ファイルの VCA 検索に対応。
- ライブビューおよび再生時の POS 情報オーバーレイ表示
- POS トリガーによる録画・アラーム

プロフェッショナルと信頼

- ネットワーク切断時のストレージの信頼性を向上させる ANR 技術
- N+1 ホットスペアシステムを構成するための通常またはホットスペア動作モードの設定可能

ネットワーク&イーサネットアクセス


- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect
- 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース



仕様

モデル		iDS-9616NXI-I8/8F(B)	iDS-9632NXI-I8/8F(B)	iDS-9664NXI-I8/8F(B)
顔検出・解析	顔写真ライブラリー	16のライブラリー 100,000枚		
	顔写真比較アラーム	8ch 顔写真比較アラーム アラーム連動アクション：録音、音声警告、監視センターへの通知、メール送信		
	顔写真検索	画像による検索に対応		
	顔検出・解析の性能	4ch 人物の顔撮影 (HD ネットワークカメラ、最大 4MP、H.264/H.265)		
人/車両分析	誤報の低減	最大 16 チャンネルの 2MP (H.264/H.265) 映像解析で 人物や車両を認識し、誤報を減らすことが可能		
ビデオ/オーディオ入力	IP ビデオ入力	16ch	32ch	64ch
	受信/送信帯域幅	320Mbps/256Mbps		
	受信/送信帯域幅 (RAID モード)	200 Mbps/200 Mbps		
ビデオ/オーディオ出力	記録解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	CVBS 出力 (オプション)	1ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL : 704×576、NTSC : 704×480		
	VGA1 /HDMI1 出力解像度	VGA 1 : 1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz HDMI 1 : 4K (3840×2160) /60Hz、4K (3840×2160) /30Hz、2K (2560×1440) /60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz		
	VGA2 /HDMI2 出力解像度	1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz		
	オーディオ出力	2ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
デコード	デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	同期再生	16ch		
	能力	16ch @ 1080p		
ハードディスク	SATA	SATA インタフェース×8		
	イーサータ	1 eSATA インタフェース		
	容量	各 HDD 容量：最大 10TB		
ディスク配列	配列タイプ	RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10		
外部インターフェース	双方向オーディオ	1ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)		
	ネットワークインターフェース	2、RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース		
	シリアルインターフェース	RS-232、RS-485、キーボード		
	USB インターフェース	フロントパネル：2 × USB 2.0、リアパネル：1 × USB 3.0		
	アラーム入力/出力	16/4 (16/8 はオプション)		
一般	電源	100~240VAC、50~60Hz		
	総電力量	200 W		
	消費量 (ハードディスクなし)	≤ 70 W		
	動作温度	-10~+55°C (+14~+131°F)		
	使用湿度	10~90%程度		
	外形寸法 (W×D×H)	445×470×90mm (17.5"×18.5"×3.5")		
	重量 (ハードディスクなし)	≤ 10 kg (22 lb)		

物理インターフェイス

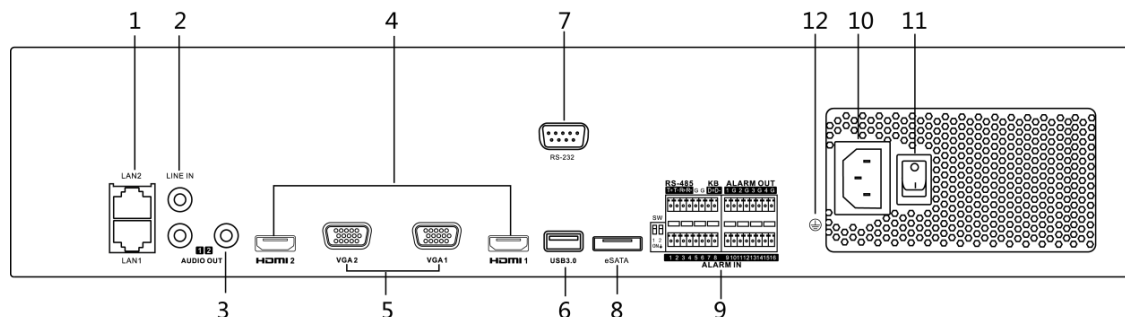

インデックス	商品説明	インデックス	商品説明
1	LAN1/LAN2 インターフェース	7	RS-232 インターフェース
2	LINE IN	8	eSATA インターフェース
3	AUDIO OUT	9	アラームイン/アラームアウト
4	HDMI1/HDMI2 インターフェース	10	100~240VAC 電源
5	VGA1/VGA2 インターフェース	11	電源スイッチ
6	USB 3.0 インターフェース	12	GND

対応機種

iDS-9616NXI-I8/8F(B), iDS-9632NXI-I8/8F(B), iDS-9664NXI-I8/8F(B)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com