

 Security Design		16CH 16POE ネットワークレコーダー (HDD4TB×2)
作成/改定日	2024/05/17	GF-NVR1616PN-8T

特長


- ・内蔵HDD：8TB (4TB×2)
- ・16IP入力
- ・16CH POE給電
- ・映像録画圧縮方式：H.265/H.264

仕様

ビデオ	入力	16 CH
	入力解像度	最大 8MP
	出力	1 HDMI / 1VGA / 1HDMI-SPOT
	出力解像度	HDMI(UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA) / VGA(FHD, SXGA, XGA)
録画	受信帯域幅	320Mbps
	出力帯域幅	320Mbps
	速度	2MP, 3MP : 30fps/ch 4MP : 15fps/ch 5MP : 10fps/ch 8MP : 8fps/ch
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
	圧縮	H.265, H.264
再生	速度	2MP : 320 fps 3MP : 240 fps 4MP : 160 fps 5MP : 160 fps 4K : 80fps
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
オーディオ	入力	IPによる、1 RCA
	出力	1 HDMI, 1 RCA
インターフェース	センサー入出力	16 入力 / 1 出力
	USB	USB2.0x1 (前面)、USB3.0x1/USB2.0x1 (背面)
	PTZ	RS485 - 端子台
ネットワーク	インターフェース	イーサネット10/100/1G x 2 (1xWAN、1xIPC)
	PoE	16 PoE, 802.3at/af
	圧縮	H.265, H.264
	速度	8fps (4K), 10fps (5MP), 20fps (2MP)
	解像度	ノーマル 2MP、IPC ストリームバイパス 最大 4K
	ビューアー	CMS、CMS-Proウェブビューアー
	API	ONVIF プロファイル T
システム	OS	組み込みLinux (フラッシュメモリ内蔵)
	アラーム前/後	5秒 / 5秒~5分
	録画モード	連続, イベント, スケジュール
	データ検索	カレンダー、複数日/時間表示、イベント、時間表示
	バックアップ方法	USB、ネットワーク

	バックアップ種類	ビデオ (RMS、AVI)、キャプチャ (JPEG)、 ログ一覧、セットアップデータ
	アラーム動作	ブザー、PTZプリセット、リレー、イベントポップアップ、プッシュ
	ユーザー	最大 15
	ネットワーク ビューアー	NETUS-Pro, CCTV スマートビューアー/ イベントスパイダー(iOS, Android)
	ストレージ	HDD
一般	寸法 (W x D x H)	378 x 51 x 317 mm
	質量	2.8 Kg (HDDなし)
	動作環境	5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%
	電源	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
	消費電力	280W (HDDなし)

寸法図

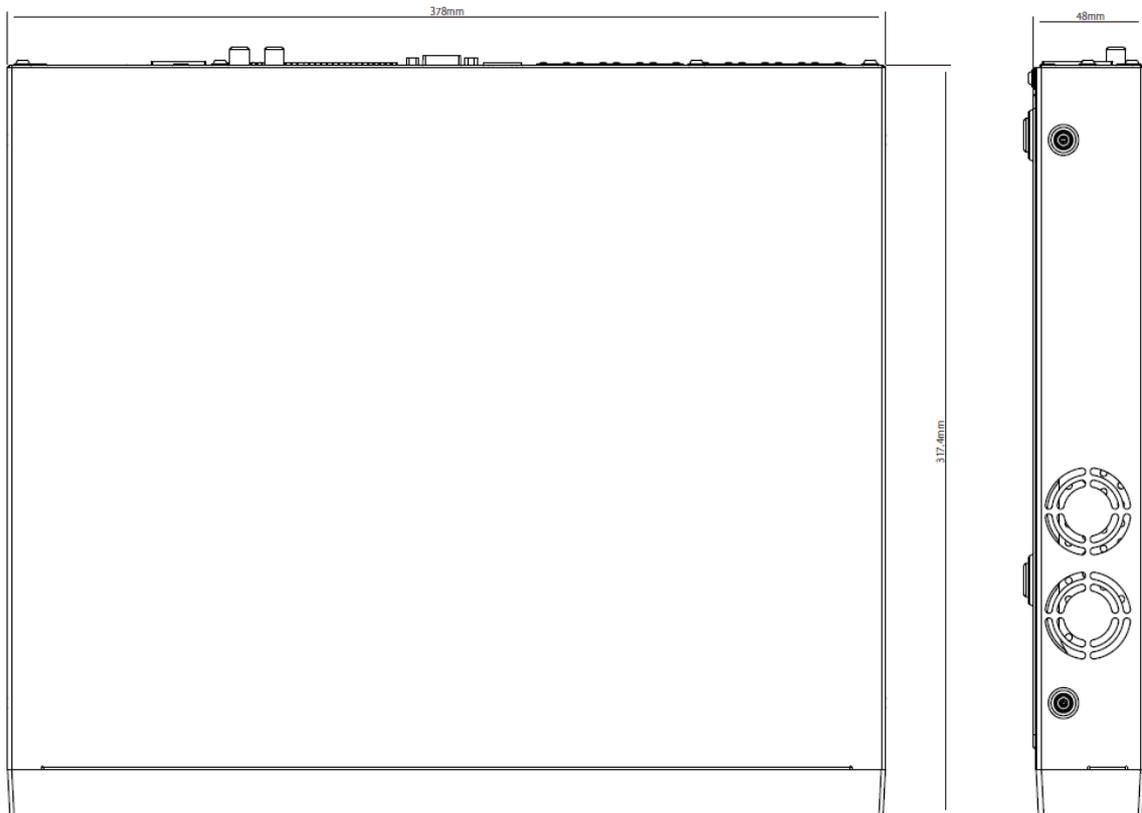

背面図



仕様書についてのご注意

- この仕様書の情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。
- この仕様書で使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。
- 記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。