

DIGITAL VIDEO RECORDER



GF-TVR608-4T

8CHデジタルビデオレコーダー


Key Features

GF-TVR608-4T | 8CHデジタルビデオレコーダー

- 入力信号：TVI, AHD, CVI, 960H
- 内蔵HDD：4TB
- 映像録画圧縮方式：H.265,H.264
- 多彩なVMS（ビデオマネージメント）ソフト

Model	GF-TPR608-4T	
ビデオ	入力	8 BNC
	入力解像度	4K (8MP) , 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
	出力	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
	出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA
録画	速度	2MP : 30fps/ch 3MP, 4MP : 15fps/ch 5MP : 10fps/ch 8MP : 8fps/ch
	圧縮	H.265, H.264
	解像度	4K (8MP) , 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
再生	速度	2MP:208 fps 3MP:146 fps 4MP:117 fps 5MP:86 fps 4K:52 fps
	解像度	4K (8MP) , 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
オーディオ	入力	8 RCA
	出力	1 HDMI, 1 RCA
インターフェース	センサーイン / アウト	8 / 1 - NC/NO
	USB	2 x USB 2.0
	PTZ / キーボード	RS485 - 端子台
ネットワーク	インターフェース	イーサネット10/100/1G
	圧縮	H.265, H.264
	速度	8fps (4K) , 10fps (5MP) , 30fps (2MP)
	解像度	通常2MP、録画映像バイパス最大4K
システム	OS	組込みLinux (フラッシュメモリ内蔵)
	アラームの前/後	5秒 / 5秒~5分
	録画モード	連続、イベント、スケジュール
	データ検索	カレンダー、複数日時間、イベント、時間へ移動
	バックアップ用インターフェース	USB, ネットワーク
	バックアップの種類	ビデオ (RMS, AVI)、キャプチャ (JPEG)、ログリスト、セットアップデータ
	アラーム動作	ブザー、PTZプリセット、メール、SPOT、リレー、イベントポップアップ、プッシュ
	ユーザー	15ユーザー (管理者、ユーザー1~14)
ネットワークビューアー	NETUS-Pro, ウェブビューア, CCTVスマートビューア/EVENT Spider (iOS, Android)	
ストレージ	プライマリー	2 HDD
	寸法 (W x H x D)	378 x 51 x 317 mm
一般	重量 (HDDなし)	2.2 Kg
	温度 / 湿度	5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%
	電源	12V / 5A
	消費電力	60 W

寸法図 (mm)

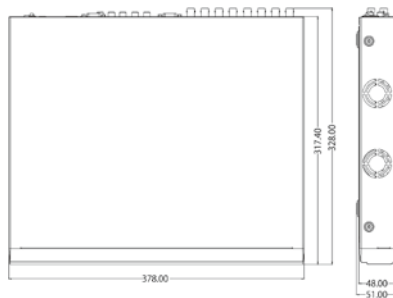

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

**安全に関するご注意**

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

•このカタログの情報は、2022年7月現在のものです。•このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。•このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。•記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。•本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



株式会社セキュリティデザイン

https://www.security-d.com/



お問い合わせはこちら