

 Security Design		16ch デジタルビデオレコーダー8TB
作成/改定日	2022/10/07	GF-TV616-8T



特長


- ・ 内蔵HDD：8TB
- ・ 16TVI入力
- ・ 映像録画圧縮方式：H.265/H.264

仕様


ビデオ	入力	16 BNC
	入力解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
	出力	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
	出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA
録画	速度	2MP : 30fps/ch 3MP, 4MP : 15fps/ch 5MP : 10fps/ch 8MP : 8fps/ch
	圧縮	H.265, H.264
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
再生	速度	2MP : 208 fps 3MP : 146 fps 4MP : 117 fps 5MP : 86 fps 4K : 52 fps
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
オーディオ	入力	4 RCA, 12 D-SUB
	出力	1 HDMI, 1 RCA
インターフェース	センサー入出力	16 / 1 - NC/ NO
	USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0(rear)
	PTZ	RS485 - 端子台
ネットワーク	インターフェース	イーサネット 10/100/1G
	圧縮	H.265, H.264
	速度	8fps (4K), 10fps (5MP), 30fps (2MP)
	解像度	通常2MP、録画映像バイパス最大4K
システム	OS	組込みLinux（フラッシュメモリ内蔵）
	アラーム前/後	5秒 / 5秒～5分
	録画モード	連続、イベント、スケジュール

	データ検索	カレンダー、複数日/時間表示、イベント、時間表示
	バックアップ方法	USB, ネットワーク
	バックアップ種類	ビデオ (RMS、AVI) 、キャプチャ (JPEG) 、ログリスト、セットアップデータ
	アラーム動作	ブザー、PTZプリセット、メール、SPOT、リレー、イベントポップアップ、プッシュ
	ユーザー	15ユーザー (管理者、ユーザー1～14)
	ネットワークビューアー	NETUS-Pro , ウェブビューア, CCTVスマートビューア/EVENT Spider(iOS, Android)
ストレージ	HDD	2 HDD
		【増設時のご注意】 ・4TB×2など、同容量でのペア増設を推奨します。
一般	寸法 (W x D x H)	378 x 51 x 317 mm
	質量	2.3 Kg(HDDなし)
	動作環境	5 ～ 40 °C / 10 ～ 80%
	電源	12V / 5A
	消費電力	60 W

寸法図

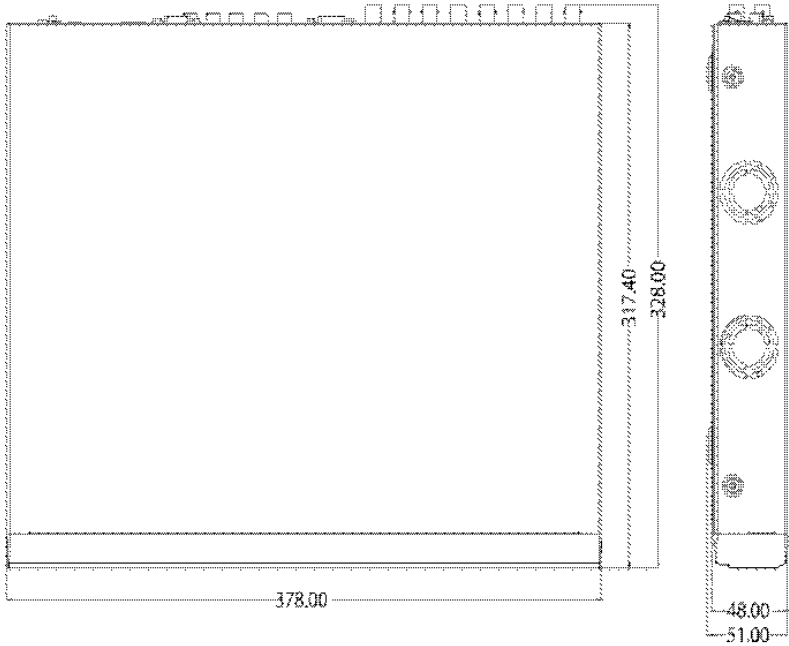

背面図

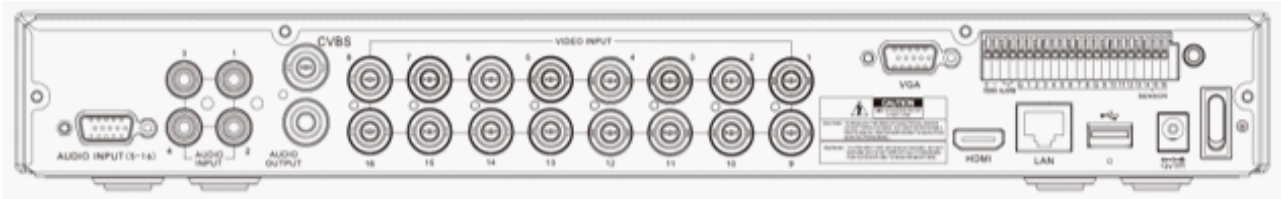

仕様書についてのご注意

●この仕様書の情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●この仕様書で使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。