




定 格

モデル		GF-TVR616-4T / GF-TVR616-8T
ビデオ	入力	16 BNC
	入力解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
	出力	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
	出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA
録画	速度	2MP : 30fps/ch 3MP, 4MP : 15fps/ch 5MP : 10fps/ch 8MP : 8fps/ch
	圧縮	H.265, H.264
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
再生	速度	2MP : 208 fps 3MP : 146 fps 4MP : 117 fps 5MP : 86 fps 4K : 52 fps
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
オーディオ	入力	4 RCA, 12 D-SUB
	出力	1 HDMI, 1 RCA
インターフェース	センサーイン/アウト	16 / 1 - NC/ NO
	USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0(rear)
	PTZ / キーボード	RS485 - 端子台
ネットワーク	インターフェース	イーサネット 10/100/1G
	圧縮	H.265, H.264
	速度	8fps (4K), 10fps (5MP), 30fps (2MP)
	解像度	通常2MP、録画映像バイパス最大4K
システム	OS	組み込みLinux(フラッシュメモリ内蔵)
	アラームの前/後	5秒 / 5秒~5分
	録画モード	連続、イベント、スケジュール
	データ検索	カレンダー、多曜日/時間、イベント、時間へ移動
	バックアップ用インタフェース	USB, ネットワーク
	バックアップの種類	ビデオ(RMS, AVI)、キャプチャ(JPEG)、ログリスト、セットアップデータ
	アラーム動作	ブザー、PTZプリセット、メール、SPOT、リレー、イベントポップアップ、プッシュ
	ユーザー	15ユーザー(管理者、ユーザー1~14)
ネットワークビューアー	NETUS-Pro, ウェブビューア, CCTVスマートビューア/EVENT Spider(iOS, Android)	
ストレージ	プライマリー	2 HDD
一般	寸法 (W x H x D)	378 x 51 x 317 mm
	重量 (HDDなし)	2.3 Kg
	温度/湿度	5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%
	電源	12V / 5A
	消費電力	60 W

外形図

単位: mm

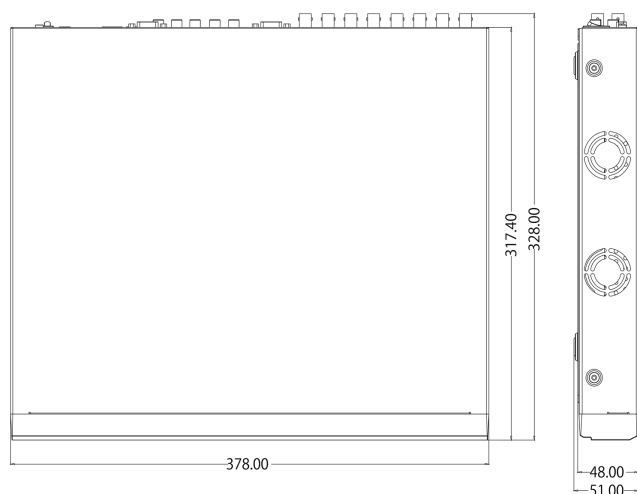

※仕様等は予告無く変更される場合があります。

GF-TVR616-4T
GF-TVR616-8T

株式会社セキュリティデザイン

2022/11/21