

特 徴

- ・1本の同軸ケーブルを介したカメラ映像+電源供給+ 制御信号
- ・高解像度 出力対応 (5MP 20fps / 4MP 30fps / 2MP 30fps)
- ・2MP 550M 最大伝送距離(5C-HFBT), 220M 最大伝送距離 (3C-2V)(EX-SDI 2.0/2.1)
- ・4MP 500M 伝送距離(5C-HFBT), 200M 伝送距離 (3C-2V)(EX-SDI 2.0)
- ・カメラからレシーバーへEX-SDI映像伝送(ノイズ無しの鮮明な高画質)
- ・DVRへの出力信号、AHD / TVI選択可能(DIPスイッチにて設定) ※初期設定:TVI
- ・サージ保護(Power 4KV、Video 2KV)
- ・安全な電源アップロード方式(One-Cable製品の接続を確認後、電源を供給)
- ・AC100V～240V電源入力


[対応機種] GF-TVX59X-EX、GF-TVB32S-EX、GF-TVD80S-EX、GF-TVV80S-EX、GF-TVV80S-EXIR

定 格


入力電圧	AC100V ～240V (AC JACK)
消費電力	12.8W / Channel 51.2W
カメラ入力	4Ch (BNC JACK Fe 75Ω)
映像出力	4Ch (BNC JACK Fe 75Ω)
映像出力方式	TVI / AHD 出力選択 (Receiver to DVR)
映像伝送方式	EX-SDI 1.0 / 2.0 / 2.1 (Camera to Receiver)
最大伝送距離	5C-HFBT : 550M 3C-2V : 220M (75 Ohm BNC Connector 使用. Camera to Receiver)
サージ保護	電源 4KV, 映像 2KV
状態表示LED	赤色 - 電源入力状態 / 緑色 - リンク状態表示
動作可能周囲温度	-10° ～ 50°
保存温度	-20° ～ 60°
外形寸法mm	340(W) × 65.3(H) × 300(D)
重量	2,000g

外形図


単位:mm

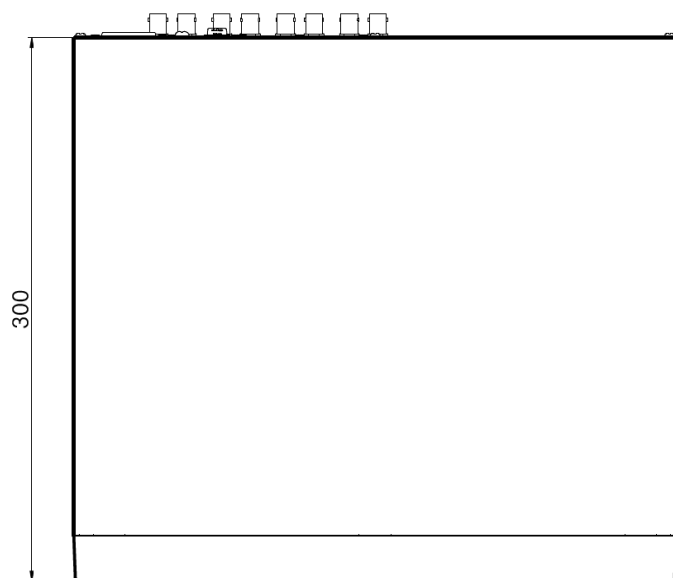

FRONT

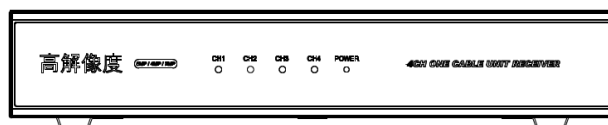

BACK

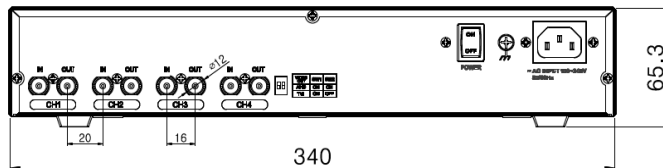

※仕様等は予告無く変更される場合があります。