



## 特 徴

- ・1本の同軸ケーブルを介したカメラ映像+電源供給+ 制御信号
- ・高解像度 出力対応 (5MP 20fps / 4MP 30fps / 2MP 30fps)
- ・2MP 550M 最大伝送距離(5C-HFBT), 220M 最大伝送距離 (3C-2V)(EX-SDI 2.0/2.1)
- ・4MP 500M 伝送距離(5C-HFBT), 200M 伝送距離 (3C-2V)(EX-SDI 2.0)
- ・カメラからレシーバーへEX-SDI映像伝送(ノイズ無しの鮮明な高画質)
- ・DVRへの出力信号、AHD / TVI選択可能(DIPスイッチにて設定) ※初期設定:TVI
- ・サージ保護(Power 4KV、Video 2KV)
- ・安全な電源アップロード方式(One-Cable製品の接続を確認後、電源を供給)
- ・AC100V～240V電源入力


[対応機種] GF-TVX59X-EX、GF-TVB32S-EX、GF-TVD80S-EX、GF-TVV80S-EX、GF-TVV80S-EXIR

## 定 格


|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 入力電圧     | AC100V ～240V (AC JACK)                                                    |
| 消費電力     | 12.8W / Channel 102.4W                                                    |
| カメラ入力    | 8Ch (BNC JACK Fe 75Ω)                                                     |
| 映像出力     | 8Ch (BNC JACK Fe 75Ω)                                                     |
| 映像出力方式   | TVI / AHD 出力選択 (Receiver to DVR)                                          |
| 映像伝送方式   | EX-SDI 1.0 / 2.0 / 2.1 (Camera to Receiver)                               |
| 最大伝送距離   | 5C-HFBT : 550M 3C-2V : 220M (75 Ohm BNC Connector 使用. Camera to Receiver) |
| サージ保護    | 電源 4KV, 映像 2KV                                                            |
| 状態表示LED  | 赤色 - 電源入力状態 / 緑色 - リンク状態表示                                                |
| 動作可能周囲温度 | -10° ～ 50°                                                                |
| 保存温度     | -20° ～ 60°                                                                |
| 外形寸法mm   | 340(W) × 65.3(H) × 300(D)                                                 |
| 重量       | 2,350g                                                                    |

## 外形図


単位:mm

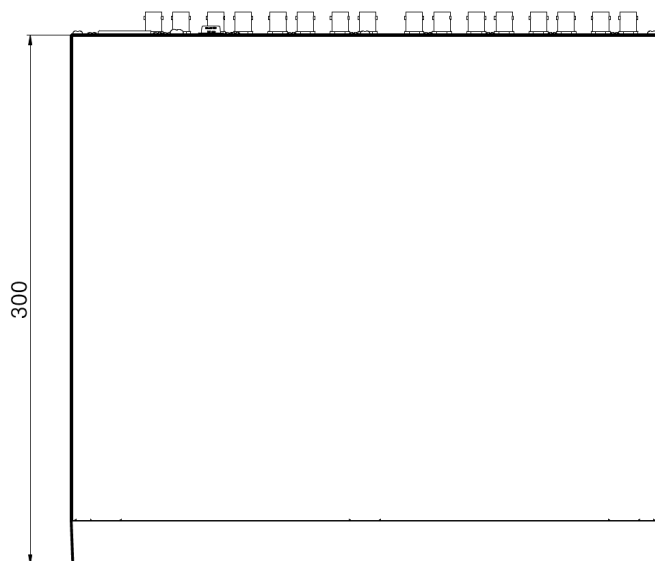

FRONT

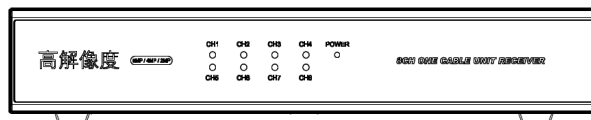

BACK

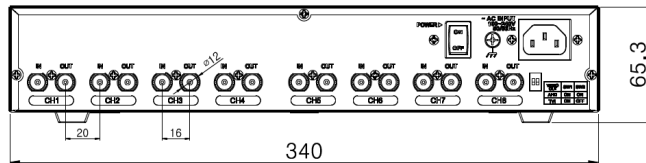

※仕様等は予告無く変更される場合があります。