

NETWORK CAMERA SOLUTION

GF-NB511M 5MP 固定 バレット型 ネットワークカメラ




Key Features

- 5メガピクセル 1/2.7" Progressive CMOS イメージセンサー
- 3.6mm 固定レンズ
- 最大30m IR照射距離
- H.265/H.264ビデオ圧縮と3ストリーム対応
- 最大解像度5MP (2880×1620)、30fps フレームレート対応
- 内蔵マイク搭載
- Micro SDカードスロット (最大256GB) に対応
- DC12VとPoE (IEEE802.3af) の両方で給電可能
- 保護等級IP67



Specifications

カメラ 1/2.7" Progressive CMOS 有効画素数 5MP 2880(H)x1620(V) 最低照度 カラー: 0.004 Lux @ F1.6(AGC オン)、IR使用時0 Lux 電子シャッタースピード 1/5 ~ 1/20000秒 レンズ レンズタイプ 画角 水平: 91°、垂直: 46°、対角: 110° 絞り F1.6 レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター IR照射距離 服照射距離 最大30m	
有効画素数 5MP 2880(H)x1620(V) 最低照度 カラー: 0.004 Lux @ F1.6(AGC オン)、IR使用時0 Lux 電子シャッタースピード 1/5 ~ 1/20000秒 レンズ スタイプ 画角 水平: 91°、垂直: 46°、対角: 110° 校り F1.6 レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター	
最低照度 カラー: 0.004 Lux @ F1.6(AGC オン)、IR使用時0 Lux 電子シャッタースピード 1/5 ~ 1/20000秒 レンズ 3.6mm 固定レンズ 画角 水平: 91°、垂直: 46°、対角: 110° 絞り F1.6 レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター	
電子シャッタースピード 1/5 ~ 1/20000秒 レンズ 3.6mm 固定レンズ 画角 水平: 91°、垂直: 46°、対角: 110° 絞り F1.6 レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター 2m	
レンズ レンズタイプ 3.6mm 固定レンズ 画角 水平: 91°、垂直: 46°、対角: 110° 絞り F1.6 レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター 4	
レンズタイプ 3.6mm 固定レンズ 画角 水平: 91°、垂直: 46°、対角: 110° 絞り F1.6 レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター 4	
画角 水平: 91°、垂直: 46°、対角: 110° 絞り F1.6 レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター Annual Control C	
絞り F1.6 レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター T1.6	
レンジマウント M12 最小対象距離 2m イルミネーター 2m	
最小対象距離 2m イルミネーター	
イルミネーター	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ネットワーク	
イーサネット RJ45 (10/100BASE-T)	
ドライン (10/100BASE-1) ビデオ圧縮フォーマット H.265/H.264	
メインストリーム@30fps 5MP(2880x1620),4MP(2560x1440) ,3MP(2304x1296),1080P(1920x1080),720P(1280x720)	
#17 NI=1/ @20fpc	
解像度 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)	
モバイルストリーム@30fps	
VGA(640x480), QVGA(320x240)	
ビデオ画質調整 256Kbps~8Mbps	
ビットレート制御方法 CBR/VBR	
ストリーミング機能 3ストリーム (メイン/サブ/モバイル)	
プロトコル TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP	
ウェブブラウザ IE10/11,Safari 12.1以降,Firefox 52以降,Google Chrome 57以降,Edge 79以降	
セキュリティ IPアドレスフィルター:複雑なパスワード:認証済みユーザー名とパスワード	
ストリーミング方式 ユニキャスト/マルチキャスト	
API ONVIF (Profile S/G/T)	
1ンタ−フェ−ス	
オーディオ	
アラーム なし	
搭載ストレージ Micro SDカードスロット 最大256GB対応	
ハードウェアリセット 対応	
基本機能	
カメラタイトル オン/オフ	
デイ&ナイト IRカットフィルター自動切替(デイ/ナイト/オート/イメージ/スケジュール)	
バックライト補正 オフ/オン(5ゾーン)	
ワイドダイナミックレンジ WDR	
デジタルノイズリダクション 3D DNR	
モーション検知 オフ/オン(8レベル)	
プライバシーマスク オフ/オン(4ゾーン、長方形)	
ゲイン制御 オート	
オート/マニュアル	
一般	
動作温度/湿度	
電源 D12V/POE(IEEE802.3af)	
消費電力 2W~3W、IR使用時:4W~5.5W	
材質 金属	
寸法(H×W×D) 69.3×150.6×71.2 mm	
重量 410g	
保護等級 IP67	

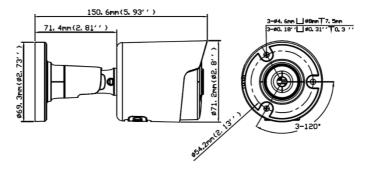

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。●これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。 ● 商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。 ● 第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。 ● 節品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。 ● 第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。 ● 監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。 ● 登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は **2025年7月** 現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

