




定 格

モデル		DX91-1600
ビデオ	映像入力	16 IP
	映像入力解像度	Max, 4K
	映像出力	1 HDMI
	映像出力解像度	Max. 4K
録画	録画速度	7.5fps/ch(4K), 30fps/ch(2MP)
	圧縮方式	H.265, H.264, JPEG
	解像度	MAX. 4K
再生	再生速度	4K(8MP):52fps, 5MP:86fps, 4MP:118fps, 3MP:148fps, 2MP:210fps
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
音声	音声入力	1CH
	音声出力	1CH
インターフェース	センサーイン/アウト	4 IN/10OUT
	USB	3ポート (前2, 後1)
	PTZ / キーボード	RS485 - ターミナルブロック
ネットワーク	インターフェース	2 x Ethernet 10/100/1G
	圧縮方式	H.265
	伝送速度	5fps(4K), 10fps (4MP), 20fps (2MP)
	解像度	ノーマル 960H, IPC ストリーム Max. 4K
システム	OS	Embedded Linux4.2 (フラッシュメモリ内蔵)
	プリボストアアラーム時間	5秒/5秒~5分
	録画モード	連続、イベント、スケジュール
	データ検索	カレンダー、マルチ日/時間、イベント、時間指定
	バックアップ	USB、ネットワーク
	バックアップタイプ	ビデオ(RMS, AVI)、キャプチャー(JPEG)、ログリスト、セットアップデータ
	アラームアクション	ブザー、PTZプリセット、電子メール、イベントポップアップ、プッシュ通知
	ユーザー	15ユーザー(Admin, User1 ~ User14)
	ネットワークビューアー	NETUS-Pro (Windows,Mac) 、 CCTVSmartViewer/EVENT SPIDER(iOS, Android)
	ONVIF	ONVIF ProfileS
ストレージ	内蔵デバイス	2 HDD(標準4TB搭載)
	サイズ (W x H x D)	430 x 88 x 270 mm
一般	重量 (w/o HDD)	4 Kg
	動作温/湿度	5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%
	PoE	Not Supported
	電源	12V/5A
	最大消費電力	60W

外形図

単位：mm

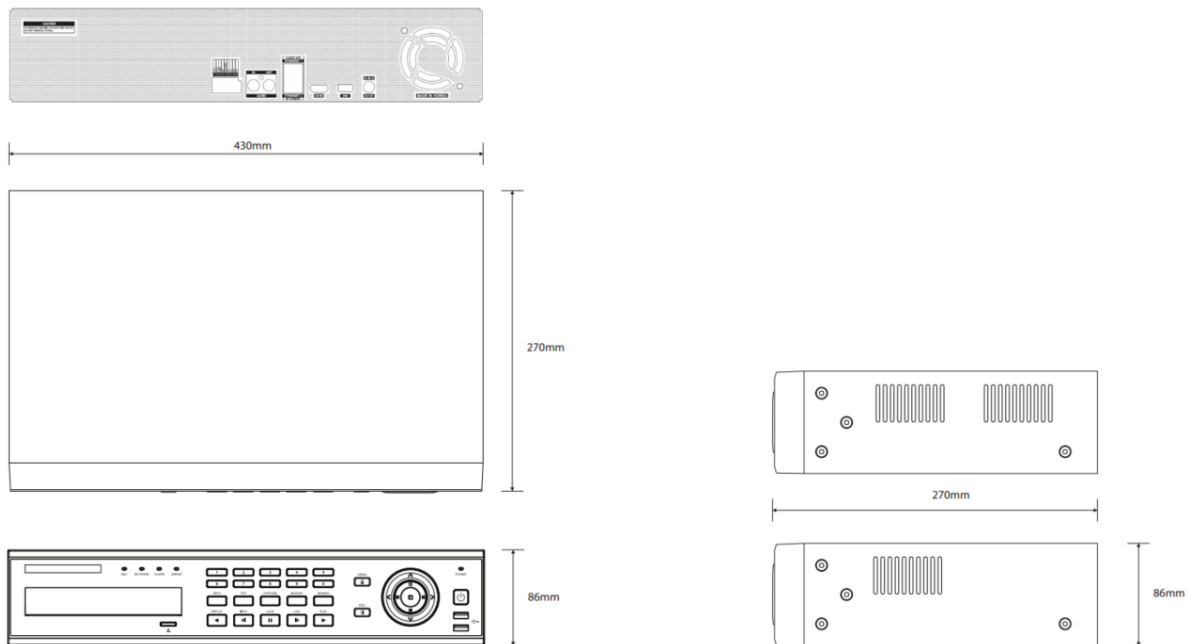

※仕様等は予告無く変更される場合があります。

DX91-1600

株式会社セキュリティデザイン

2022/3/16