

 Security Design		4CH H265 4POE ネットワークレコーダー
作成/改定日	初版：2023/3/14	MS-NVR0404P-2T
	改定：2023/6/23	

特長



- ・内蔵HDD：2TB
- ・4IP入力
- ・4CH POE給電
- ・映像録画圧縮方式：H.265/H.264


仕様

ビデオ	入力	4 IP
	入力解像度	最大 4K
	出力	1 HDMI, 1 VGA
	出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA
録画	帯域幅	最大 40Mbps
	解像度	最大. 4K
	圧縮	H.265, H.264
再生	速度	2MP：120fps/3MP：84fps/4MP：67 fps/ 5MP：49fps(全画面表示のみ)/4K：30fps(全画面表示のみ)
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
オーディオ	入力	IPによる, 1 RCA
	出力	1 HDMI, 1 RCA
インターフェース	センサー入出力	4 入力 / 1 出力
	USB	USB 2.0×2
	PTZ	RS485 - 端子台
ネットワーク	インターフェース	イーサネット10/100/1G
	圧縮	H.265 / H.264 (IPC codec Bypass)
	速度	5fps (4K), 10fps (4MP), 20fps (2MP)
	解像度	通常960H、IPCストリーム最大 4K
システム	OS	組み込みLinux 4.2 (フラッシュメモリ内蔵)
	アラーム前/後	5秒 / 5秒~5分
	録画モード	連続, イベント, スケジュール
	データ検索	カレンダー検索、複数日/時間検索、イベント検索、時間検索
	バックアップ インターフェース	USB、ネットワーク
	バックアップ タイプ	ビデオ (RMS、AVI)、キャプチャ (JPEG)、ログリスト、セット アップデート
	アラーム動作	ブザー、PTZプリセット、Eメール、イベントポップアップ、プッシュ
	ユーザー	15ユーザー (管理者、ユーザー1~ユーザー14)

株式会社セキュリティデザイン

	ネットワーク・ビューアー	NETUS-Pro, NETUS-Lite (Windows, Mac), NETUS-Eyes (iOS, Android)
	ONVIF	ONVIF Profile T
ストレージ	搭載可能数	1 HDD
一般	寸法	315 x 240 x 48 mm
	重量(HDDなし)	1kg (ハードディスク含まず)
	温度/湿度	5 ~ 40 °C / 10% ~ 80%
	PoE給電	4 PoE
	電源	DC 48V 1.36A
	消費電力	65 Watts

寸法図

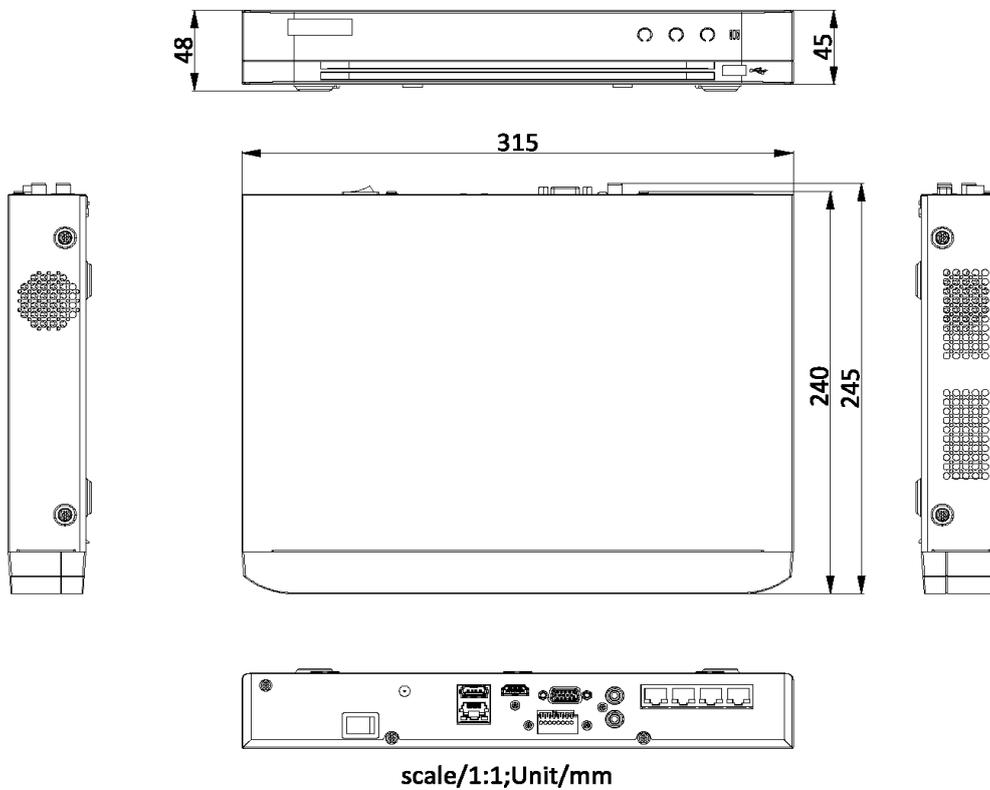

背面図



仕様書についてのご注意

●この仕様書の情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●この仕様書で使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。