


屋外用ハウジング

定 格

設置条件	一般屋外、屋内
設置姿勢	正立
適合機種	各種CCTVカメラ
材質	胴部はアルミニウム ガラス窓周囲部と後部蓋は樹脂(プラスチック)成型 ガラス 厚み3mmX93(W)X68(H)
使用温度	-20℃~+45℃(但し、カメラ動作周囲温度を超えないこと)
塗装色	ライトグレー
外形寸法	144.1(W) × 100(H) × 368.4(D)mm
内部有効寸法	100(W) × 80(H) × 280(D)mm
防水機能	IP55に準拠
重量	約1,200g
対応取付金具	KBR060(壁面金具) / KBR3000(天吊金具)

外観寸法図

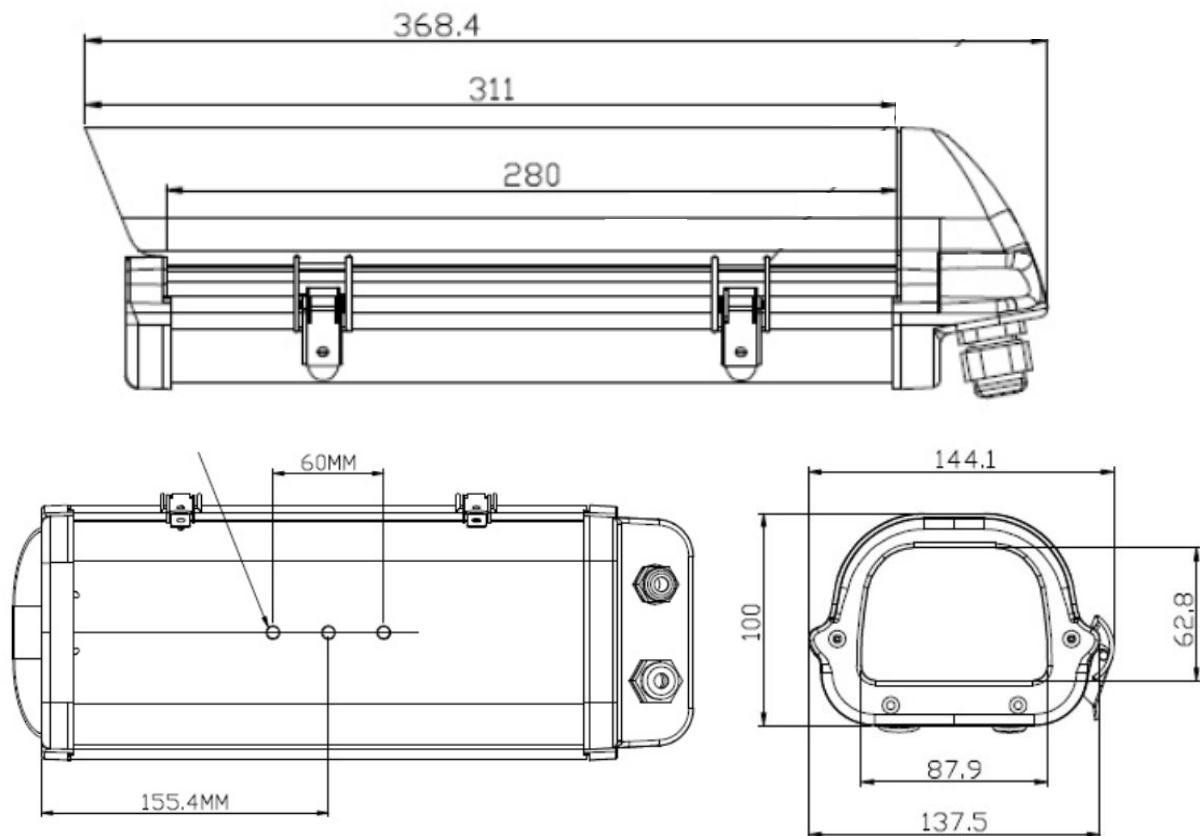

型 番

FH5100S



SECURITY DESIGN

FURUSATO GROUP

分 類

CCTV

発 行

2019年4月

頁

1/1