

DS-K1T673TDWX 顔認証端末



顔認証端末は入退室管理装置の一種です。
企業、駅、住宅、工場、学校、キャンパスなど、さまざまなシーンで幅広く応用できます。

- 7インチLCDタッチスクリーン、2メガピクセル広角レンズ
- 認識距離 0.3～3 m
- 顔認識時間 < 0.2秒/ユーザー
- 顔認識精度 ≥ 99%
- M1カード、Felicaカード、DESfireカード読み取りモジュール内蔵（画面上にカードを提示して認証）
- フェイスマスク検出
- 100,000顔認証、10,000指紋認証（指紋モジュール使用時）、500,000カード認証、150,000イベント認証
- ISAPI、ISUP 5.0、TCP/IP（IPv4およびIPv6）をサポート
- 1人および複数人（最大5人）認識をサポート

・ Specification


システム	
OS	Linux
ディスプレイ	
サイズ	7インチ
タイプ	タッチスクリーン
ビデオ	
FOV	水平 = 75.5°、垂直 = 41.5°、対角 = 87°
ピクセル	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
ビデオ規格	PAL (デフォルト) /NTSC
ネットワーク	
Wi-Fi	対応、2.4G、802.11b/g/n
有線ネットワーク	10/100/1000 Mbps 自己適応型に対応
インターフェース	
アラーム入力	2
アラーム出力	1
USB	1 (モジュール用)
オーディオ出力インターフェース	1 (3.5 mm)
ネットワークインターフェース	1
RS-485	1
ワイヤード	1
ロック出力	1
退出ボタン	1
ドア接点入力	1
タンパー	1
容量	
カード容量	500,000
フェイス容量	100,000
イベント容量	150,000
認証	
顔認識精度	≥ 99%
カードタイプ	M1カード、DESfireカード、Felicaカード
カード読み取り距離	0~3cm
カード読み取り時間	< 1 s
顔認識時間	< ひとりあたり0.2秒
顔認識距離	0.3~3 m
一般	
電源	DC12V~DC24V/2A
動作温度	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
動作湿度	0~90% (結露なし)
保護レベル	IP65
寸法	110.5 mm × 209.2 mm × 24 mm (4.35" × 8.24" × 0.94")

重量	総重量・・・1.06kg(2.34 lb) 正味重量・・・0.57kg (1.26 lb)
言語	英語、スペイン語（南米）、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語（ブラジル）、日本語、韓国語
機能	
双方向オーディオ	対応
時刻同期	対応
顔のなりすまし防止	対応
ライブビュー	対応
オーディオプロンプト	対応

・対応モデル

DS-K1T673TDWX

・寸法

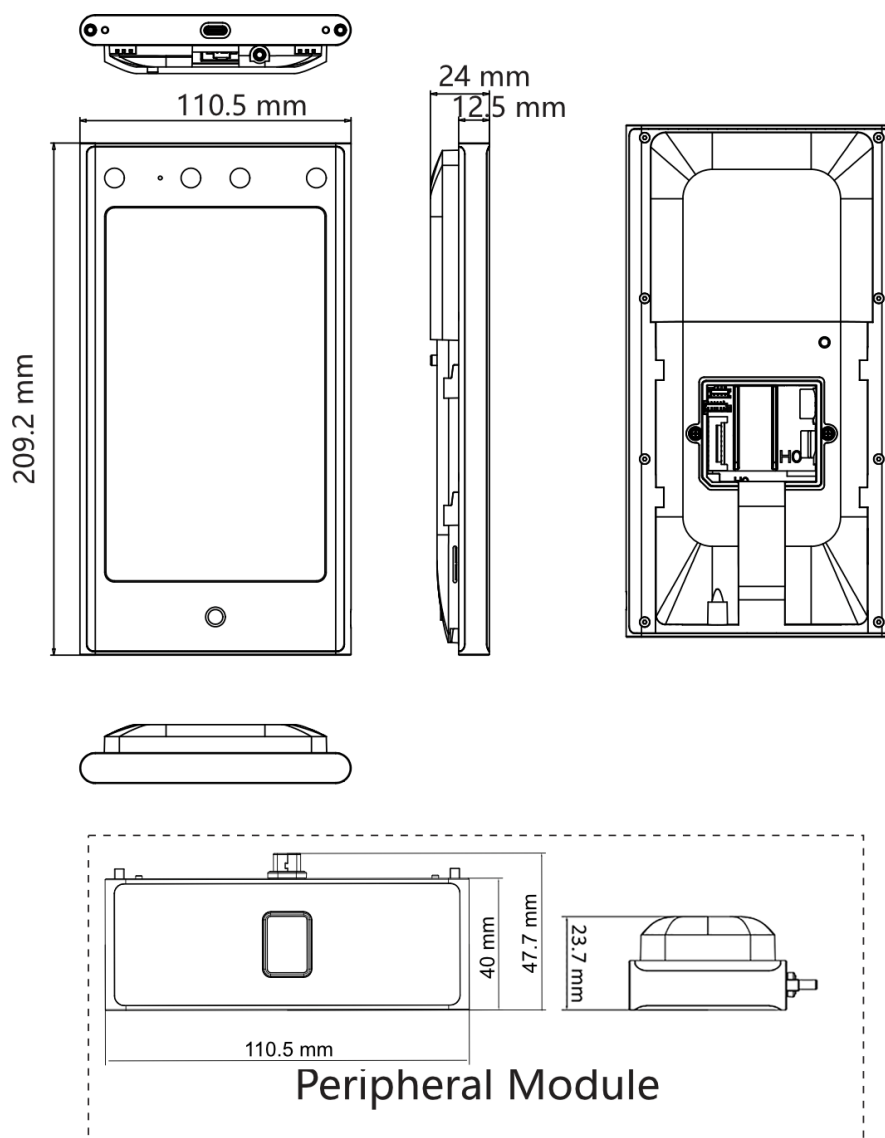

■ アクセサリー

■ オプション

DS-KAB6-D1	DS-KAB6-ZU1	DS-KAB673-FB	DS-KAB673-FBQR	DS-KAB673-BQR
				
DS-KAB673-B		DS-KAB6-W1		
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

