

DS-K1T341BMWI-T

検温サーマル顔認証端末

DS-K1T341BMWI-T検温サーマル顔認証端末は、温度スクリーニング機能を統合したアクセス制御装置の一種である。皮膚-表面温度を素早くとり、異常な温度データなどをセンターにアップロードすることができる。これは、企業、駅、ビル、工場、学校、ショッピングモールなどの複数のシナリオに幅広く適用



型番

DS-K1T341BMWI-T

- ターゲットの温度を測定するために酸化バナジウム非冷却センサをサポート
 - 温度測定範囲: 35°C~45° C (95° F~113 ° F)、精度: 0.1° C、偏差: ± 0.3° C*
 - 顔認証距離: 0.3~1m、検温距離: 0.3~1m
 - 4.3インチタッチスクリーン 2MP広角レンズ
 - 快速検温モード: 顔を検出し、認証なしで温度を取得（検温のみモード）事前に顔写真登録必要なし
 - 多種認証モード: カードより認証と温度、顔より認証と温度、Mifareカード&顔&温度など、複数の認証モードが自由に組み合わせ可能。
 - 強制マスク着用警告:
認識された顔はマスクが着用されていない場合、日本語（温度異常、マスクを着用してください）音声アラートする。同時に、出勤管理機能がオンになったら、出勤失敗と判断される。扉も開錠しない
 - 認証画面に検温結果を表示
 - TCP/IP通信を介してソフトウェアにて設備をオンラインさせ、温度情報をソフトウェアに送信し、ソフトウェアでデータを保存可能。
 - 顔認識スピード<0.2s/ユーザー;顔認識精確率≥99%
 - 3000 フェース容量、5000 カード容量、および100,000 イベント容量
 - 顔認識設備架設推奨高さ: 1.4m ~1.9 m
 - チェックイン、チェックアウト、休憩、戻り、残業開始、残業終了を含む6つの出勤状況をサポートする。
-
- NTP、手動時刻同期、自動同期
 - Wiegand プロトコル経由で外部アクセスコントローラまたはWiegand カードリーダーに接続する。
 - RS-485プロトコルを介してドア制御ユニットを固定するために接続し、端末が破壊されたときにドアが開かないように仕組みである。
 - PCソフトウェアからデバイスにデータをインポートおよびエクスポートする。
- *生体認証製品は、なりすまし防止環境に100%適用できない。より高いセキュリティレベルが必要な場合は、



www.hikvision.com

複数の認証モードを設定するようにお願いします。

* 正確な温度を得るために、デバイスの電源を入れた後、デバイスをウォームアップするまで90分ほど予熱してください。


* 校正後ご使用することをお勧めである。

仕様

温度測定	
測温範囲	35 °C to 45 °C (95 °F to 113 °F)
センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
検温精度	0.1 °C
検温偏差	± 0.3 °C,
検温距離	0.3 to 1 m
スクリーン	
サイズ	4.3インチ
解像度	272*480
タイプ	タッチスクリーン
カメラ	
ピクセル	2 MP
レンズ	二眼レンズ
ネットワーク	
ネットワーク	10/100/ Mbps 自適応型
Wifi	Support(品種あり)
インターフェース	
ネットワーク端子	1
RS-485	1
Wiegand	1
ロック出力	1
Exit ボタン	1
Door コンタクト 入力	1
IO 入力	/
IO 出力	/
TAMPER	1
容量	
カード容量	3000
顔容量	5000
イベント容量	100,000
認証	
カードタイプ	M1 (マイファア1カード)
カード認証距離	0 to 5 cm
カード認証スピード	< 1 s
顔認証スピード	< 0.2 s /人
顔認証距離	0.3 to 1 m
機能	
偽り顔防止	support
カメラとしてライブビュー、録画	support
音声提示	support
その他	
消費電力	12 VDC/2 A ≤15 W
動作温度	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (端末本体動作温度範囲) 測温する時: 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) (端末本体検温モードにおいてお薦め動作温度範囲)

動作湿度	10 to 90% (凝縮なし)
適用環境	屋内または無風などの強い環境に影響されない場所での使用のみ,

▪ 寸法

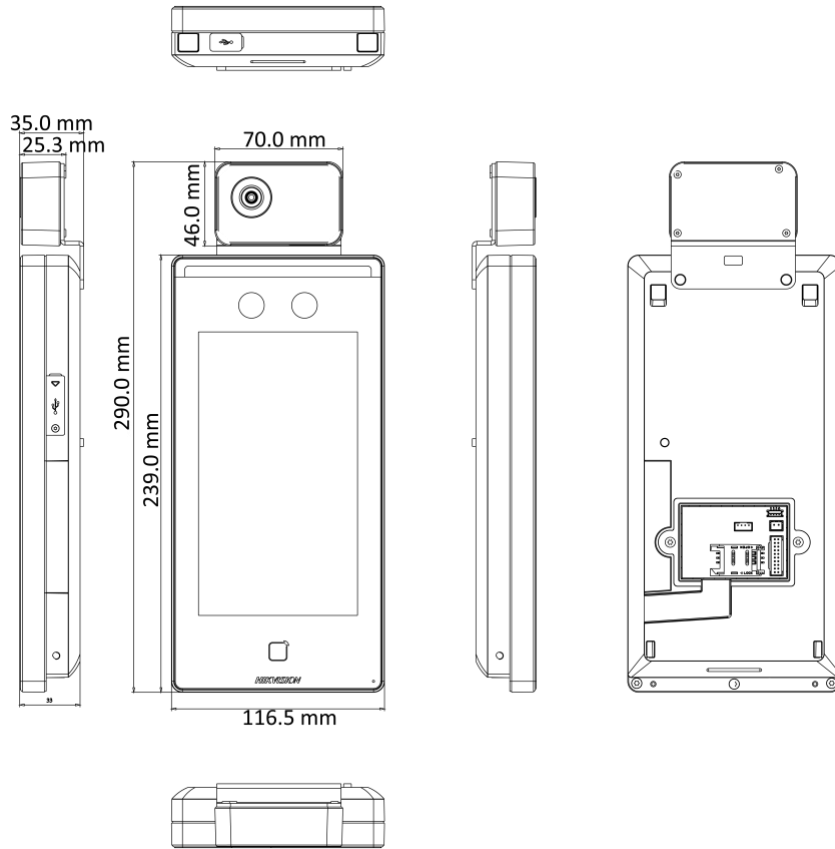

▪ 金具

床置き式 DS-KAB671-B	デスクトップ式 DS-DM0701BL

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +84-974270888
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com