

DS-K1T672DWX-T 顔認証端末



DS-K1T672DWX-T顔認証端末は、温度スクリーニング機能を統合したアクセスコントロールデバイスです。皮膚表面の温度を高速で測定し、異常な温度イベントログをセンターにアップロードすることができるため、企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなど、さまざまな場面で幅広く応用することができます。

- 温度測定範囲。35°C~45°C (95°F~113°F) 、精度：0.1°C、偏差値：±0.5°C
- 認識距離 0.3~2m
- フェイスマスク検知
- 認証ページに温度測定結果を表示
- 7インチ液晶タッチパネル、2メガピクセル広角レンズ
- Mifareカード、Felicaカード、DESfireカード読み取りモジュール内蔵
- 顔認証時間 1ユーザーあたり0.2秒以下
- 顔認証精度99%以上
- 顔認証容量 5万人、カード認証容量 5万人、イベント認証容量 5万人

*サーマルシリーズは、米国、欧州連合、英国、その他のワッセナー・アレンジメント加盟国を含む、さまざまな国や地域で輸出規制の対象となる可能性があります。本製品を異なる国の間で譲渡、輸出、再輸出する場合、必要な輸出許可については、専門の法律家、コンプライアンス専門家、または現地政府当局にご相談ください。



・ Specification


システム	
オペレーションシステム	Linux
温度測定	
温度範囲	35 °C ~ 45 °C (95 °F ~ 113 °F)
センサー	酸化バナジウム非冷却型センサー
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
測定精度	0.1 °C
測定偏差	± 0.5 °C
測定距離	0.3~2m
ディスプレイ	
サイズ	7インチ
解像度	1024 × 600
タイプ	タッチスクリーン
ビデオ	
画素数	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
映像規格	PAL (初期設定) / NTSC
オーディオ	
音色品質	無指向性マイク内蔵
ネットワーク	
無線LAN	対応
有線LAN	対応 10/100/1000 Mbps自己適応型
Wi-Fi	対応
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1
RS-485	1
ウィーガンド	1
ロック出力	1
Exitボタン	1
ドア接点入力	1
タンパー	1
容量	
カード容量	50,000
フェイス容量	50,000
イベント容量	50,000
認証	
顔認証の精度	99%以上
カードタイプ	Mifare 1カード、DESfireカード、Felicaカード
カード読取距離	0~5cm
カード読取時間	1 秒未満
顔認識時間	一人当たり0.2秒未満

顔認識距離	0.3~2m
機能	
QRコード認識	対応 認識したQRコード画像の寸法は、6cm×6cm以上である必要があります。
時刻同期	対応
顔のなりすまし防止	対応
ライブビュー	対応
オーディオプロンプト	対応
一般	
電源	DC12V/2A
動作温度	-10℃~50℃ (14~122°F) 温度測定の場合 10℃~35℃ (50°F~95°F)
動作湿度	0~90% (結露しないこと)
アプリケーション環境	屋内および風のない環境でのみ使用
寸法	103.36 mm × 248.9 mm × 27.35 mm (4.07" × 9.80" × 1.08")
言語	英語、スペイン語 (ヨーロッパ)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語 (ヨーロッパ)、ポーランド語、ロシア語、タイ語、アラビア語、日本語

■ 対応機種

DS-K1T672DWX-T

■ 寸法

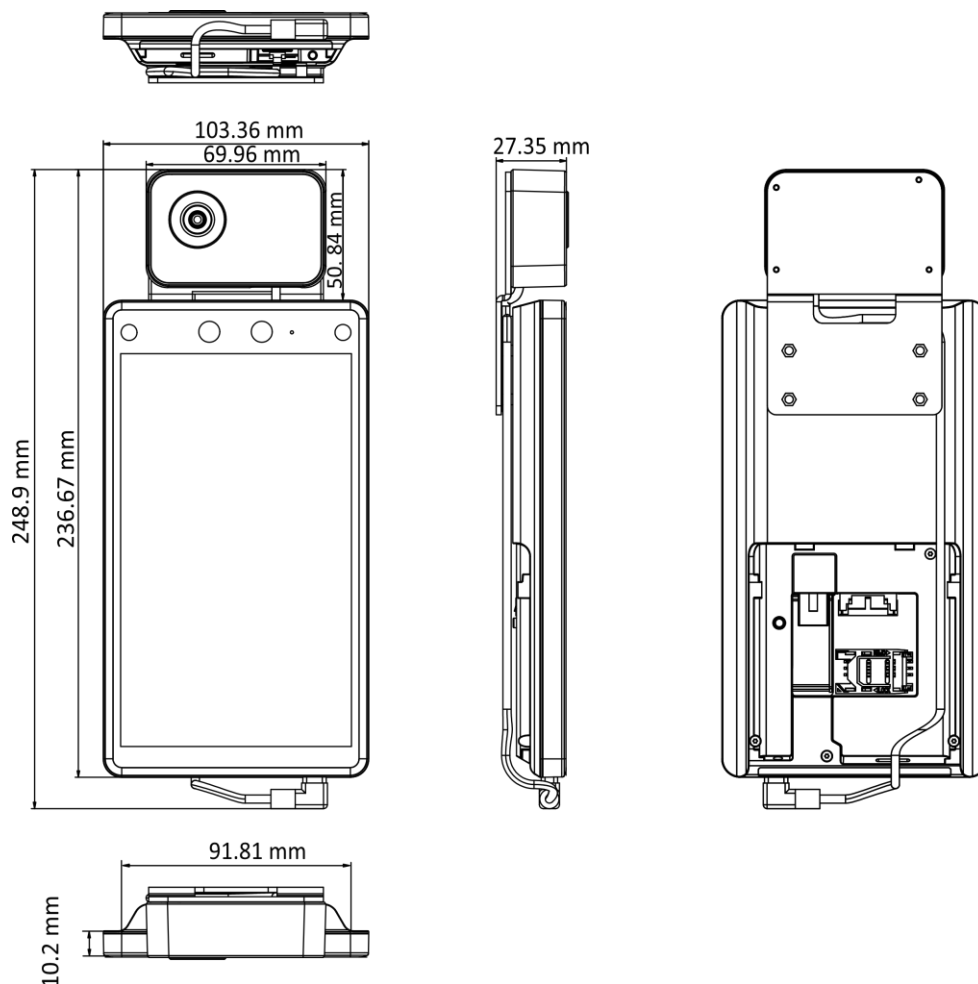

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com