

First Choice
For
Security
Professionals

ColorVu
4MP ライト付き
ネットワークカメラ



DS-2CD2147G2-LSU

4MP ColorVu固定レンズドーム型ネットワークカメラ

特徴

- ・ 解像度4MP
- ・ H.265+圧縮技術
- ・ 130dBのWDR技術
- ・ ディープラーニングに基づく人物と車両のターゲット分類
- ・ 24時間365日カラフルな画像
- ・ 内蔵マイク、オーディオおよびアラームのインターフェース
- ・ IP67 (防水・防塵), IK10 (耐衝撃)
- ・ ホワイトライト照射距離 最大30m

●24時間365日カラフルな画像

夜間監視は、被写体がぼやけて背景に溶け込み、細部の識別が困難でした。ColorVuカメラは搭載されたスマートライトにより、細部を色鮮やかに夜間映像が映し出せます。




従来の夜間映像



カラフルな夜間画像

Specifications

| Model | | DS-2CD2147G2-LSU |
|-------------|--------------------|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/1.8 "プログレッシブスキャンCMOS |
| | 最低照度 | 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 、0 Lux (ホワイトライト ON) |
| | シャッタースピード | 1/3秒~1/100,000秒 |
| | WDR | 130dB |
| | 角度調整 | パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテーション:0°~355° |
| レンズ | 焦点距離と視野角 | 2.8 mm 水平:112°、垂直:61°、対角:134° |
| | 絞り | F1.0 |
| 補助光 | 照射距離 | ホワイトライト最大30m、スマートサプリメントライト対応 |
| DORI | | 2.8 mm, D: 58 m, O: 23 m, R: 11 m, I: 2 m |
| ビデオ | 最大解像度 | 2688 × 1520 |
| | メインストリーム | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| | 映像圧縮 | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| ネットワーク | プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP |
| | 同時ライブビュー | 最大6ch |
| | ネットワークストレージ | NAS (NFS, SMB/CIFS)、オートネットワーククリプション (ANR)、MicroSD/SDHC/SDXCカード (256GB) ローカルストレージ ハイエンドのHikvision メモリーカードとの組み合わせにより、メモリーカードの暗号化や健全性の検知に対応 |
| インターフェース | イーサネット インターフェース | RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート×1 |
| | オンボードストレージ | メモリーカードスロット内蔵、microSD/SDHC/SDXC/TFカード 最大256GBまで対応 |
| | 内蔵マイク | 対応 |
| | オーディオ | 1入力 (ライン入力)、1出力 (ライン出力) |
| | アラーム | 1入力、1出力 |
| | ハードウェアリセット | 対応 |
| イベント | ベーシックイベント | 動体検知 (人物・車両ターゲット分類)、映像改ざん警報、異常処理 |
| | スマートイベント | ラインクロス検出、侵入検出、領域入口検出、領域出口検出、シーンチェンジ検出 |
| ディープラーニング機能 | フェイスキャプチャー | 対応 |
| 一般 | 連携 | FTP/メモリーカード/NASへのアップロード、監視センターへの通知、録画トリガー、キャプチャトリガー、メール送信、音声による警告 |
| | 動作環境 | -30°C~60°C、湿度 95%以下 (結露しないこと) |
| | 電源/消費電力 | DC12V±25%、0.4A、最大5 W、Ø 5.5 mm 同軸電源プラグ PoE: 802.3af、クラス 3、36 V~57 V、0.20 A~0.15 A、最大6.5 W |
| | 寸法 | Ø121.4 mm × 100.1 mm |
| | 重さ | 約600g |
| | 保護 | IP67,IK10 |

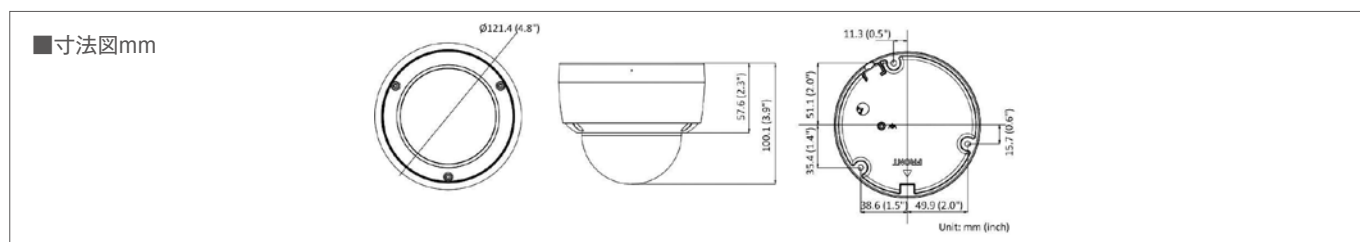

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2022年1月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先 (販売店) >

お問い合わせはこちら



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



SDC2022005@01SP@