

DS-2CD2183G3-LIS2UY

8MP AcuSense スマートハイブリッドライト 固定ドーム型ネットワークカメラ

AcuSense 3.0



- 8 MP 解像度による高精細な映像
- DarkFighter 搭載で、撮影性能をさらに強化
- スマートハイブリッドライト：スマートモード／IR モード／白色光モード
- 防錆設計で安定した保護性能（NEMA 4X）
- ディープラーニングによる人物・車両の分類
- 130 dB & AI WDR で性能向上、オート ON/OFF 対応
- クリアな音声：アレイ構成デュアルマイク搭載（-2U モデル）
- 防塵・防水（IP67）& 耐衝撃（IK10）
- 音声・アラームインターフェース対応（-S モデル）

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	3840 × 2160
最低被写体照度	カラー：0.003 Lux (F1.6、AGC ON)、補助光使用時：0 Lux
シャッター速度	1/3 秒～ 1/100,000 秒
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン：0°～ 355°、チルト：0°～ 75°、回転：0°～ 355°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ (2.8mm / 4mm を選択可)
焦点距離&画角 (FOV)	2.8mm：水平画角 108°、垂直画角 59°、対角画角 127° 4mm：水平画角 88°、垂直画角 44°、対角画角 105°
レンズマウント	M12
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.6
被写界深度	2.8 mm：1.7 m ～∞ 4 mm：2.6 m ～∞
DORI	
DORI	2.8 mm：O：102.3 m、O：51.2 m、D：25.6 m、P：16.4 m、C：8.2 m、V：4.1 m、S：1.4 m 4 mm：O：129.3 m、O：64.7 m、D：32.3 m、P：20.7 m、C：10.3 m、V：5.2 m、S：1.7 m
照明	
補助照明の種類	IR、ホワイトライト
補助照明距離	最大 30 m
スマート補助照明	対応
IR 波長	850 nm
映像	
メインストリーム	50 Hz：25 fps (3840 × 2160、3200 × 1800、2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz：30 fps (3840 × 2160、3200 × 1800、2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz：25 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz：30 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360)
第 3 ストリーム	50 Hz：10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz：10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※第 3 ストリームは特定の設定でのみ対応します。
動画圧縮	メインストリーム：H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG、 第 3 ストリーム：H.265/H.264、 ※第 3 ストリームは一部の設定でサポートされます。
動画ビットレート	32 Kbps ～ 16 Mbps
H.264 タイプ	Baseline Profile、Main Profile、High Profile
H.265 タイプ	Main Profile
SVC	H.264 / H.265 エンコード
ビットレート制御	CBR、VBR
関心領域 (ROI)	メインストリーム/サブストリーム：固定領域 1 つ
ターゲットクロッピング	対応
オーディオ	
音声圧縮	-2U：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

音声ビットレート	-2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32 ~ 160 Kbps (MP2L2) /8 ~ 320 Kbps (MP3) /16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
音声サンプリングレート	-2U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
環境ノイズフィルタリング	-2U: あり
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
API	ONVIF (Profile S、ProfileG、ProfileT) ,ISAPI,SDK,ISUP
セキュリティ	パスワード保護、強力なパスワード、HTTPS 暗号化、IP アドレスフィルタ、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPS の Basic/Digest 認証、TLS 1.1/1.2/1.3、Open Network Video Interface 向け WSSE および Digest 認証
ユーザー / ホスト	最大 32 ユーザー ユーザーレベル 3 段階：管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補完 (ANR)、Hikvision のハイエンドメモリーカードと組み合わせることで、メモリーカードの暗号化と健全性 (ヘルス) チェックに対応します。
Web ブラウザー	プラグイン必須のライブビュー：IE 11、 プラグイン不要のライブビュー：Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、Safari 13+、 ローカルサービス：Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、Safari 13+
画像	
画像パラメーター切替	はい
画像設定	回転モード
昼夜切替	昼、夜、自動、スケジュール
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	130 dB
SNR	≥ 52 dB
画像補正	BLC、HLC、3D DNR
プライバシーマスク	設定可能な多角形プライバシーマスク：8 個
インターフェース	
イーサネットインターフェース	RJ45 ×1 (10M/100M 自動認識) イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵メモリーカードスロット (microSD/microSDHC/microSDXC 対応、最大 512GB)
音声	-2U：内蔵マイク：デュアルマイク (アレイ) -S：入力 ×1 (ライン入力)、2 芯端子台、最大入力振幅：3.3 Vpp、入力インピーダンス：4.7 KΩ、インターフェースタイプ：不平衡 出力 ×1 (ライン出力)、2 芯端子台、最大出力振幅：3.3 Vpp、出力インピーダンス：100 Ω、インターフェースタイプ：不平衡
アラーム	-S：入力 ×1、出力 ×1 (最大 12 VDC、30 mA)
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	動体検知 (指定ターゲット種別 [人・車両・動物] によるアラーム連動に対応)、映像改ざんアラーム、例外
スマートイベント	顔検知
連動	FTP/NAS/ メモリーカードへアップロード、監視センターへ通知、メール送信、録画開始、キャプチャ実行、-S：アラーム出力をトリガー

ディープラーニング機能	
周辺警戒	ライン越え、侵入、エリア進入、エリア退出 指定した対象種別（人・車両・動物）によるアラーム発報に対応
一般	
電源	12 VDC ± 25%、0.75 A、最大 9 W、Ø 5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE : IEEE 802.3af、Class 3、最大 10.5 W
材質	ベース：アルミ合金、カバー：アルミ合金
外形寸法	Ø 121.5 mm × 97.6 mm (Ø 4.78" × 3.84")
梱包寸法	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55")
質量	約 620 g (1.37 lb.)
梱包時質量	約 850 g (1.87 lb.)
保管条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95% 以下（結露なきこと）
起動・動作条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95% 以下（結露なきこと）
対応言語	33 言語: 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、ミラー、フラッシュログ、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、フリッカー低減
認証	
EMC	CE-EMC : EN 55032:2015+A1:2020、EN 50130-4:2011+A1:2014、EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021、EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021、RCM : AS/NZS CISPR 32: 2015、 IC : ICES-003 : Issue 7、 KC : KN32: 2015、KN35: 2015
安全	CB : IEC 62368-1:2014+A11、 CE-LVD : EN 62368-1:2014/A11: 2017、 BIS: IS 13252 (パート 1) : 2010/IEC 60950-1: 2005、 LOA: IEC/EN 60950-1
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU、 WEEE: 2012/19/EU、 REACH: 規則 (EC) No 1907/2006
保護	IP67: IEC 60529-2013、IK10: IEC 62262:2002

代表的な用途

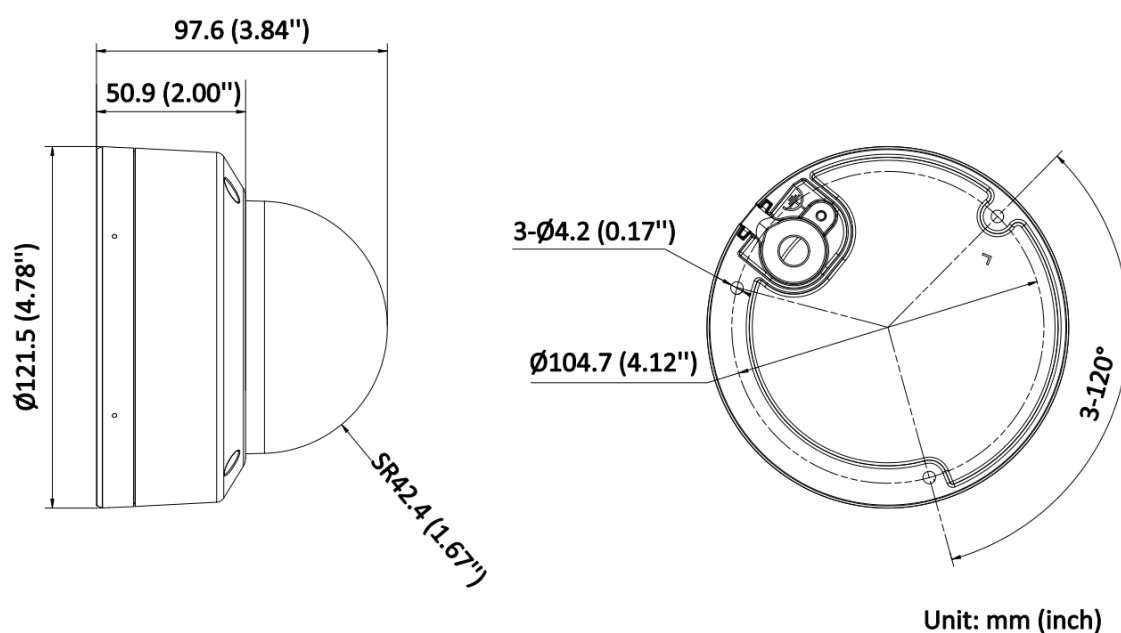
Hikvision 製品は、防錆性能に基づいて 3 つのレベルに分類されています。ご使用環境に合わせて、以下の説明を参考に選定してください。

本モデルは「中程度の保護」仕様です。

レベル	説明
最上位の保護	このレベルの Hikvision 製品は、専門的な防錆対策が必須となる場所での使用を想定しています。代表的な用途として、海岸沿い、港湾・棧橋、化学プラントなどが挙げられます。
中程度の保護	このレベルの Hikvision 製品は、防錆性能に対して中程度の要求がある環境での使用を想定しています。代表的な

	適用シーン：海岸線から約 2km (1.24 マイル) 離れた沿岸部や、酸性雨の影響を受ける地域など。
特別な保護なし	このレベルの Hikvision 製品は、特別な防錆（耐腐食）対策を必要としない環境での使用を想定しています。

寸法









アクセサリ

オプション

DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120-Y	DS-1475ZJ-SUS
DS-1476ZJ-SUS	DS-1271ZJ-120-Y	DS-1280ZJ-DM46-Y	DS-220AZJ-130-WA Y	DS-220AZJ-145-WA Y



設置方法

縦ポール 取付 DS-1275ZJ-S-SUS+DS-220AZJ-145-WAY	縦ポール 取付 DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120B-Y	縦ポール 取付 DS-1475ZJ-SUS+DS-220AZJ-130-WAY	コーナー取付 DS-1276ZJ-SUS+DS-1253ZJ-M+DS-1272ZJ-120-Y	コーナー取付 DS-1476ZJ-SUS+DS-220AZJ-130-WAY
				
壁面取付 DS-1272ZJ-120-Y+DS-1253ZJ-M	壁面取付 DS-220AZJ-130-WAY	壁面取付 DS-220AZJ-145-WAY	壁面取付 DS-1272ZJ-120B-Y	ペンダント取付 DS-1271ZJ-120-Y+DS-1280ZJ-DM46-Y
				
ジャンクションボックス DS-1280ZJ-DM46-Y	天井埋込取付 DS-4221ZJ-WC			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

