


## DS-2CD2345G0P-I 4 MP IR 固定タレットネットワークカメラ



- 1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
- 2688 × 1520 @ 25fps
- 1.68mm超広角固定レンズ
- 120dB WDR
- h.265、h.265+、h.264、h.264+の3種類を搭載
- マイクロSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵、最大256GB
- 3軸調整
- 屋内

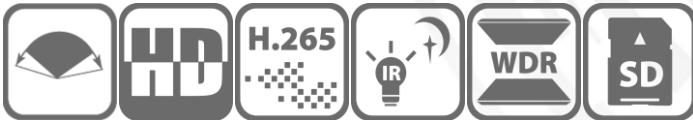

## Specifications

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー：0.028ルクス@ (F2.0、AGCオン) 白黒: 0.0028 ルクス@ (F2.0、AGCオン)、IR使用時 0 ルクス
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
スローシャッター	対応
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
角度調整	パン：0°~360°、チルト：0°~75°、ローテーション：0°~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定レンズ、1.68mm
絞り	F2.0
FOV	1.68mm、水平：180°、垂直：101°、対角：180°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
IR範囲	最大 10 m
波長	850 nm
ビデオ	
最大解像度	2688 × 1520
メインストリーム	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2688 × 1520), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム：H.265+/H.264+/H.265/H.264 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
スケーラブルビデオコーディング(SVC)	H.264、H.265エンコーディング対応
スマート機能	
スマートイベント	踏切検知、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知、顔検知、シーンチェンジ検知
ベーシックイベント	モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、異常検知（ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー）
連動方式	FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、録画トリガ、キャプチャトリガ
関心領域	メインストリームとサブストリームの固定領域1個
画像	
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR

画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランスは、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能です。
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード (256GB)、ローカルストレージおよびNAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-TLS 1.2、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証およびダイジェスト認証、ONVIF、TLS1.2用のWSSEおよびダイジェスト認証
同時ライブビュー	最大6チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー。3レベル：管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
ウェブブラウザ	プラグイン不要のライブビュー：Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ ローカルサービス：Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
<b>インターフェース</b>	
通信インターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート×1個
搭載ストレージ	micro SD/SDHC/SDXCスロット内蔵、最大256GBまで対応。
<b>一般</b>	
ウェブクライアント言語	32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
一般機能	アンチフリッカー、3ストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
リセット	カメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアでリセット可能
起動・動作条件	-10℃～40℃、湿度 95%以下 (結露なきこと)
保管条件	-10℃～40℃、湿度 95%以下 (結露なきこと)
電源	DC12V±25%、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE (802.3af、タイプ1、クラス3)
消費電力・電流	DC12V、0.48A、最大5.8W; PoE (802.3af、36 V ~ 57 V)、0.19 A ~ 0.12 A、最大6.8W
材質	金属・プラスチック
寸法	カメラ：Φ 127.3 × 104.1 mm (Φ 5" × 4.1") パッケージ：150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
重量	カメラ：約 520 g (1.1 lb.) パッケージ付き：約 700 g (1.5 lb.)
<b>承認</b>	
EMC	47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015

安全性	UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015, IEC/EN 60950-1
化学	2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006

\* 記載されている解像度は、あくまで選択可能なオプションです。すべてのストリームが同時に最大解像度で動作することを意味するものではありません。

## 対応機種

DS-2CD2345GOP-I (1.68 mm)



## 代表的なアプリケーション

HIKVISION製品は、耐腐食性能により3つのレベルに分類されます。以下の説明を参考に、使用環境に応じて選択してください。

このモデルには、特別な保護機能はありません。

レベル	説明
トップレベルの保護	このレベルのHikvision製品は、専門的な耐腐食保護が必須である領域での使用のために装備されています。代表的なアプリケーションシナリオは、海岸線、埠頭、化学工場などです。
中程度の保護	このレベルのHikvision製品は、防錆の要求が中程度の地域で使用するために装備されています。代表的なアプリケーションシナリオとしては、海岸線から約2km離れた沿岸部や酸性雨の影響を受ける地域などが挙げられます。
特に保護しない	このレベルのHikvision製品は、特定の防錆を必要としない領域で使用するために装備されています。

## 寸法

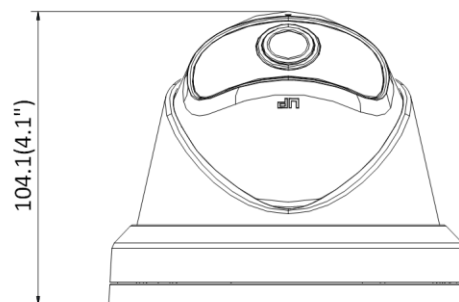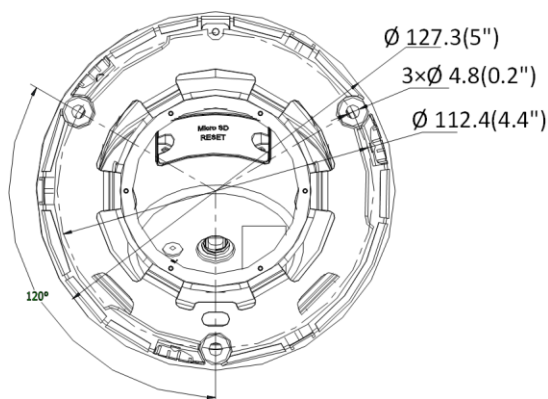

Unit: mm(inch)


**Accessory**



**DS-1273ZJ-130-TRL**  
**Wall Mount**



**DS-1275ZJ-SUS**  
**Vertical Pole Mount**



**DS-1276ZJ-SUS**  
**Corner Mount**



**DS-1280ZJ-DM8**  
**Junction Box**



**DS-1281ZJ-M**  
**Inclined Ceiling Mount**



**DS-1280ZJ-M**  
**Junction Box**

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**

T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**

T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**

T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**

T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**

T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**

T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**

T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**

Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**

T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**

T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**

T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**

T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**

T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**

T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**

T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**

T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**

T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**

sales.colombia@hikvision.com