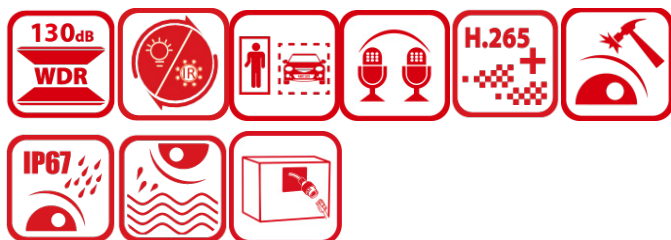


DS-2CD2523G3-LIS2UY

2MP AcuSense スマートハイブリッドライト 固定式ミニドーム ネットワークカメラ

AcuSense 3.0



- 2MP 解像度による高精細な映像
- DarkFighter 搭載で撮像性能を強化
- スマートハイブリッドライト：スマートモード／IR モード／ホワイトライトモード
- 防食設計で安定した保護（NEMA 4X）
- ディープラーニングによる人物・車両の分類
- 130 dB & AI WDR で性能向上、オートオン／オフ
- アレイ式デュアルマイクでクリアな音声
- 防塵・防水（IP67）& 耐破壊（IK08）
- 音声／アラームインターフェース対応

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低被写体照度	カラー：0.001 Lux (F1.6、AGC ON)、ライト点灯時：0 Lux
シャッター速度	1 s ～ 1/100,000 s
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン：-30°～ 30°、チルト：0°～ 75°、回転：0°～ 360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ (2.8 mm / 4 mm を選択可能)
焦点距離/画角 (FOV)	2.8 mm：水平 FOV 112°、垂直 FOV 61°、対角 FOV 132° 4 mm：水平 FOV 91°、垂直 FOV 48°、対角 FOV 110°
レンズマウント	M12
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.6
被写界深度	2.8 mm：1 m～∞ 4 mm：1.1 m～∞
DORI	
DORI	2.8 mm：O 52.8 m、O 26.4 m、D 13.2 m、P 8.4 m、C 4.2 m、V 2.1 m、S 0.7 m 4 mm：O 66.9 m、O 33.4 m、D 16.7 m、P 10.7 m、C 5.4 m、V 2.7 m、S 0.9 m
照明	
補助光の種類	IR、白色光
補助光の照射距離	最大 30 m
スマート補助光	対応
IR 波長	850 nm
映像	
メインストリーム	50 Hz： 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz： 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz： 25 fps (768 × 432、640 × 360) 60 Hz： 30 fps (768 × 432、640 × 360)
第3ストリーム	50 Hz：10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz：10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※第3ストリームは一部の設定でサポートされます。
映像圧縮	メインストリーム：H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG、 第3ストリーム：H.265/H.264、 ※第3ストリームは一部の設定でサポートされます。
映像ビットレート	32 Kbps ～ 8 Mbps
H.264 タイプ	Baseline Profile、Main Profile、High Profile
H.265 タイプ	Main Profile
SVC	H.264 / H.265 エンコード
ビットレート制御	CBR、VBR

関心領域 (ROI)	メインストリーム／サブストリーム：固定領域 1 つ
ターゲットクロッピング	なし
音声	
音声圧縮	-2U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
音声ビットレート	-2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32 ~ 192 Kbps (MP2L2) /8 ~ 320 Kbps (MP3) /16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
音声サンプリングレート	-2U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
環境ノイズフィルタリング	-2U: 対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
API	ONVIF (Profile S、ProfileG、ProfileT) ,ISAPI,SDK,ISUP
セキュリティ	パスワード保護、強固なパスワード、HTTPS 暗号化、IP アドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPS のベーシック認証およびダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2/1.3、Open Network Video Interface 向け WSSE およびダイジェスト認証
ユーザー／ホスト	最大 32 ユーザー ユーザーレベルは 3 段階：管理者、オペレーター、ユーザー
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワークリプレニッシュ (ANR)、 Hikvision 製ハイエンドメモリーカードと併用することで、メモリーカードの暗号化と健全性 (ヘルス) 検知に対応します。
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central
Web ブラウザー	プラグイン不要のライブビュー：Chrome 91+、Firefox 88+、Edge 91+、Safari 13+、 ローカルサービス：Chrome 91+、Firefox 88+、Edge 91+
画像	
画像パラメーター切替	はい
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス (クライアントソフトまたは Web ブラウザーで調整可能)
昼／夜切替	昼、夜、自動、スケジュール
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	130 dB
SNR	≥ 52 dB
画像補正	BLC、HLC、3D DNR
プライバシーマスク	設定可能な多角形プライバシーマスク ×4
インターフェース	
イーサネットインターフェース	RJ45×1 (10 M/100 M 自動切替対応イーサネットポート)
オンボードストレージ	内蔵メモリーカードスロット (microSD/microSDHC/microSDXC 対応、最大 512 GB)
音声	内蔵マイク：デュアルマイクアレイ -S：入力 ×1 (ライン入力)、2 芯端子台、最大入力振幅：3.3 Vpp、入力インピーダンス：4.7 KΩ、インターフェース種別：不平衡 出力 ×1 (ライン出力)、2 芯端子台、最大出力振幅：3.3 Vpp、出力インピーダンス：100 Ω、インターフェース種別：不平衡
アラーム	-S：入力 ×1、出力 ×1 (最大 12 VDC、30 mA)
リセットキー	はい

イベント	
基本イベント	動体検知（人・車両・動物など指定した対象タイプでアラーム発報に対応）、映像改ざんアラーム、例外
スマートイベント	該当なし
連動	FTP/NAS/メモリーカードへアップロード、監視センターへ通知、メール送信、録画開始、キャプチャ実行、-S：アラーム出力をトリガー
ディープラーニング機能	
顔キャプチャ	はい
周辺防護	ライン越え、侵入、エリア進入、エリア退出 人・車両・動物など指定した対象タイプでアラーム発報に対応
一般	
電源	12 VDC ± 25%、0.7 A、最大 8.4 W、Ø 5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE：IEEE 802.3af、Class 3、最大 9.5 W
材質	ベース：アルミニウム、カバー：プラスチック
外形寸法	Ø 110 mm × 59.2 mm (Ø 4.33" × 2.33")
梱包寸法	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55")
質量	約 380 g (0.84 lb.)
梱包込み質量	約 570 g (1.26 lb.)
保管環境	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95% 以下（結露なし）
起動・動作環境	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95% 以下（結露なし）
対応言語	33 言語：英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、ミラー、フラッシュログ、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、アンチフリッカー
認証	
EMC	CE-EMC：EN 55032:2015+A1:2020、EN 50130-4:2011+A1:2014、EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021、EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021、RCM：AS/NZS CISPR 32: 2015、 IC：ICES-003：Issue 7、 KC：KN32: 2015、KN35: 2015
安全規格	CB：IEC 62368-1:2014+A11、 CE-LVD：EN 62368-1:2014/A11: 2017、 BIS：IS 13252 (Part 1)：2010/IEC 60950-1: 2005、LOA：IEC/EN 60950-1
環境対応	CE-RoHS：2011/65/EU、 WEEE：2012/19/EU、 REACH：規則 (EC) No 1907/2006
保護等級	IP67：IEC 60529-2013、IK08：IEC 62262:2002

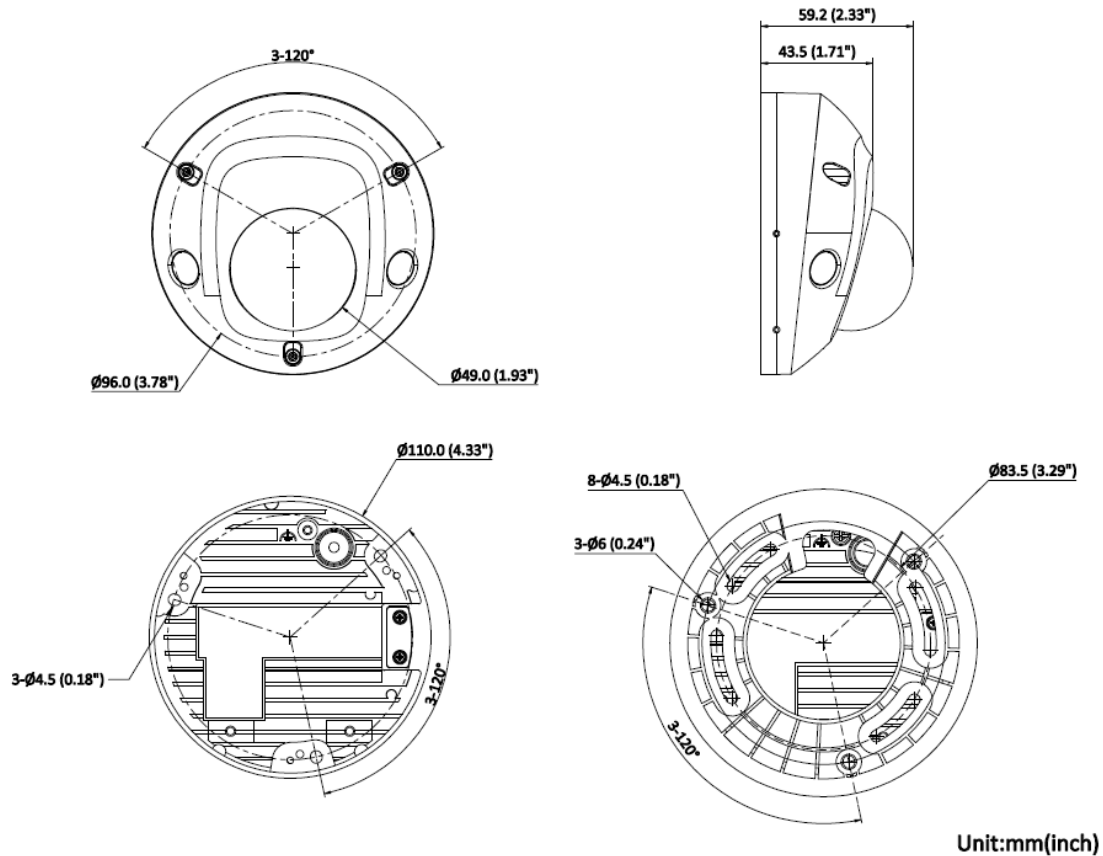
代表的な使用例

Hikvision 製品は、防錆性能に応じて 3 段階に分類されています。使用環境に合わせて、以下の説明を参考にお選びください。

本モデルは中程度の保護性能を備えています。

レベル	説明
最上位の保護	このレベルの Hikvision 製品は、専門的な防食対策が必須となる環境での使用を想定しています。代表的な設置場所は、海岸線、埠頭、化学プラントなどです。
中程度の保護	このレベルの Hikvision 製品は、防食性能が中程度求められる環境での使用を想定しています。代表的な設置場所は、海岸線から約 2 キロメートル (1.24 miles) 離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などです。
特別な保護なし	本レベルの Hikvision 製品は、特別な防食対策を必要としない環境での使用を想定しています。

寸法



アクセサリ

オプション

DS-1276ZJ-SUS

DS-1272ZJ-120B-Y






DS-1272ZJ-120-Y

DS-1275ZJ-SUS

DS-1271ZJ-120-Y



設置方法

コーナー取付 DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-DM46-Y+DS-1272ZJ-120B-Y	壁面取付 DS-1272ZJ-120B-Y+DS-1280ZJ-DM46-Y	壁面取付 DS-1272ZJ-120-Y	垂直ポール取付 DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-DM46-Y+DS-1272ZJ-120B-Y	ペンダント取付 DS-1271ZJ-120-Y+DS-1280ZJ-DM46-Y
				
ジャンクションボックス DS-1280ZJ-DM46-Y				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

