

DS-2CD2526G2-I(S) 2 MP AcuSense EXIR 固定式ミニドームネットワークカメラ

AcuSense



ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHikvision AcuSenseテクノロジーは、フロントエンドおよびバックエンドのデバイスに人間と車両のターゲット分類アラームを提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。

- 解像度2MPの高画質イメージング
- バイダークファイター技術による優れた低照度性能
- ディープラーニングに基づく人物と車両の分類に注力
- 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
- 効率的なH.265+圧縮技術
- -S：音声およびアラームインターフェースを利用可能
- 防水・防塵性能 IP67、耐衝撃 IK08



・ Specification

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー：0.002ルクス@ (F1.4、AGC ON) 、モノクロ：0ルクス (IR使用時)
シャッタータイム	1/3秒～1/100, 000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン：-30°～30°、チルト：0°～75°、ローテーション：0°～360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mmと4mmをオプションで選択可能
焦点距離と視野角	2.8mm、水平107°、垂直57°、対角129° 4mm、水平86°、垂直47°、対角102°
レンズマウント	M12
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.4
被写界深度	2.8 mm: 1.1 m ~ ∞ 4 mm: 1.2 m ~ ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 44 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm: D: 53 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 5 m
イルミネーター	
補助光タイプ	IR
補助光範囲	最大 30 m
スマートサブリメントライト	対応
IR波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
サードストリーム	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *サードストリームは設定により対応可能です。
ビデオ圧縮	メインストリーム： H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム： H.265/H.264/MJPEG サードストリーム： H.265/H.264
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR, VBR
スケーラブルビデオコーディング(SVC)	H.264とH.265のエンコーディング
関心領域(ROI)	メインストリームとサブストリームの固定領域 (1つずつ)
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラル音声
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

オーディオビットレート	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32 ~ 192Kbps(MP2L2)/8 ~ 320Kbps(MP3)/16 ~ 64Kbps(AAC-LC)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
環境ノイズフィルタ	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル：管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本およびダイジェスト認証、Open Network Video InterfaceのWSSEおよびダイジェスト認証、HTTPS上のRTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.3、ホスト認証(MACアドレス)
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR) ハイエンドのHikvisionメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化、健康状態の検出をサポートします
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー：IE 10+ プラグイン不要なライブビュー：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ローカルサービス：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
イメージ	
画像パラメータスイッチ	対応
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
デイ/ナイトスイッチ	デイ、ナイト、オート、スケジュール
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
プライバシーマスク	対応
インターフェース	
イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート×1個
搭載ストレージ	メモリーカードスロット内蔵、microSD/microSDHC/microSDXC/TFカード、最大256GBまで対応
内蔵マイク	対応
オーディオ	-IS: 1入力 (ライン入力), 最大入力振幅: 3.3 Vpp, 入力インピーダンス:4.7 KΩ, インタフェースタイプ:非平衡 1出力 (ライン出力), 最大出力振幅: 3.3 Vpp, 出力インピーダンス: 100 Ω, インタフェースタイプ: 非平衡
アラーム	-IS: 入力1点、出力1点 (最大DC12 V、30 mA)
リセットキー	対応

イベント	
ベーシックイベント	モーション検知（指定したターゲット（人、車）によるアラーム起動をサポート）、ビデオ改ざんアラーム、異常検知
スマートイベント	ラインクロス検出、侵入検出、領域入口検出、領域出口検出（指定したターゲット（人、車両）によるアラームをサポート）、シーンチェンジ検出
連携	FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、録画のトリガー、キャプチャーのトリガー、トリガーアラーム出力（-S）、可聴警告（-S）
ディープラーニング機能	
フェイスキャプチャー	対応
一般	
電源	DC12 V ± 25%, 0.45 A, 最大 5.5 W、Ø 5.5 mm 同軸電源プラグ、極性反転保護 PoE : 802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W
材質	ベース：アルミニウム、カバー：プラスチック
寸法	Ø 110 mm × 57.4 mm (Ø 4.3" × 2.3")
パッケージ寸法	134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
重量	約 380 g (0.8 lb.)
パッケージ重量を含む	約 620 g (1.4 lb.)
保管条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)、湿度 95%以下（結露しないこと）
起動・動作条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)、湿度 95%以下（結露しないこと）
言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
承認	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
安全性	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護	IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

■ 対応モデル

DS-2CD2526G2-I (2.8/4 mm)

DS-2CD2526G2-IS (2.8/4 mm)


■ 代表的なアプリケーション

HIKVISION製品は、耐腐食性能により3つのレベルに分類されます。以下の説明を参考に、使用環境に応じて選択してください。

このモデルには、特別な保護機能はありません。

レベル	概要
トップレベルの保護	このレベルのHikvision製品は、専門的な耐腐食保護が必須である領域での使用のために装備されています。典型的なアプリケーションシナリオは、海岸線、埠頭、化学工場などです。
中程度の保護	このレベルのHikvision製品は、防錆の要求が中程度の地域で使用するために装備されています。代表的なアプリケーションシナリオとしては、海岸線から約2キロメートル離れた沿岸部や酸性雨の影響を受ける地域などがあります。
特に保護しない	このレベルのHikvision製品は、特定の防錆を必要としない領域で使用するために装備されています。

■ 寸法

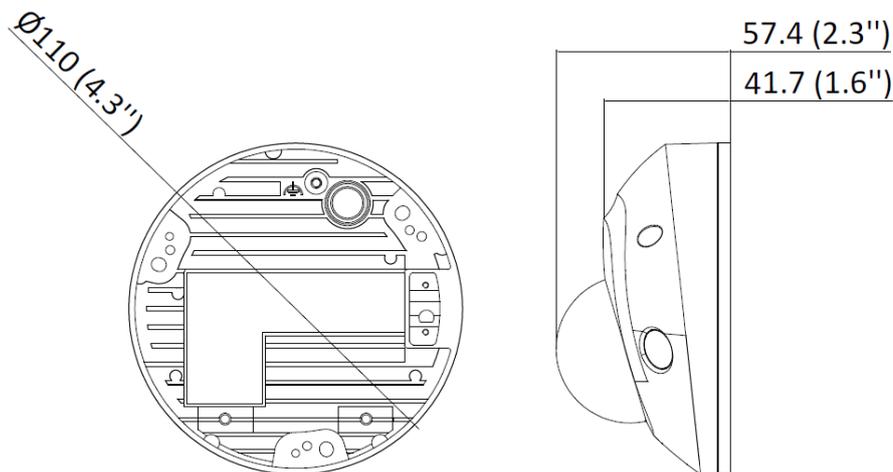

Unit: mm (inch)

■ アクセサリー

■ オプション

DS-1275ZJ-SUS Vertical Pole Moun	DS-1272ZJ-120 Wall Mount	DS-1272ZJ-120E Wall Mount	DS-1280ZJ-DM4€ Junction Box	DS-1276ZJ-SUS Corner Mount
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------



**DS-1271ZJ-120
Pendant Mount**



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com