

First Choice
For
Security
Professionals

8MP IR付 バリフォーカルバレット



DS-2CD2686G2-IZS

8MP IR付バリフォーカルバレット型IPカメラ

特徴

AcuSense


HikvisionのAcuSenseテクノロジーは、ディープラーニング（深層学習）アルゴリズムによって強化されており、人や車両のターゲット分類アラームをフロントエンドおよびバックエンドデバイスにもたらしめます。このシステムは、人や車両以外のターゲットによって発生するアラームの誤作動を大幅に減らし、アラームの効率と効果を大幅に改善することができます。

- 1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
- 3840 × 2160 @ 20fps
- 2.8 ~ 12 mm レンズ
- 120dB WDR
- DarkFighter搭載
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 最大256 GB micro SD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- IP66, IK10
- ディープラーニングに基づく人間と車両の分類アラーム

Specifications Network Camera solution

| | | |
|----------|-------------|--|
| カメラ | イメージセンサー | 1 / 1.8 "プログレッシブスキャンCMOS |
| | 最低照度 | カラー : 0.003 Lux@ (F1.4, AGC ON) 白黒 : 0 Lux (IR ON) |
| | シャッタースピード | 1/3 秒 ~ 1/100,000 秒 スローシャッター対応 |
| | デイ&ナイト | ○ (ICR) |
| レンズ | 角度調整 | パン : 0° ~ 355°、チルト : 0° ~ 90°、回転 : 0° ~ 360° |
| | レンズタイプ | 2.8 ~ 12mm F1.4 |
| イメージ | 画角 | 水平 : 108.1° ~ 45.5°、垂直 : 58.4° ~ 25.7°、対角 : 127.3° ~ 52.1° |
| | 最大解像度 | 3840 × 2160 |
| | メインストリーム | 50Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| | サブストリーム | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| | サードストリーム | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| | ビデオ圧縮 | メインストリーム : H.265+/H.264+/H.265/H.264 サブストリーム : H.265/H.264/MJPEG サードストリーム : H.265/H.264 |
| | H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
| | H.265タイプ | メインプロファイル |
| | ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| | SVC | H.264 および H.265エンコーディング対応 * メインストリームの解像度が3840×2160の場合、最大フレームレートはすべてのストリームで20fpsとなります。 |
| ネットワーク | ネットワークストレージ | microSD / SDHC / SDXCカード (256 GB)、ローカルストレージおよびNAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR |
| | プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| | API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
| | セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、ONVIFのWSSEとダイジェスト認証、TLS1.2 |
| | 同時ライブビュー | 最大 6ch |
| インターフェース | ユーザ/ホスト | 最大32人のユーザー、3つのレベル : 管理者、オペレーター、ユーザー |
| | 通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート |
| | オーディオ | 1 オーディオ入力 (ライン入力)、2コア端子台 1 オーディオ出力 (ライン出力)、2コア端子台 |
| 機能 | アラーム | 入力×1、出力×1 (最大AC24V/DC24V@500mA) |
| | オンボードストレージ | マイクロSDスロット内蔵、最大256GB |
| 一般 | 境界線の警備 | ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知 (人と車の分類) |
| | 電源 | DC12V 最大13.5W、PoE (802.3at, class 4) 最大15W |
| | IR | 最大60m |
| | 動作環境 | 温度 : -30℃ ~ 60℃、湿度 : 95%以下 (結露なきこと) |
| | 保護 | IP66 |
| | 寸法 | Φ144×333mm |
| | 重量 | 約1,430g |

寸法図 (mm)

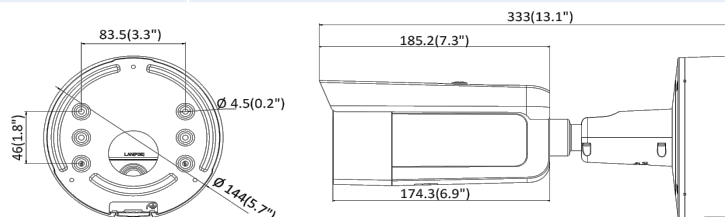

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年6月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元

お問い合わせはこちら



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>

