

DS-2CD2T25G0-LGLSET 2MP 1/2.7" CMOS 4G固定バレット型ネットワークカメラ



道路、倉庫、地下駐車場、バー、配管、公園など、低照度または無照度環境で、高精細な画質が要求される場所に適しています。

- BLC, HLC, 3D DNR, デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供
- 赤外線またはホワイトライトによる優れた低照度性能
- マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声に対応
- 最大512GBのMicro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ対応
- LTE-TDD/LTE-FDD 4Gワイヤレスネットワーク対応
- 携帯電話でのモニタリングに対応



・ Specification


カメラ	
イメージセンサー	1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)、0 Lux (IR使用時)
シャッタースピード	1/3 秒~1/100,000 秒
ワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ
デイ/ナイトスイッチ	ICR赤外線フィルター
レンズ	
焦点距離と視野角	2.8mm, 水平視野104°, 垂直視野57°, 対角視野121°
絞り	F2.0
レンズマウント	M12
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m
イルミネーター	
補助光範囲	IR 30m、ホワイトライト30m
IR波長	850 nm
過剰露光防止	露出過多防止機能のオンオフに対応、 露出補正機能は自動または手動で制御できます。 距離レベルに応じて、手動で補助光の明るさをコントロールすることができます。
補助光タイプ	白色光 (3000K) をデフォルトとして、IRへの変更をサポート
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50 Hz: 25 fps(1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps(640 × 480, 640 × 360)
動画圧縮	メインストリーム：H.265/H.264 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps~8 Mbps
H.264タイプ	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR/VBR
関心領域(ROI)	1 メインストリームの固定領域
オーディオ	
環境ノイズフィルター	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	64 Kbps(G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/ 16~64Kbps(AAC)
ネットワーク	
ユーザー/ホスト	最大32ユーザーまで対応 3つのユーザーレベル：管理者、オペレーター、ユーザー
ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー：IE 10以上 プラグイン不要のライブビュー：Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード対応、最大512GB、自動ネットワーク補充(ANR)
モバイル通信	
周波数	LTE-TDD: Band41 LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Band1/6/8/19
規格	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA
SIMカードタイプ	Micro SIM
インジケータランプ	
赤ランプ点灯	デバイスが起動
赤ランプがゆっくり点滅	デバイスは非アクティブ

青ランプの高速点滅	SIMカード異常
赤ランプの高速点滅	SDカード異常または他の異常、フォーマットSDカードを試すか、動作温度が低すぎるかどうかをチェック。
青ランプがゆっくり点滅	SIMカードが接続され、端末が正常に動作
イメージ	
デイ/ナイトスイッチ	デイ、ナイト、オート、スケジュール
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能です。
インターフェース	
オーディオ	内蔵スピーカー×1、内蔵マイク×1
搭載ストレージ	メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカード対応、最大512GB
リセットキー	対応
イーサネットインターフェース	RJ45 10 M/100 M自己適応型イーサネットポート×1個
イベント	
ベーシックイベント	動体検知、異常
一般	
連携方法	メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、録画トリガー、キャプチャトリガー、音声警告、メール送信
一般機能	ハートビート、ミラー、パスワード保護、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター
ソフトウェア・リセット	対応
保存条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 ° F ~ 140 ° F)、湿度 95% 以下 (結露しないこと)
起動・動作条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 ° F ~ 140 ° F)、湿度 95% 以下 (結露しないこと)
電源	DC12V ± 25%
消費電力・電流	DC12V、0.66A、最大 10.5 W
電源インターフェース	∅ 5.5 mm 同軸電源プラグ
寸法	167.96 × 83.7 × 80.7 mm
パッケージ寸法	235 × 120 × 125 mm
重量	約410g
パッケージ重量	約570g
承認	
保護	IP67 (IEC 60529-2013)

■ 対応モデル

DS-2CD2T25G0-LGLSET(2.8 mm)

■ 寸法

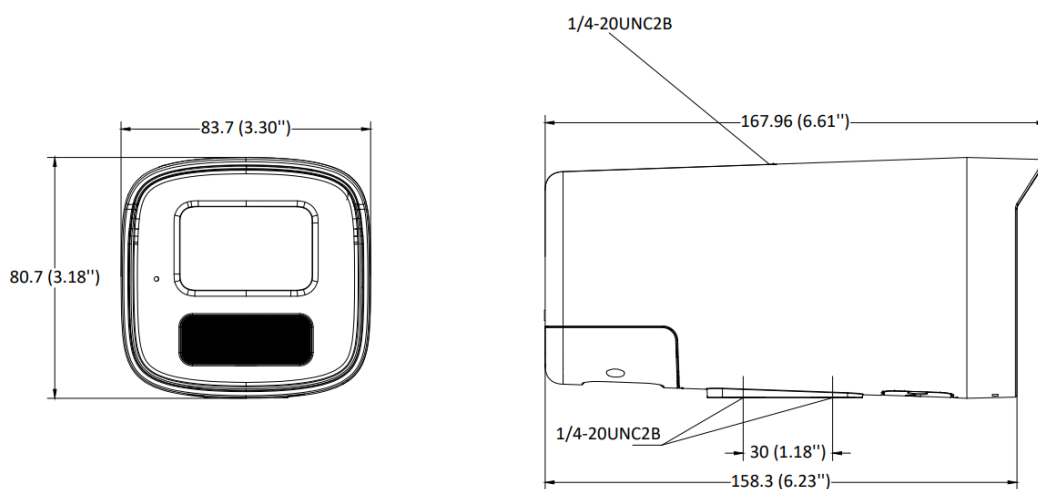

Unit: mm (inch)

- アクセサリ
- オプション

DS-1297ZJ 天吊金具	DS-1292ZJ 壁掛金具
	

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com