

## DS-2DY5223IW-AE

### 2 MP 23 × DarkFighter IRネットワークポジショニングシステム



Hikvision darkfighterシリーズ DS-2DY5223IW-AE IRネットワークポジショニングシステムは、薄暗い環境でも高いクオリティの画像をキャプチャすることができます。1/1.9"プログレッシブスキャンCMOSチップを搭載し、真のWDRと2MPリアルタイム解像度を可能にします。23倍光学ズームのデイナイトレンズを搭載し、広大なエリアをより詳細に撮影することが可能です。

Hikvision darkfighterシリーズDS-2DY5223IW-AEネットワークポジショニングシステムは、スマートデフォグとEIS（電子手ブレ補正）を搭載し、さらに厳しい条件下での画質向上をサポートすることができます。

- 解像度2MPの高画質映像
- DarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
- 90°～90°のチルトアングルで垂直方向のエリアをカバー
- 光学23倍ズームで広大なエリアをクローズアップ撮影




## . Specification

<b>レンズ</b>	
動作距離	10mm~1500mm(wide-tele)
絞り範囲	F1.5~F3.4
焦点距離	5.9-135.7mm, 23 ×
視野角	59.8°-3.0°(Wide-Tele)
<b>イメージ</b>	
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
SVC	対応
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE
API	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK
同時ライブビュー	最大20チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3つのレベル：管理者、オペレーター、ユーザー
アラーム	7chアラーム入力/2chアラーム出力
<b>インターフェース</b>	
オーディオ入力	1chオーディオ入力
オーディオ出力	1chオーディオ出力
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M イーサネットインターフェイス
RS-485	半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己AI2対応型
CVBS	1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (またはPAL) コンポジット, BNC
<b>圧縮規格</b>	
H.264+	対応
H.265+	対応
ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
<b>IR</b>	
IR距離	150 m
スマートIR	対応
IR強度	ズーム比に応じて自動調整
<b>スマート機能</b>	
イベント検出	顔検出、侵入検出、線路通過検出、オーディオ異常検出、領域入口検出、領域出口検出
ROI	レベル調整可能な12エリアをサポート
<b>カメラモジュール</b>	
3D DNR	対応
イメージセンサー	1/1.9型 プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー：0.002Lux @ (F1.5, AGC ON),B/W：0.0002Lux @ (F1.5, AGC ON)
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ATW (自動追尾ホワイトバランス) /屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
ゲイン	オート/マニュアル
シャッタータイム	1/1秒~1/10,000秒
デイ&ナイト	ICR
デジタルズーム	16 ×
プライバシーマスク	対応
フォーカスマード	オート/セミオートマチック/マニュアル
WDR	true WDR
BLC	対応
デフォグ	対応
<b>PTZ</b>	
可動範囲 (パン)	360°エンドレス
パンスピード	0.1°/秒~200°/秒
可動範囲 (チルト)	-90°~90°
チルトスピード	0.1°/秒~50°/秒

比例ズーム	対応
プリセット	300
パトロールスキャン	8つのパトロール、各パトロールに最大32のプリセット
パターンスキャン	4パターンスキャン、各スキャンに10分以上の記録時間
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	対応
3Dポジショニング	対応
PTZステータス表示	対応
プリセットフリーズ	対応
<b>一般</b>	
寸法	306 mm × 167 mm × 212 mm
重量	約 7.8 kg
保護レベル	IP66規格、TVS 6000V雷防護、サージ防護、電圧過渡防護
電源	Hi-PoE&24 VAC、最大45W
動作環境	- 40°C~65°C、湿度：≤95%

## ・寸法

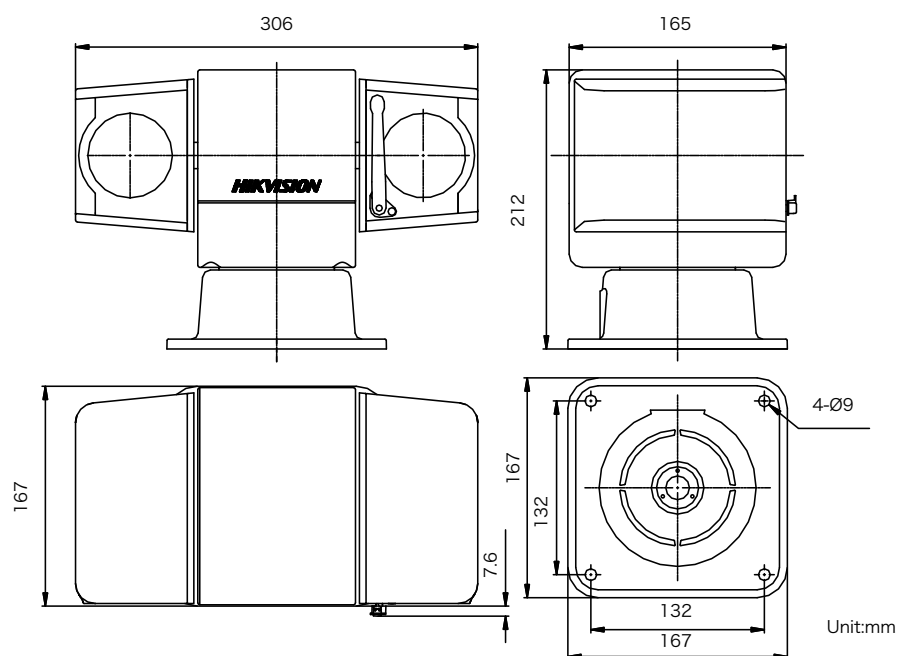

## ・対応機種

DS-2DY5223IW-AE

\*メモリーカードが必要な場合は、商品と一緒に購入されることをお勧めします。ご注文後、製造時にメモリーカードを装着します。



Distributed by



## **HIKVISION®**

### **Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

### **Hikvision USA**

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

### **Hikvision Australia**

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

### **Hikvision India**

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

### **Hikvision Canada**

T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

### **Hikvision Thailand**

T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

### **Hikvision Europe**

T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

### **Hikvision Italy**

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

### **Hikvision Brazil**

T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

### **Hikvision Turkey**

T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

### **Hikvision Malaysia**

T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

### **Hikvision UK & Ireland**

T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

### **Hikvision South Africa**

Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

### **Hikvision France**

T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

### **Hikvision Kazakhstan**

T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

### **Hikvision Vietnam**

T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

### **Hikvision UAE**

T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

### **Hikvision Singapore**

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

### **Hikvision Spain**

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

### **Hikvision Tashkent**

T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

### **Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

### **Hikvision Russia**

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

### **Hikvision Korea**

T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

### **Hikvision Poland**

T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

### **Hikvision Indonesia**

T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

### **Hikvision Colombia**

sales.colombia@hikvision.com