

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) 4 MP 32倍 IR ネットワークスピードドーム



Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) 4 MP 32倍 IR ネットワークスピードドームは、1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS チップを採用しています。光学32倍ズームレンズを搭載し、広範囲を詳細に監視します。このシリーズのカメラは、河川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、高解像度の広い範囲で広く使用できます。

- 広範囲を同時に撮影し、細部まで鮮明に撮影
- 解像度4MPの高画質
- 優れた低照度性能
- Power-by-DarkFighterテクノロジー
- 32倍の光学ズームと16倍のデジタルズームで広範囲を確保
- WDR、HLC、BLC、3D DNR、デフォグ、領域露出、領域フォーカス、高速フォーカスをサポート
- 最大200mの赤外線距離による広大なナイトビュー
- AC24 VおよびHi-PoE対応
- アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者に警告



・ DORI

DORI（検出、観察、認識、識別）距離は、カメラが視野内の人物や物体を識別する能力の大きき目安になります。カメラ・センサの仕様と EN 62676-4: 2015の基準に基づいて計算されます。

DORI	検出	観察	認識	識別
定義	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
距離（テレ）	3060.0 m (10039.4 ft)	1214.3 m (3983.9 ft)	612.0 m (2007.9 ft)	306.0 m (1004.0ft)

・ Specification

カメラ	
イメージセンサー	[パレットチャンネル]： 1/1.8 "プログレッシブスキャンCMOS; [PTZチャンネル]： 1/1.8 "プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	[パレットチャンネル]： 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)、ライト使用時0 Lux ; [PTZチャンネル]： カラー： 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)、モノクロ： 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON)、IRあり0 Lux
シャッタースピード	1秒～1/30,000秒
スローシャッター	対応
フォーカス	セミオート、マニュアル、オート
デイ&ナイト	ICR
デイナイト切替	デイ、ナイト、オート、スケジュール切替
BLC	対応
WDR	120 dB WDR
HLC	対応
3D DNR	対応
Defog	対応
EIS	対応
領域露出	対応
領域フォーカス	対応
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス
画像パラメータ切替	[パレットチャンネル]： 対応、[PTZチャンネル]： 対応
ホワイトバランス	自動、ATW、ナトリウムランプ、蛍光灯、屋内、屋外、MWB、ロック付きWB
ズーム	[PTZチャンネル] 32倍光学、16倍デジタル
プライバシーマスク	ポリゴン領域、モザイクマスク、マスクカラー設定可能、[パレットチャンネル]8マスク、[PTZチャンネル]24マスク
SNR	> 52dB
一般機能	ミラー、パスワード保護、透かし、IPアドレスフィルター
レンズ	
焦点距離	[パレットチャンネル]： 4mm、[PTZチャンネル]： 5.9～188.8mm、光学32倍
ズーム速度	[PTZチャンネル]： 約5.6秒
FOV	[パレットチャンネル] 水平視野 79°、垂直視野： 42.4°; [PTZチャンネル]： 水平視野角 60.2°～2.3°（広視野角）
絞り	[パレットチャンネル]： F1.0; [PTZチャンネル]： F1.5

イルミネーター	
補助光タイプ	[バレットチャンネル]ホワイトライト、[PTZチャンネル]IR
補助光範囲	[バレットチャンネル]：最大30m、[PTZチャンネル]：最大200m
スマート補助光	対応
PTZ	
可動範囲（パン）	360°
可動範囲（チルト）	-15°～90°（オートフリップ）
パン速度	パン速度：0.1°～160°/秒まで設定可能、プリセット速度：240°/秒
チルト速度	チルト速度：0.1°～120°/秒まで設定可能、プリセット速度：200°/秒
比例ズーム	対応
プリセット	300
パトロール・スキャン	8パトロール、各パトロールに最大32プリセット
パターン・スキャン	4パターンスキャン
パワーオフ・メモリ	対応
パーク・アクション	プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン
3Dポジショニング	対応
PTZステータス表示	対応
プリセット・フリーズング	対応
スケジュールタスク	プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドーム再起動、ドーム調整、補助出力
異常検出	IPアドレス競合、HDDフル、不正ログイン、HDDエラー、ネットワーク切断
ビデオ	
最大解像度	[バレットチャンネル]：2560×1440、[PTZチャンネル]：2560×1440
ストリームタイプ	メインストリーム、サブストリーム、サードストリーム
メインストリーム	[バレットチャンネル]： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [PTZ channel]： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サードストリーム	[バレットチャンネル]： 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ channel]： 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	[バレットチャンネル]： 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ channel]： 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG
ビデオビットレート	32 kbps ～ 16384 kbps


H.264 タイプ	ベースライン・プロファイル、メイン・プロファイル、ハイ・プロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.264+	対応
H.265+	対応
SVC	対応
ROI	メインストリーム、サブストリーム、サードストリームはそれぞれ8つの固定エリアに対応
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
オーディオビットレート	32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
オーディオサンプリングレート	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
環境ノイズフィルター	対応
スマート機能	
フェイス・キャプチャー	[バレットチャンネル] 非対応 [PTZ チャンネル] 対応
基本イベント	[PTZ チャンネル]動き検出、ビデオいたずら警報 [PTZ チャンネル & バレット チャンネル]アラーム入力、アラーム出力、異常
スマートイベント	[バレットチャンネル] 侵入検知、ラインクロス検知、領域入口検知、領域出口検知、音声異常検知 [PTZ チャンネル] 侵入検知、ライン交差検知、領域入口検知、領域出口検知、音声異常検知
オートトラッキング	[PTZチャンネル] 対応
スマート連携	手動追跡、自動追跡、追跡引き継ぎ、順番に追跡
スマートレコード	ANR、デュアルVCA
アラーム連動	[バレットチャンネル] FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、アラーム出力のトリガー、録画のトリガー、警告音、ホワイトライトの点滅 [PTZチャンネル] FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、Eメール送信、アラーム出力トリガー、録画トリガー、警告音、白色ライト点滅、PTZアクション（プリセット、パトロールスキャン、パターンズキャンなど）
警告と注意喚起	ホワイトライトと警告音
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets
API	オープンエンドAPI、Open Network Video Interface（プロファイルS、プロファイルG）、ISAPI、Hikvision SDK、サードパーティ管理プラットフォーム、ISUP
同時ライブビュー	20
ユーザー/ホスト	32
セキュリティ対策	認証されたユーザー名とパスワード、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、802.1X認証アクセス、IPアドレスフィルタ
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
インターフェース	
通信インターフェース	RJ45、自己適応型10M/100Mイーサネットポート
搭載ストレージ	内蔵メモリカードスロット、マイクロSD/マイクロSDHC/マイクロSDXC対応、最大256GB
アラーム入力	アラーム入力×2

アラーム出力	アラーム出力×1
オーディオ入力	オーディオ入力×1、2.0~2.4Vp-p、1kオーム±10
オーディオ出力	オーディオ出力×1、ラインレベル、インピーダンス：600Ω
一般	
電源	AC24 V、Hi-PoE
消費電力と電流	最大42W ヒーター最大2.6W、補助光最大11W
動作条件	-30°C~65°C (-22°F~149°F)、湿度90%RH以下
リセット	対応
デミスト	ガラス加熱による曇り除去
材質	ADC12
寸法	Ø 220 mm × 382.1 mm (Ø 8.66" × 15.04")
重量	約 6 kg (13.23 lb.)
認証	
保護	IP66規格、IK10（ガラス窓を除く）、6000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護

・対応モデル

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)

・寸法

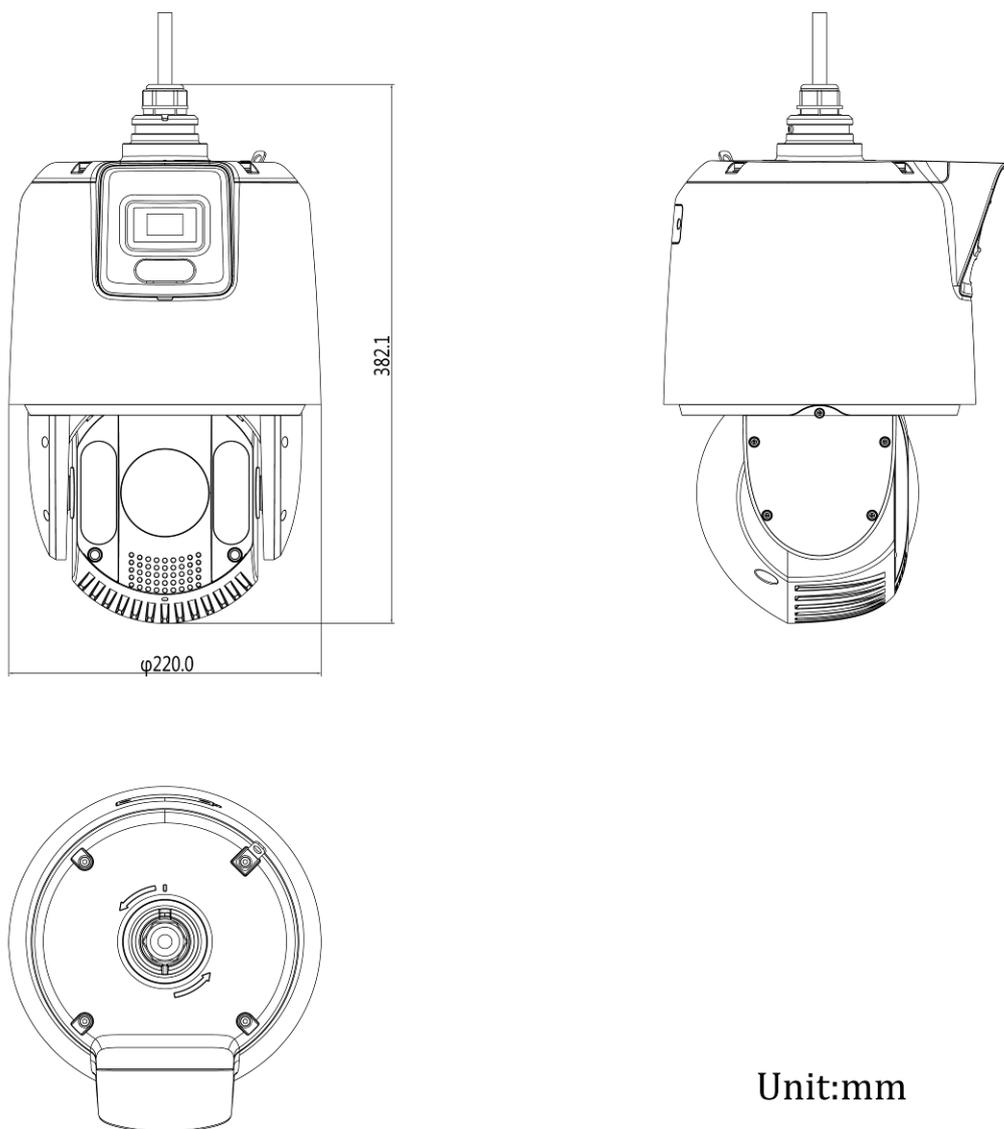

Unit:mm

- アクセサリー
- オプション

DS-1661ZJ 天吊金具	DS-1602ZJ-Corner 角面金具	DS-1602ZJ-Pole 垂直ポール取付金具	DS-1602ZJ 壁掛金具	DS-1681ZJ-2 取付アダプター
				

DS-2681ZJ

カルダンジョイント



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com