

DS-2XE6222F-IS, DS-2XE6222F-IS/316L 2 MP 防爆ネットワークバレットカメラ



II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C
Db IP68

Key Features

- 最大2メガピクセルの高解像度
- 4 mm/6 mm/8 mm/12 mm/16 mm
レンズ 選択可能
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- 3つのビデオストリーム
- 動作解析×6、異常検知×2、
予兆検知×1
- オンボードストレージ、最大128GBまで対応
- ハウジング材質：ステンレススチール
304、316L (オプション)
- DS-2XE6222F-IS/316L: anti-corrosion
- IR範囲 30 m
- AC100V~240V/PoE



Specifications


カメラ	
イメージセンサー	1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0Lux(IRオン時)
シャッタースピード	1秒~1/100,000秒、スローシャッター対応
レンズ	4mm、水平方向の視野角 91° 6mm、水平方向の視野 60° 8mm、水平方向の視野 41.5° 12mm、水平方向の視野 26.6° 16mm、水平方向の視野 20.6°
レンズマウント	M12
デイ&ナイト	IRカットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
圧縮規格	
映像圧縮	メインストリーム：H.265/H.264 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG サードストリーム：H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースライン・プロファイル/メイン・プロファイル/ハイ・プロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
サードストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
画像補正	BLC/3D DNR
画像設定	ローテーションモード対応。彩度、明るさ、コントラストなど、クライアントソフトウェアやウェブブラウザで調整可能。
関心領域	各ストリームに4つのカスタマイズされた領域に対応、フェイスダイナミックトラッキングを実現。
ターゲットクロッピング	対応
デイ/ナイトスイッチ	オート/スケジュール/アラームインによるトリガー
ピクチャーオーバーレイ	128×128 24bit bmpフォーマットでロゴ画像を動画に重ねることができます。
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード (最大128GB) ローカルストレージおよびNAS (NFS,SMB/CIFS) 、ANRに対応
アラームトリガー	モーション検知、いたずらアラーム、HDD満タン、HDDエラー、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン

プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
一般機能	ミラー、アンチフリッカー、ハートビート、ウォーターマーク、パスワード保護、プライバシーマスク
インターフェース	
通信インターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート×1個
アラーム	アラーム入力×2、アラーム出力×2
搭載ストレージ	microSD/SDHC/SDXCスロット内蔵、最大128GBまで対応。
スマート機能セット	
行動分析学	ラインクロス検出、侵入検出、領域入口検出、領域出口検出、手荷物の放置検出、物体除去検出
ラインクロッシング検出	あらかじめ設定された仮想の線を越える
侵入検出	あらかじめ設定された仮想領域に入り込み、うるつく
領域入口検出	あらかじめ設定された仮想領域に入る
領域出口検出	あらかじめ設定された仮想領域から出る
手荷物の放置検出	あらかじめ設定された領域内に残された物（手荷物、財布、危険物など）を検出
物体除去検出	あらかじめ設定された領域から外れたもの（例えば展示されている展示物）を検出
異常検知	シーンチェンジ検出、焦点ずれ検出
認識	顔検出認識
一般	
動作環境	-30°C~+60°C、湿度 95%以下（結露なきこと）
電源	AC 100 V~240 V、0.1A、端子台 PoE (802.3af、クラス3)、0.2A
消費電力	最大 7W
IR範囲	30 m
ハウジング材質	DS-2XE6222-IS: ステンレススチール304 DS-2XE6222-IS/316L: ステンレス鋼316L
防爆	DS-2XE6222-IS、DS-2XE6222-IS/316L: ATEX、IECEX
防錆	DS-2XE6222-IS/316L: NEMA 4x、C5-M
寸法	カメラ：202 × 174 × 172 mm (7.95" × 6.85" × 6.77") パッケージ：435 × 255 × 285 mm (17.1" × 10" × 11.2")
重量	7.34 kg (16.18 lbs)

対応機種

DS-2XE6222F-IS, DS-2XE6222F-IS/316L

寸法

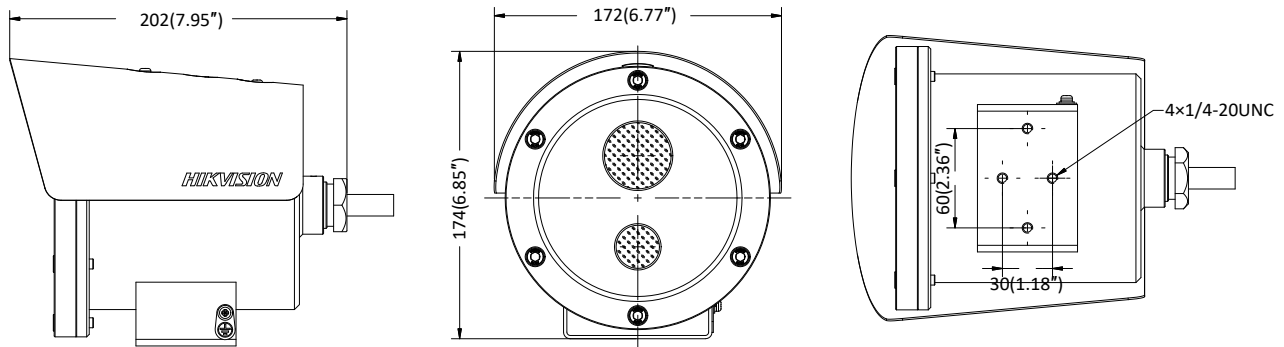

Unit: mm

アクセサリー



DS-1704ZJ
Wall mount



DS-1706ZJ
PT joint

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com