

**DS-2AE5225ITG**  
2MP 25倍ズーム DarkFighter IR搭載 アナログ スピードドーム



- 200万画素の高解像度による高品質な画像撮影
- DarkFighterテクノロジー搭載による優れた低照度性能
- 120 dB WDR技術による強い逆光下でも鮮明な映像
- パン・チルト機能により、カメラは関心領域を監視可能
- 25倍光学ズームにより、広大なエリア内の被写体をより近くで観察可能
- 最大150mの赤外線照射距離により、夜間でも安全を確保
- 防水・防塵仕様（IP66）

## . Specification

### カメラ

イメージセンサー	1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) IR使用時: 0 lux
シャッタースピード	PAL : 1/1 秒～1/30,000 秒 NTSC : 1/1 秒～1/30,000 秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
ズーム	25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム

### レンズ

焦点距離	4.8 mm～120 mm、25倍光学ズーム
FOV	水平視野角 : 57.6°～2.5° (広角～望遠) 垂直視野角 : 34.4°～1.4° (広角～望遠) 対角視野角 : 64.5°～2.9° (広角～望遠)
フォーカス	オート、セミオート、マニュアル
絞り	F1.6～F3.5
ズームスピード	約3.6秒 (光学、広角～望遠)

### 照明

補助光ライトタイプ	IR
補助ライト範囲	150 m

### PTZ

可動範囲 (パン)	360°エンドレス
可動範囲 (チルト)	-15°～90° (自動反転)
パン速度	パン手動速度 : 0.1°～120°/秒 パンプリセット速度 : 120°/秒
チルト速度	チルト手動速度 : 0.1°～80°/秒 チルトプリセット速度 : 80°/秒
比例パン	回転速度はズーム倍率に応じて自動的に調整可能
プリセット	256
プリセットフリーズ	対応
パトロールスキャン	10 パトロール、各パトロールにつき最大32のプリセット
パターンスキャン	5パターン、各スキャンで10分以上の記録時間
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ワンタッチパトロール/なし
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし
電源オフ時メモリ	対応

### ビデオ

フレームレート	50 Hz: 25 fps @ (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @ (1920 × 1080)
---------	--

### ネットワーク

プロトコル	UTCプロトコル (または旧DVRにおけるHIKVISION-Cプロトコル)
-------	--

### イメージ

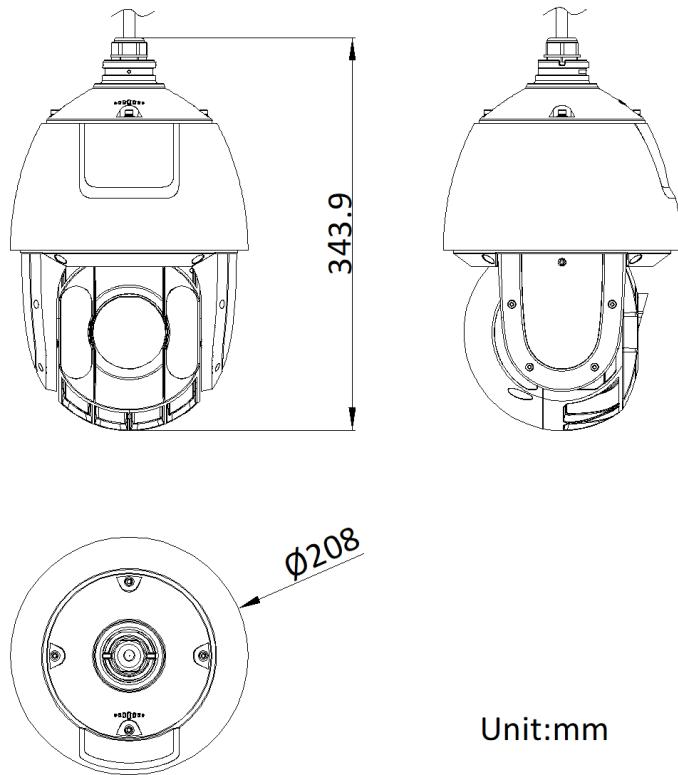
画像設定	AGC、ホワイトバランス
------	--------------

ワイドダイナミックレンジ (WDR)	$\geq 120$ dB
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
プライバシーマスク	8種類のプログラム可能なプライバシーマスク
<b>インターフェース</b>	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS切替式ビデオ出力 (NTSCまたはPALコンポジット、BNC端子)
アラーム	2入力/1出力
RS-485	半二重モード 自己適応型 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D プロトコル
<b>一般</b>	
電源	DC36V, 最大30 W (IR: 10 W)
寸法	$\Phi 208$ mm × 343.9 mm ( $\Phi 8.19"$ × 13.55")
重量	約 3.3 kg (7.28 lb.)
動作環境	-30°C～65°C (-22°F～149°F). 湿度90%以下
言語	英語
<b>認証</b>	
保護	IP66 (屋外用ドーム)、 TVS 4,000 V 落雷保護、サージ保護および電圧過渡保護

## ・対応モデル

DS-2AE5225ITG
















## ・寸法



・アクセサリー  
・オプション

DS-4660ZJ-WC	DS-1602ZJ	DS-1660ZJ	DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-1619ZJ
				
DS-1604ZJ-pole	DS-1684ZJ	DS-1673ZJ	DS-4650ZJ-WC	DS-1604ZJ-corner
				
DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS-1661ZJ	DS-1604ZJ-box	DS-1667ZJ	DS-1674ZJ
				
DS-1276ZJ	DS-1663ZJ	DS-1604ZJ	DS-1662ZJ	
				

● **・設置方法**

角面設置 DS-4660ZJ-WC +DS-1602ZJ +DS-1674ZJ	角面設置 DS-1604ZJ-corner	角面設置 DS-1604ZJ-BOX -CORNER	角面設置 DS-1276ZJ +DS-1602ZJ	壁面設置 DS-1602ZJ
				
壁面設置 DS-1604ZJ-box	壁面設置 DS-1604ZJ	グースネックマウント DS-1660ZJ	グースネックマウント DS-1619ZJ	垂直ポール取付設置 DS-1604ZJ-BOX-POLE
				
垂直ポール取付設置 DS-1604ZJ-pole	垂直ポール取付設置 DS-1684ZJ +DS-1602ZJ	垂直ポール取付設置 DS-4650ZJ-WC +DS-1674ZJ +DS-1602ZJ	水平ポール取付設置 DS-1673ZJ +DS-1662ZJ	天吊り設置 DS-1661ZJ
				
天吊り設置 DS-1667ZJ	天吊り設置 DS-1663ZJ	天吊り設置 DS-1662ZJ	ジャンクションボックス DS-1674ZJ +DS-1602ZJ	
				

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**